

# FRY TOP S électrique M60 plaque FER - 1/3

## Nervurée - Version Top - thermostaté

CODICE  
CR1650849

MODELLO  
D73/10TSFTE1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur totalement indépendante de la table de cuisson.
- Grand canal inondable sur le pourtour de la plaque de cuisson pour recueillir les résidus de cuisson, incliné vers l'avant pour l'écoulement des liquides dans le grand tiroir.
- Grand tiroir de récupération des graisses.
- Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque. Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine.
- Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique
- Bouchon de trop-plein en acier inoxydable, fourni en accessoire, pour la gestion de l'inondation du canal
- Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public
- Nouvelle version avec une surface de cuisson identique et un rendement énergétique réduit. L'augmentation du rendement par cm<sup>2</sup> permet de réduire la consommation jusqu'à 15 % par rapport aux versions conventionnelles
- Brûleur tubulaire à flamme auto-stabilisée avec une grande uniformité de distribution de la chaleur.

- Gouttière inondable pour recueillir les résidus de cuisson sur le pourtour de la plaque de cuisson, ce qui facilite le nettoyage et permet de mieux conserver l'humidité des aliments cuits
- Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique
- La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque
- Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public
- Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique
- Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes.
- Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque. Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine.
- Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire

# FRY TOP S électrique M60 plaque FER - 1/3 Nervurée - Version Top - thermostaté

CODICE  
CR1650849

MODELLO  
D73/10TSFTE1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>CR1650849</b>
DÉFINITION	D73/10TSFTE1/3R FTE 1/3R M60 TOP
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>DIAMANTE</b>
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>600 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>250 mm</b>
POIDS NET	22 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,110</b>
LONGUEUR DU PAQUET	640 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>850 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	550 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>0,300 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	29 Kg
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD</b>	<b>380-415V 3N</b>
FRÉQUENCE	50-60 Hz
<b>L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE</b>	<b>5,400 kW</b>
GRADE IP	IPX5
<b>MODÈLE CERTIFIÉ</b>	<b>D73/10TSFTE1/3R</b>


**FRY TOP S elettrica M60 plaque FER - 1/3**  
**Nervurè - Version Top - thermostaté**

CODICE  
CR1650849

MODELLO  
D73/10TSFTE1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
 MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

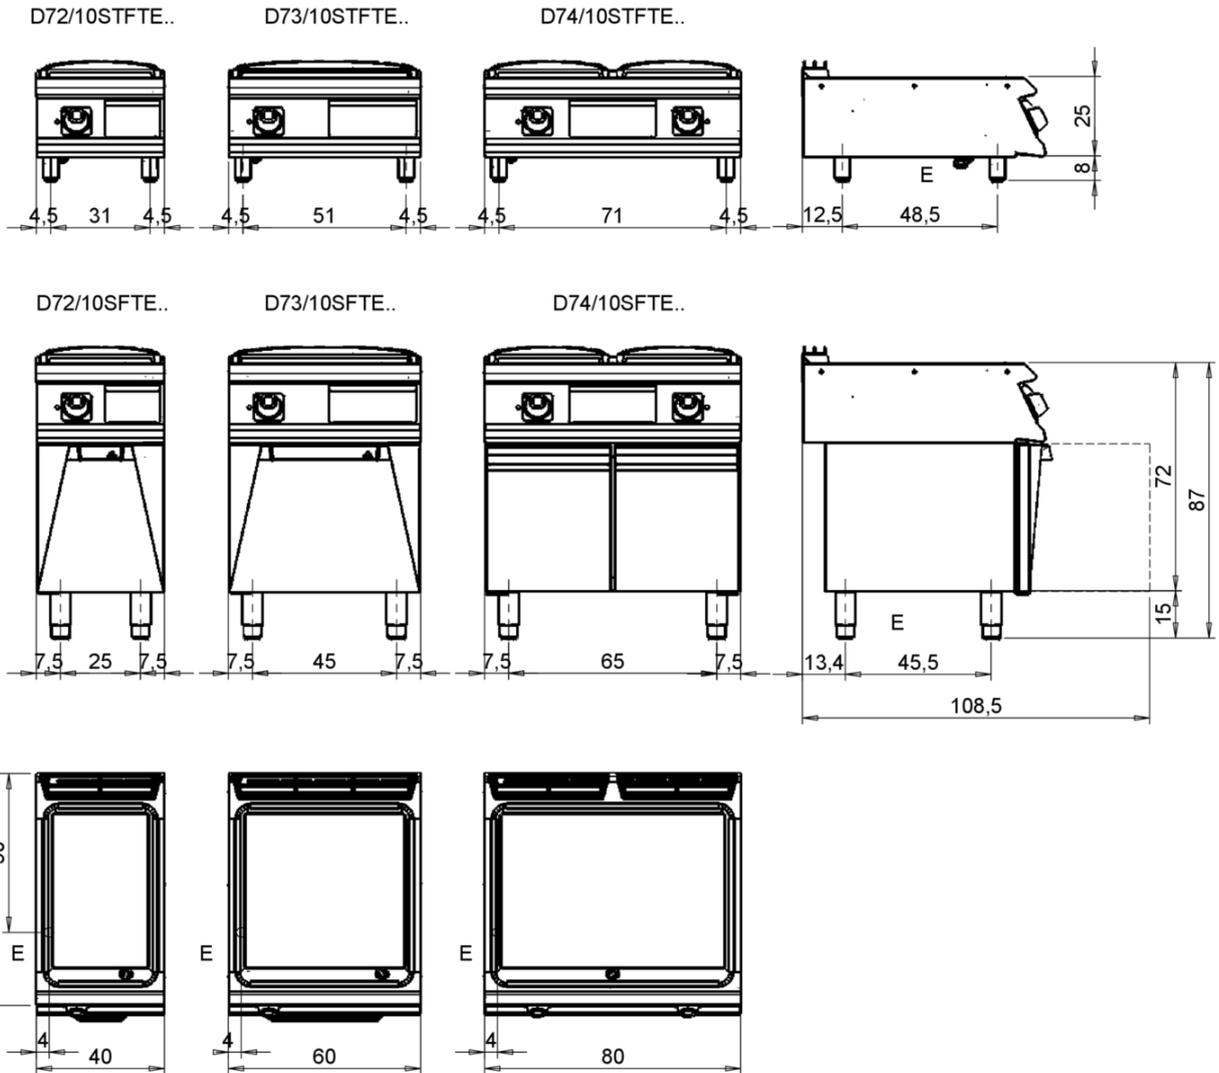

**Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda**

<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno <b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

# FRY TOP S électrique M60 plaque FER - 1/3 Nervurée - Version Top - thermostaté


CODICE  
CR1650849

MODELLO  
D73/10TSFTE1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70




Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique



Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes.




La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque



Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque. Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine.



Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public



Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire



Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique



Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire

# FRY TOP S électrique M60 plaque FER - 1/3

## Nervurée - Version Top - thermostaté

CODICE  
CR1650849

MODELLO  
D73/10TSFTE1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Grattoir pour le nettoyage des plaques lisses - chromé
CR1356399	RPR	Raclette à plaque chromée rayée
CR1658629	D97CPFT68	Tiroir de nettoyage de la friteuse M60 - M80
CR1658609	97TFT	Capuchon de nettoyage de la plancha
CR1354999	PKLR	Lames de remplacement (10PCS)
CR1658649	7AFT6	Protection anti-éclaboussures M60
CR1659239	PAFT6	SUPPORT D'ACCESSOIRES SUPER FRY TOP M60
CR1659379	AKBFT-3	
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 BOLS GN1/9 H65 MM
CR1659259	AGMFT48	GRILLE DE MAINTIEN DE FRY TOP
CR1659269	AGMFT6	GRILLE DE MAINTIEN DE FRY TOP
CR1658709	D7968CAFT	CHARGEMENT DE L'EAU POUR FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAZ OU ÉLECTRIQUE
CR1658729	D76EKSCFT	VIDANGE CONTINUE POUR FRY TOP M60 - D70 - ÉLECTRIQUE
CR1658759	D76ECSCFT	CHARGE + DÉCHARGE CONTINUE POUR FRY TOP M60 - D70 - ÉLECTRIQUE