

# CUISINIÈRE À GAZ DIRECTE LT.80

CODICE  
CR0990149

MODELLO  
D74/10PGD08

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Possibilité de chargement d'eau chaude ou froide ■ Réservoir en acier inoxydable avec fond aisi 316 ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB

international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau obtenue par des tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# CUISINIÈRE À GAZ DIRECTE LT.80

CODICE  
CR0990149

MODELLO  
D74/10PGD08

SERIE  
DIAMANTE 70

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0990149
DÉFINITION	D74/10 PGD08 PENTOLA GAS DIR. M80 80LT
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	MIXTE
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	109.8 Kg
VOLUME (net)	0,508
LONGUEUR DU PAQUET	850 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
VOLUME DU PAQUET	0,831 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	120 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0,015 kW
GAS POWER	17,00
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	16,50
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	D74/10 PGD08
Capacité	80

# CUISINIÈRE À GAZ DIRECTE LT.80


CODICE  
CR0990149

MODELLO  
D74/10PGD08


SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIONSCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

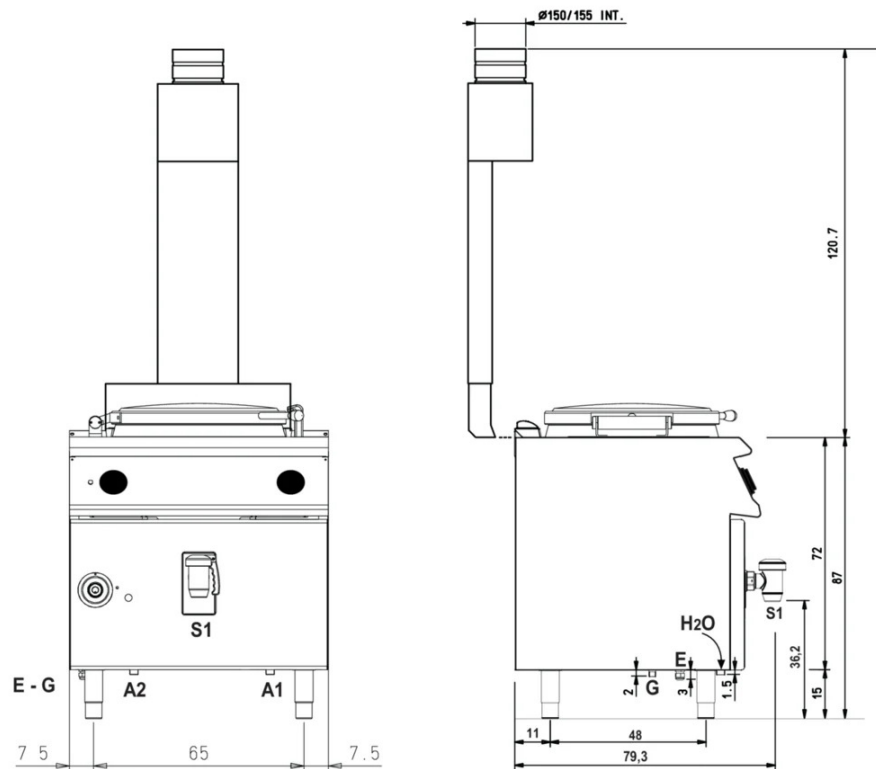

(D) 74/10 PGD08

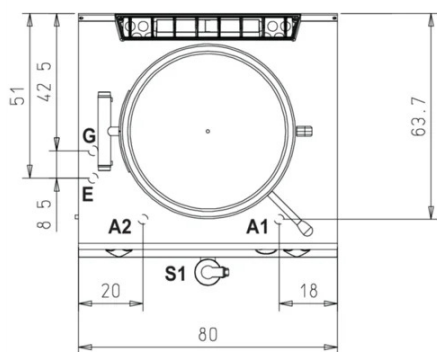

Legenda - Legende - Key  
Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss  
Water inlet - Arrivée eau - Union de agua  
Wateraansluiting
- A1** = Calda - Heiss - Warm  
Chaude - Caliente - Warm
- A2** = Fredda - Kalt - Cold  
Froid - Fria - Koude
- EN ISO 228-1 G 3/4**
- E** Pressacavo entrata linea elettrica  
Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable  
Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss  
Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas  
Gasaansluiting
- EN 10226-1 R 1/2**
- EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero  
Wateraftapaansluiting  
1 1/2"

## CUISINIÈRE À GAZ DIRECTE LT.80

CODICE  
CR0990149

MODELLO  
D74/10PGD08

SERIE  
DIAMANTE 70



Possibilité de chargement d'eau  
chaude ou froide



Réservoir en acier inoxydable avec fond  
aisi 316



Équipement certifié pour la directive  
basse tension 2014/35/EU selon le  
schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance  
aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue  
de tests spécifiques, les boutons et  
sous-boutons peuvent être lavés, sans  
compromettre la fonctionnalité et la  
sécurité.

**CODICE**  
CR0990149

**MODELLO**  
D74/10PGD08

**SERIE**  
DIAMANTE 70

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	9C5	PANIER COLAPASTA - 50 Lt. TROUS Ø 3 MM - 1 SECTEUR
MA97348000	9CV5	COLAVER BOWL FOR POTS - 50 Lt. TROUS Ø 6 MM - 1 SECTEUR
CR0599730	7C8	PANIER COLAPASTA - 80 Lt. TROUS Ø 3 MM - 1 SECTEUR
CR0599740	7CV8	COOLING BOWL FOR POTS - 80 Lt. TROUS Ø 6 MM - 1 SECTEUR
CR0592799	ZF8	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CMF0708	CMF0708	Main courante L=80
CR0599649	7ZL	Plinthe latérale
MA97349000	9-I5	INSTALLATION DU DÉCHARGEUR DE POUDRE - 50 Lt. TROUS Ø 10-15-36 MM