

# DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL LT.50 MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

CODICE  
CR1356059

MODELLO  
D73/10PGI05S

SERIE  
DIAMANTE 70



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung ■ Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316 ■ Indirekte Wannen mit automatischem Kondensatablassventil ■ Geräte, die nach der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL LT.50 MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

CODICE  
CR1356059

MODELLO  
D73/10PGI05S

SERIE  
DIAMANTE 70

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1356059
DEFINITION	D73/10 PGI05 S PEN.GAS IND.M60 C/VAL 50L
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	MIXED
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	88 Kg
VOLUMEN (netto)	0,381
LÄNGE DES PAKETS	640 mm
BREITE DES PAKETS	870 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1100 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,700 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	99 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0,275 kW
GAS POWER	10,50
GAS POWER (G25.3/25mbar)	10,00
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	D73/10 PGI05
Kapazität	50

# DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL LT.50 MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL


CODICE  
CR1356059

MODELLO  
D73/10PGI055


SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

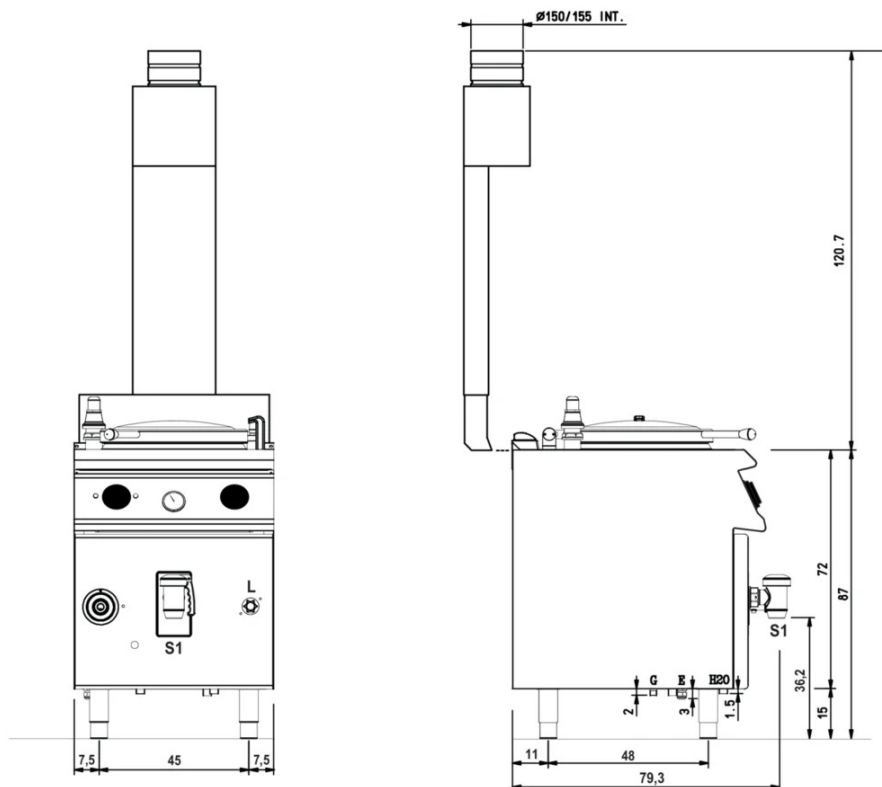

(D) 73/10 PGI05

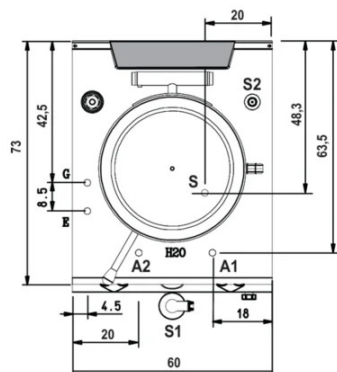

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
- A1** = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm
- A2** = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude
- EN ISO 228-1 G 3/4**
- E** Pressacavo entrata linea elettrica  
Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable  
Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection -  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
- EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum  
Jacket water drain - Evacuation eau double enveloppe  
Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte
- EN ISO 10226-1 R 3/4**
- S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero  
Wateraftapaansluiting
- 1 1/2"**

# DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL LT.50 MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

CODICE  
CR1356059

MODELLO  
D73/10PGI05S

SERIE  
DIAMANTE 70



Möglichkeit der Warm- oder  
Kaltwasserladung



Dank der Zertifizierung als  
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch  
spezielle Tests erreicht wurde, können  
die Knöpfe und Unterknöpfe  
gewaschen werden, ohne dass die  
Funktionalität und Sicherheit  
beeinträchtigt wird.



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316



Indirekte Wannen mit automatischem  
Kondensatablassventil



Geräte, die nach der  
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU  
gemäß dem internationalen CB-  
Schema zertifiziert sind.

# DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL LT.50 MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

CODICE  
CR1356059

MODELLO  
D73/10PGI05S

SERIE  
DIAMANTE 70

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	9C5	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97348000	9CV5	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
CR0599730	7C8	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 80L
CR0599740	7CV8	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 80L
CR0592789	ZF6	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	RÜCKENGELLENK
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM
CR0599649	7ZL	Seitlicher Sockel
MA97349000	9-I5	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG