

CAJA CALIENTE ELÉCTRICA

CODICE
CR0989939

MODELLO
D72/10TSPE

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Recipiente caliente también con elemento calefactor infrarrojo superior ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión

2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE
CR0989939MODELLO
D72/10TSPESERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|------------------------------|
| MATERIAL | CR0989939 |
| DEFINICIÓN | D72/10 TSPE SCALDAPATATE TOP |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 400 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 730 mm |
| DIM. ALTURA | 250 mm |
| PESO NETO | 68 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,073 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 460 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 850 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 670 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,262 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 75 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 220-240V 1N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,000 kW |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELO CERTIFICADO | D72/10 TSPE |

CODICE
CR0989939



MODELLO
D72/10TSPE

SERIE
DIAMANTE 70




SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

(D) 72/10 TSPE



(D) 72/10 SPE

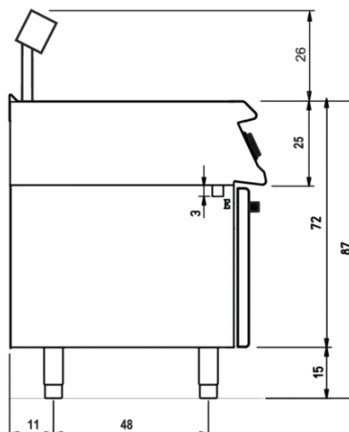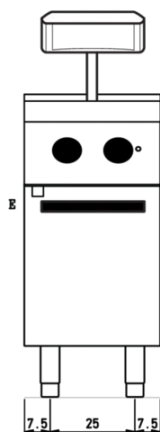

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda


E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

CAJA CALIENTE ELÉCTRICA

CODICE
CR0989939

MODELLO
D72/10TSPE

SERIE
DIAMANTE 70



Recipiente caliente también con
elemento calefactor infrarrojo superior



Equipo certificado para la directiva de
baja tensión 2014/35/UE según el
esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de
chorros (IPX5) obtenida mediante
pruebas específicas, los pomos y
bajopomos pueden lavarse, sin
comprometer la funcionalidad ni la
seguridad.

CODICE
 CR0989939

 MODELLO
 D72/10TSPE

 SERIE
 DIAMANTE 70

ACCESSORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|---------|--|
| CR1354789 | D72/10B | Base abierta 40cm Serie 70 |
| CR0599709 | 72/10BH | Base abierta - acabado higiénico H2 40cm serie 70 |
| CR1200099 | D7FC40 | Placa de cocción para compartimento mod. 40 cm 0,7 kW Ac230 1N |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997009 | DBVPA4 | Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997029 | DAPC | Accesorios para portacuchillos de diamante |
| CR0997019 | DAPD | Accesorios para porta diamantes |
| CR0997039 | DAPS | Accesorios para especiero diamante |
| CR0997049 | DAPM | Accesorios para porta accesorios de diamante |
| CR0997059 | DAPDB | Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40 |
| CR1353559 | DRG11 | Rejillas para compartimento de 40 cm 10x60x32 cm 6 Rejillas |
| CR0592779 | ZF4 | Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=40 |
| CR0592830 | ZG | ARTICULACIÓN DEL FALDÓN |
| MA97432000 | R | KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE |
| CR0592869 | PZM | Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA |
| CR0593580 | 9PT | Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras |
| CR0592879 | KPA | N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA |
| CR0599649 | 7ZL | Zócalo lateral |