

CODICE
CR0989939

MODELLO
D72/10TSPE

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Heißer Behälter auch mit oberem Infrarot-Heizelement ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem

internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE
CR0989939MODELLO
D72/10TSPESERIE
DIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0989939
DEFINITION	D72/10 TSPE SCALDAPATATE TOP
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	68 Kg
VOLUMEN (netto)	0,073
LÄNGE DES PAKETS	460 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	670 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,262 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	75 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	2,000 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	D72/10 TSPE

CODICE
CR0989939



MODELLO
D72/10TSPE

SERIE
DIAMANTE 70




SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

(D) 72/10 TSPE

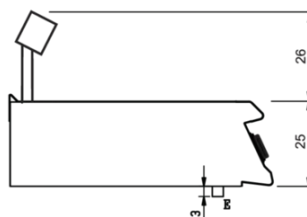

(D) 72/10 SPE

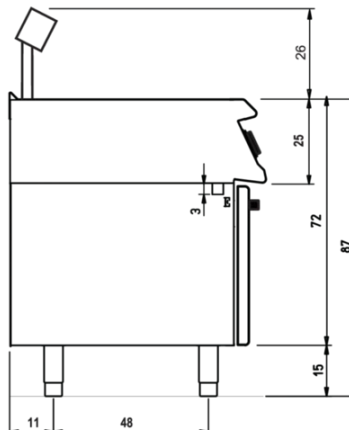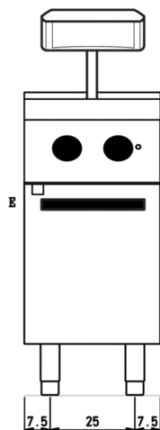

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda


E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

ELEKTROWARMHALTEGERÄT

CODICE
CR0989939

MODELLO
D72/10TSPE

SERIE
DIAMANTE 70

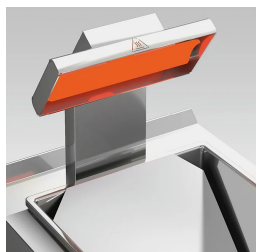

Heißer Behälter auch mit oberem
Infrarot-Heizelement



Geräte, die nach der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
gemäß dem internationalen CB-
Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch
spezielle Tests erreicht wurde, können
die Knöpfe und Unterknöpfe
gewaschen werden, ohne dass die
Funktionalität und Sicherheit
beeinträchtigt wird.

CODICE
CR0989939

 MODELLO
D72/10TSPE

 SERIE
DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354789	D72/10B	Offener Sockel 40cm Serie 70
CR0599709	72/10BH	Offener Sockel - Hygienische Ausführung H2 40cm Serie 70
CR1200099	D7FC40	Zubehör - C39.
CR0996979	DBVP4	Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenhalter Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer
CR1353559	DRG11	UNTERBAUTEN MIT HYGIENEAUSFÜHRUNG H2 M80 - GN2/1 Innenwände mit 5 Auflagerippen, Abstand 55 mm
CR0592779	ZF4	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	RÜCKENGelenk
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM
CR0599649	7ZL	Seitlicher Sockel