

## CUISINIÈRE À GAZ À 2 FEUX

CODICE  
CR1207309

MODELLO  
DPCG40

SERIE  
DROP-IN 7



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une gamme d'encastements complète et polyvalente. Compatible avec tous les types de meubles, y compris les solutions apparentes, la gamme DROP-IN d'Olis permet d'optimiser l'espace. Elle permet également un grand nombre de solutions d'encastrement personnalisées.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# CUISINIÈRE À GAZ À 2 FEUX

CODICE  
CR1207309

MODELLO  
DPCG40

SERIE  
DROP-IN 7

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1207309
DÉFINITION	DPCG40 2 FUOCHI DROP-IN
LIGNE COMMERCIALE	SERIE DROP IN
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0,063
LONGUEUR DU PAQUET	830 mm
LARGEUR DU PAQUET	440 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	570 mm
VOLUME DU PAQUET	0,208 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	30 Kg
GAS POWER	10,50
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	10,50
MODÈLE CERTIFIÉ	DPCG40

# CUISINIÈRE À GAZ À 2 FEUX



weinnovate cooking

CODICE  
CR1207309


MODELLO  
DPCG40

SERIE  
DROP-IN 7

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

DPCG40 DI7PCG40  
DPCG80 DI7PCG80

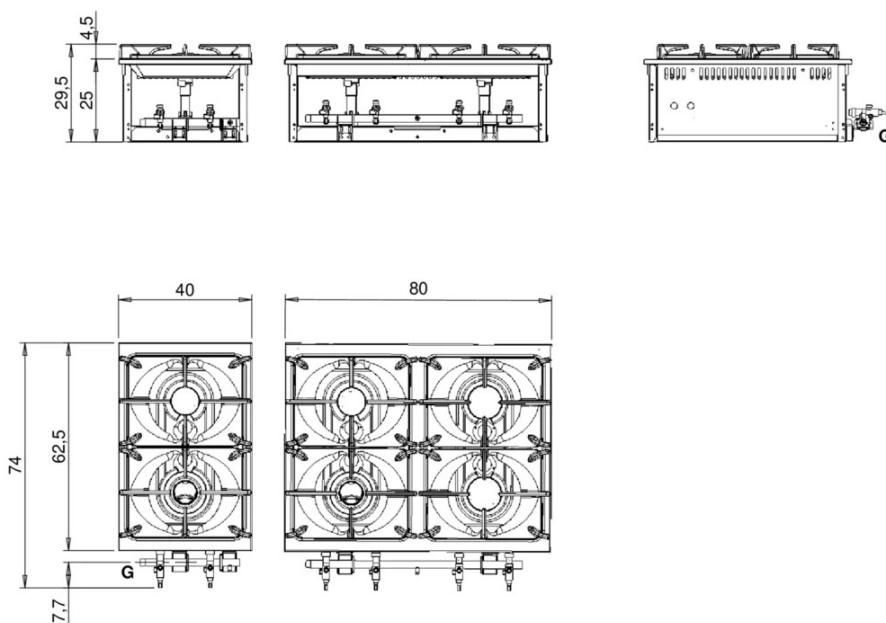

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R1/2; EN ISO 228-1 G1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafropaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

## CUISINIÈRE À GAZ À 2 FEUX

CODICE  
CR1207309

MODELLO  
DPCG40

SERIE  
DROP-IN 7



Une solution élégante et contemporaine. Grâce au kit d'encadrement spécial, qui peut être commandé en tant qu'accessoire, le bord de l'équipement reste au même niveau que le plan de travail, créant ainsi un ensemble entre l'équipement et le plan de travail



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

## CUISINIÈRE À GAZ À 2 FEUX

CODICE  
CR1207309

MODELLO  
DPCG40

SERIE  
DROP-IN 7

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT CADRE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE - M40
CR1201930	CR1201930	KIT D'ENCADREMENT POUR INSTALLATION AUTONOME - M40
BN418031910010	7PRL	PLAQUE RADIANTE LISSE
BN418031910020	7PRR	PLAQUE RADIANTE NERVURÉE
BN826190250	N7BA	BASSIN AMOVIBLE
BN826330160	BN826330160	Gril double feu en acier inoxydable 39x58