

# FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 10 L

CODICE  
CR1207329

MODELLO  
DPFRE10

SERIE  
DROP-IN 7



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama de empotrables completa y versátil. Compatible con todo tipo de muebles, incluidas las soluciones vistas, la gama Olis DROP-IN aprovecha al máximo el espacio. También permite un gran número de soluciones empotradas personalizadas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 10 L

CODICE  
CR1207329

MODELLO  
DPFRE10

SERIE  
DROP-IN 7

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1207329
DEFINICIÓN	DPFRE10 FRIGGITR.EL.10LT DROP-IN
LÍNEA COMERCIAL	SERIE DROP IN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	625 mm
DIM. ALTURA	340 mm
PESO NETO	21 Kg
VOLUMEN (neto)	0,085
LONGITUD DEL PAQUETE	830 mm
ANCHO DEL PAQUETE	440 mm
ALTURA DEL ENVASE	740 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,270 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	30.2 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	DPFRE10

# FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 10 L


CODICE  
CR1207329

MODELLO  
DPFRE10

SERIE  
DROP-IN 7

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

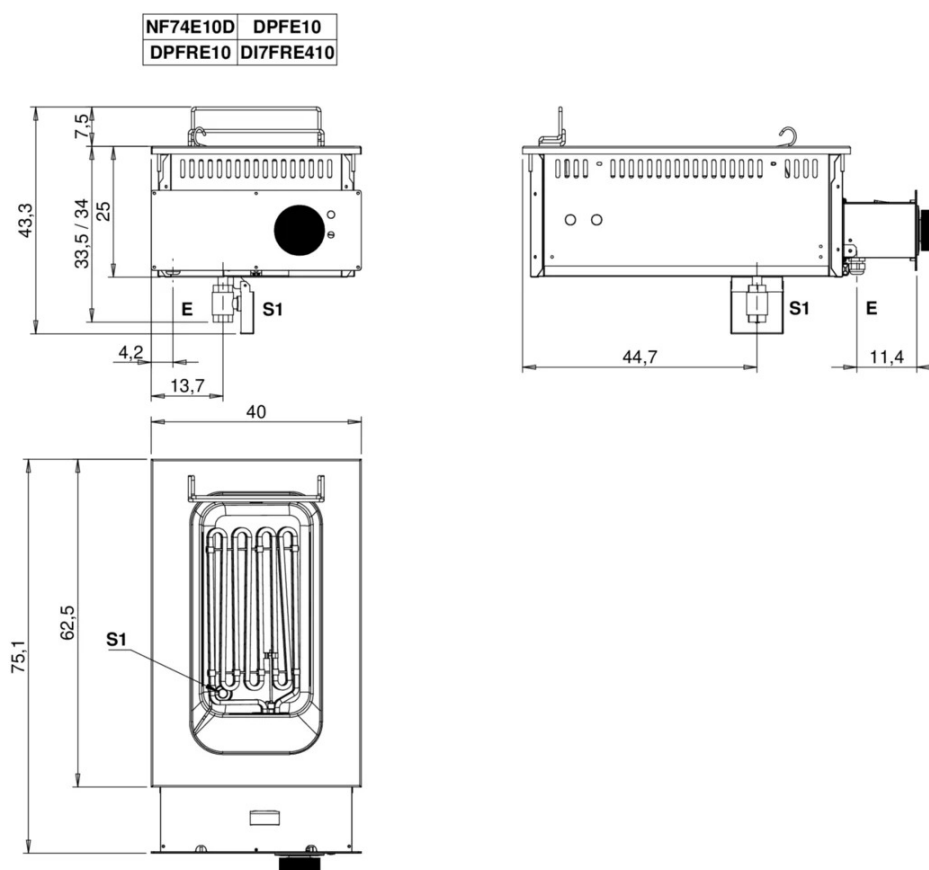

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba <b>EN ISO 228-1 R3/4</b>	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

## FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 10 L

CODICE  
CR1207329

MODELLO  
DPFRE10

SERIE  
DROP-IN 7



Una solución elegante y contemporánea. Gracias al kit de marco especial, que puede pedirse como accesorio, el borde del equipo queda enrasado con la encimera, creando un todo entre equipo y encimera



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 10 L

CODICE  
CR1207329

MODELLO  
DPFRE10

SERIE  
DROP-IN 7

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT MARCO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA - M40
CR1201930	CR1201930	KIT DE BASTIDOR PARA INSTALACIÓN INDEPENDIENTE - M40
CR0599830	CR0599830	KIT 2 1/2 CESTAS PARA FREIDORA DROP-IN - Lt. 10/15