

# 4 FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE  
BN12100052

MODELLO  
1100/90CGP

SERIE  
SERIE 1100



## ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes Angebot, das sich durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und die perfekte Kombination von Modulen auszeichnet, dank des Einsatzes der Laserschneidetechnik.

Die Serie 1100 ermöglicht es, verschiedene Kombinationen zu schaffen und die Unterschränke mit unterschiedlichen Lösungen auszustatten: zentrale Kochblöcke auf Sockeln, auf Brücken und sogar hängend; freistehende und daher funktionellere Nudelkocher und Friteusen. Und das alles in einer Struktur, die gleichzeitig robust und designorientiert ist.

Edelstahl AISI 304, Scotch Brite-Finish, lasergeschnittene 2 mm dicke Arbeitsplatten

Große Auswahl an Brennern mit verschiedenen Leistungsbereichen (3,5 Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10 Kw)

Brenner mit stabilisierter Flamme, vernickeltes Gusseisen

Praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen (unter Einhaltung der maximalen Zulassungen)

Geprüfte Komponenten und hohe Effizienz der verwendeten Heizelemente

Die Arbeitsplatten können mit Durchlauföfen, Wärmeschränken, belüfteten, neutralen, freitragenden und Brückenöfen ausgestattet werden

Auch mit Sockel erhältlich

## TECHNISCHE DATEN

■ Obere Brenner mit stabilisierter Flamme, aus vernickeltem Gusseisen.  
■ Thermoelement-Sicherheitsventile mit Zündflamme. ■ Schwarze, säurebeständig emaillierte Gussroste mit langen Speichen zur Aufnahme kleiner Töpfe. Waschbecken auffangwannen aus rostfreiem Stahl.

■ Hocheffizienter 10-kW-Einzelbrenner. ■ Herausnehmbare Tropfschale. ■ Gas-Durchlaufofen mit den Maßen 53,9x101,8x29,23 cm.

# 4 FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE  
BN12100052

MODELLO  
1100/90CGP

SERIE  
SERIE 1100

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN12100052
DEFINITION	1100/90 CGP CUC.GAS AG PO.90 110
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 1100
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	900 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	1100 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	129.4 Kg
VOLUMEN (netto)	0,861
LÄNGE DES PAKETS	1260 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1100 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,414 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	155.4 Kg
GAS POWER	40,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	36,00
GAS-/KÄLTEMITTELART	GPL 28-30/37 mbar
N. BRÄNDE/PLATTEN	QUATTRO FUOCHI
ZERTIFIZIERTES MODELL	1100/90CGP

# 4 FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF OFFENEM UNTERBAU


CODICE  
BN12100052

MODELLO  
1100/90CGP

SERIE  
SERIE 1100

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

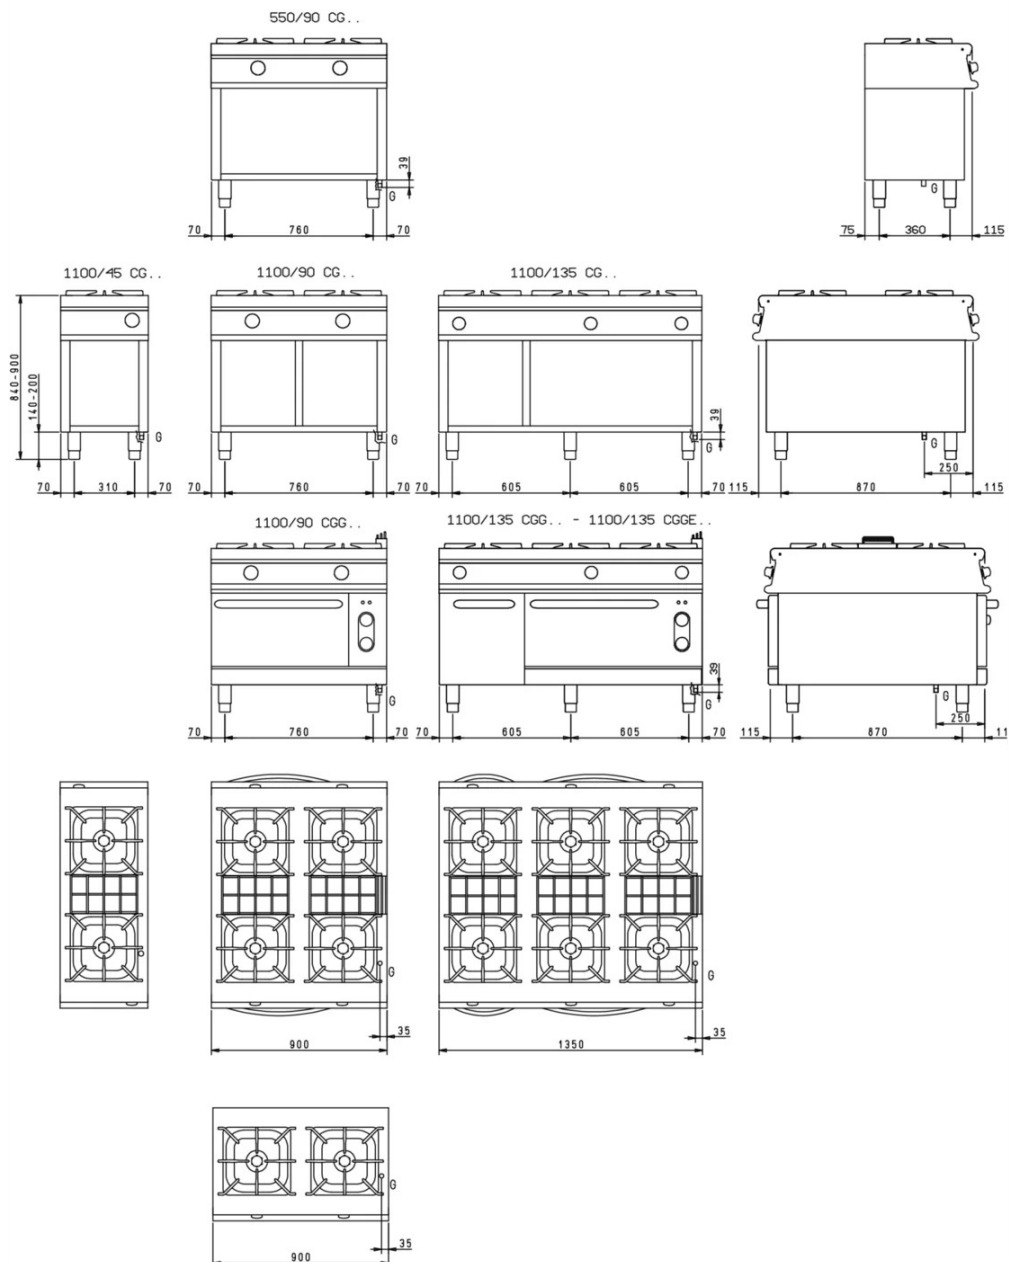

Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

## 4 FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE  
BN12100052

MODELLO  
1100/90CGP

SERIE  
SERIE 1100



Hocheffizienter 10-kW-Einzelbrenner.



Herausnehmbare Tropfschale.



Gas-Durchlaufofen mit den Maßen  
53,9x101,8x29,23 cm.

# 4 FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF OFFENEM UNTERBAU

CODICE  
BN12100052

MODELLO  
1100/90CGP

SERIE  
SERIE 1100

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
BN2593510	45/110PDX-SX	Tür
CR1355719	CR1355719	Radsatz
BN2590145	RUB110	Wasserhahn 45x55x62 65 H
BN2593590	CMF1109	HANDLAUF
BN2592970	CASS45	Schubladen für neutralen Sockel Mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 Schubladen
BN2592975	CASS90	Schubladen für neutralen Unterschrank Mod. 90 GN 1/1 h 10 cm 8 Schubladen
CR1011759	NZA90	FRONTSOCKEL - MODUL 900
CR1011809	NZL110	SEITENSOCKEL PASSANTE