

FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 CUVE 15 L

CODICE
BN12101550

MODELLO
1100/45FRE

SERIE
SERIE 1100



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une gamme complète qui se distingue par son exceptionnelle polyvalence et la parfaite combinaison des modules, grâce à l'utilisation de la technologie de découpe au laser.

La Série 1100 permet de créer différentes combinaisons et d'équiper les unités de base de diverses solutions : blocs de cuisson centraux sur base, sur pont et même suspendus ; cuiseurs de pâtes et friteuses autonomes et donc plus fonctionnels. Le tout dans une structure à la fois robuste et design.

Acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite, plans de travail de 2 mm d'épaisseur découpés au laser

Large choix de brûleurs de différentes puissances (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Brûleurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée

Possibilités pratiquement illimitées de combinaisons de puissance (dans le respect des homologations maximales)

Composants testés et haute efficacité des éléments chauffants utilisés

Les comptoirs peuvent être équipés de fours traversants, d'armoires chauffantes, de fours ventilés, neutres, en porte-à-faux et à pont

Également disponible avec socle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 CUVE 15 L

CODICE
BN12101550

MODELLO
1100/45FRE

SERIE
SERIE 1100

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN12101550
DÉFINITION	1100/45FRE FRIGGITRICE ELETTRICA 15L
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 1100
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	450 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	1100 mm
DIM. HAUTEUR	900 mm
POIDS NET	75.65 Kg
VOLUME (net)	0,446
LONGUEUR DU PAQUET	650 mm
LARGEUR DU PAQUET	940 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1250 mm
VOLUME DU PAQUET	0,750 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	89 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	12,000 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	1100/45FRE
Capacité	15 litri

FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 CUVE 15 L


CODICE
BN12101550

MODELLO
1100/45FRE

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm - MESURES EN mm
MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm - DIMENSIONES EN mm

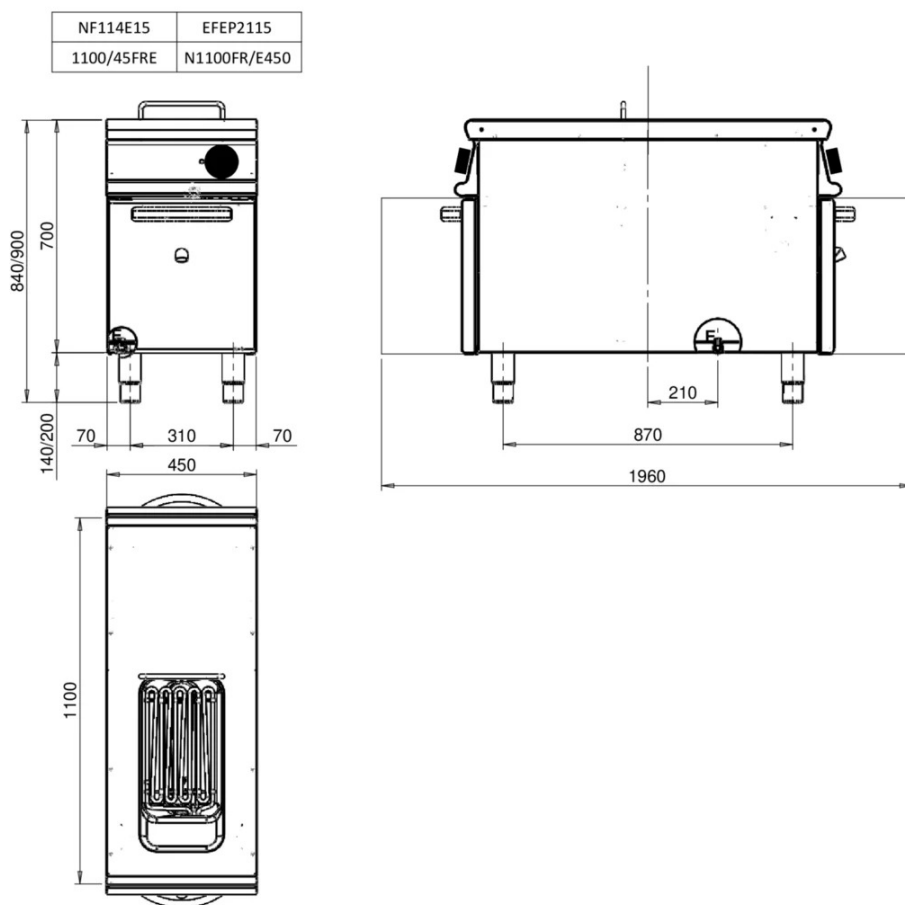

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 CUVE 15 L

CODICE
BN12101550

MODELLO
1100/45FRE

SERIE
SERIE 1100

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355719	CR1355719	Kit de roue
BN2590145	RUB110	Robinet 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Tiroirs pour socle neutre mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 tiroirs
CR1011749	NZA45	PLINTHE AVANT - MODULE 450
CR1011809	NZL110	BASE LATÉRALE TRAVERSANTE