

# FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA L400 - THERMOSTATO

CODICE  
CR0999429

MODELLO  
ONFTT64GLC

SERIE  
SERIE 650



## CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Le piastre cromate sono riscaldate da bruciatori gas. Le piastre sono dotate di paraspruzzi in modo da assicurare una perfetta pulizia ed igienicità del piano di cottura. Il piano di lavoro è leggermente inclinato in modo da convogliare sughii, grassi e condimenti, nell'apposito cassetto di raccolta ad ampia capacità. Tutti i modelli

cromati dispongono di un controllo termostatico della temperatura, di termostato di sicurezza e spie luminose di accensione. Accensione piezoelettrica, fiamma pilota, termocoppia e rubinetto valvolato per garantire il massimo della sicurezza. Regolazione della temperatura da 90°C a 280°C con valvola termostatica. ■ I fry top sono dotati di alzatina perimetrale paraspruzzi e cassetto raccogliisughi estraibile.

# FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA L400 - TERMOSTATO

CODICE  
CR0999429

MODELLO  
ONFTT64GLC

SERIE  
SERIE 650

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
<b>MATERIALE</b>	<b>CR0999429</b>
DEFINIZIONE	ONFTT64GLC FTG LC 60 M40 TERM.
<b>LINEA COMMERCIALE</b>	<b>SERIE 600</b>
ALIMENTAZIONE	GAS
<b>DIM. LARGHEZZA</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODONDITÀ	650 mm
<b>DIM. ALTEZZA</b>	<b>295 mm</b>
PESO NETTO	0 Kg
<b>VOLUME (netto)</b>	<b>0,153</b>
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
<b>LARGHEZZA IMBALLO</b>	<b>740 mm</b>
ALTEZZA IMBALLO	680 mm
<b>VOLUME IMBALLO</b>	<b>0,221 m3</b>
PESO LORDO IMBALLO	0 Kg
<b>POTENZA GAS</b>	<b>6,50</b>
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	6,25
<b>MODELLO CERTIFICATO</b>	<b>ONFTT64GLC</b>

# FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA L400 - TERMOSTATO

CODICE  
CR0999429

MODELLO  
ONFTT64GLC

SERIE  
SERIE 650


## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

FT64G..  
6NFT/G400..  
OFT64G..  
EBG62T..

FT66G..  
6NFT/G600..  
OFT66G..  
EBG63T..

FT68G..  
6NFT/G800..  
OFT68G..  
EBG64T..

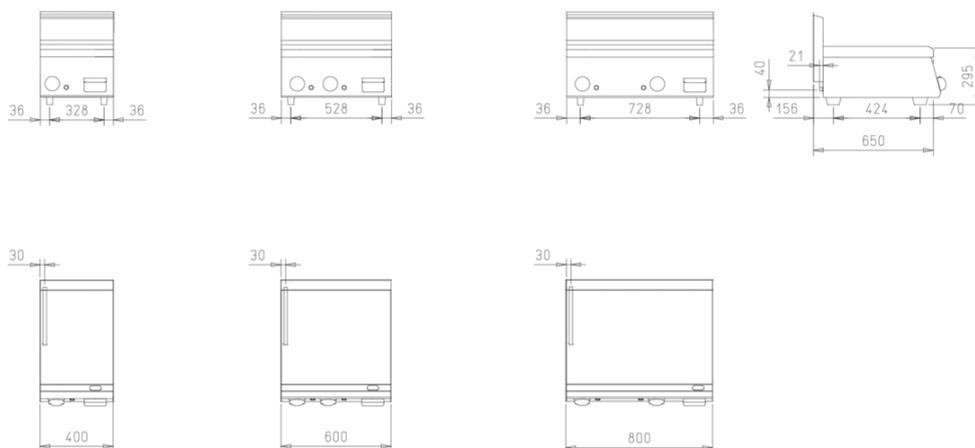

### Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

# FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA L400 - TERMOSTATO

CODICE  
CR0999429

MODELLO  
ONFTT64GLC

SERIE  
SERIE 650



I fry top sono dotati di alzatina perimetrale paraspruzzi e cassetto raccoglisughi estraibile.

# FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA L400 - THERMOSTATO

CODICE  
CR0999429

MODELLO  
ONFTT64GLC

SERIE  
SERIE 650

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE APERTA dimensioni 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	2 cassette con bacinella in plastica GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porta per vano da 40 -80