

FREIDORA DE GAS Litros 8+8

CODICE
CR0854299

MODELLO
OF66G8

SERIE
SERIE 650



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La gama OLIS SNACK 650 tiene un diseño que caracteriza a todos los equipos, tanto en versión top como monobloque, con grandes mandos y una forma ergonómica del salpicadero. La amplia gama de máquinas y las altas prestaciones hacen de esta gama la opción ideal para entornos poco espaciosos pero que requieren máquinas de altas prestaciones. La modularidad de la gama permite infinitas combinaciones con instalación en bases de compartimentos o mesas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ En la freidora de gas, el quemador es externo a la cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y

llama piloto. ■ En la freidora de gas, el quemador es externo a la cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y llama piloto. ■ Las freidoras tienen cubas moldeadas con fondo inclinado para facilitar el drenaje del aceite.

FREIDORA DE GAS Litros 8+8

CODICE
CR0854299

MODELLO
OF66G8

SERIE
SERIE 650

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0854299
DEFINICIÓN	FRIGGITRICE G.2x8L 60 M60 OF66G8
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	650 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	41 Kg
VOLUMEN (neto)	0,115
LONGITUD DEL PAQUETE	640 mm
ANCHO DEL PAQUETE	780 mm
ALTURA DEL ENVASE	680 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,340 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	49 Kg
POTENCIA DE GAS	14,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	13,30
MODELO CERTIFICADO	OF66G8

CODICE
CR0854299


 MODELLO
OF66G8

 SERIE
SERIE 650

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

F64G8	OF64G8	F66G8	OF66G8
6NFR/G400	EFG62108T	6NFR/G600	EFG63208T

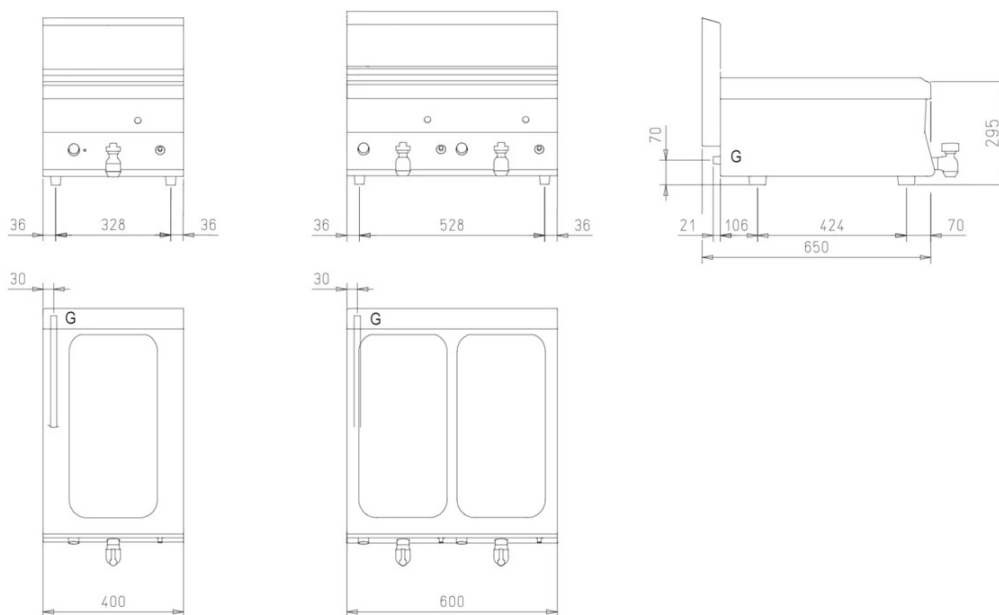

Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
 Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -
 EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

FREIDORA DE GAS Litros 8+8

CODICE
CR0854299

MODELLO
OF66G8

SERIE
SERIE 650



En la freidora de gas, el quemador es externo a la cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y llama piloto.



Las freidoras tienen cubas moldeadas con fondo inclinado para facilitar el drenaje del aceite.

FREIDORA DE GAS Litros 8+8

CODICE
CR0854299

MODELLO
OF66G8

SERIE
SERIE 650

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	BASE ABIERTA tamaño 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	Pareja de cajones
MA10405097900	OC-1/2M	OFQG cesta freidora 1/2 módulo 10x28x11,5
CR0858059	OP60D/S	puerta por compartimento 60 - 100
MA10405096900	OC-1M	Cesta para cuba 8 Lt 1ud 20x28x11,5 cm