

CUOCIPASTA ELETTRICO 2 VASCHE 40 LT

CODICE
CR1139389T4W

MODELLO
DT94/10CPE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch 4.0 - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo squadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm Tutte le attrezzature identificate con modello (T4W) sono attrezzature 4.0 Ready, e ti permettono di usufruire di tutti in vantaggi della connessione delle attrezzature a un sistema Cloud.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Vasche stampate con angoli arrotondati, in acciaio inox AISI 316 per garantire la massima resistenza alla corrosione. ■ Carico acqua per mezzo di elettrovalvola con possibilità di carico rapido o lento. ■ Erogatore acqua in acciaio inox e scarico a pavimento. ■ Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senza acqua in vasca. ■ Riscaldamento tramite resistenza corazzata in acciaio AISI 304 situata in vasca e ruotabile di 90° per favorire la pulizia.

■ Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca. ■ Controllo del livello di potenza

mediante schermo touch e regolazione con manopola ergonomica ■ versione predisposta per connettibilità industria 4.0. ■ Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CUOCIPASTA ELETTRICO 2 VASCHE 40 LT

CODICE
CR1139389T4W

MODELLO
DT94/10CPE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1139389T4W
DEFINIZIONE	DT94/10CPE-T4W CUOCI.2V.42L IOT ELETTRON
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE TOUCH
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	91 Kg
VOLUME (netto)	0,626
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	1,000 m3
PESO LORDO IMBALLO	101 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	17,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	DT94/10 CPE

CUOCIPASTA ELETTRICO 2 VASCHE 40 LT



weinnovate cooking


CODICE
CR1139389T4W

MODELLO
DT94/10CPE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

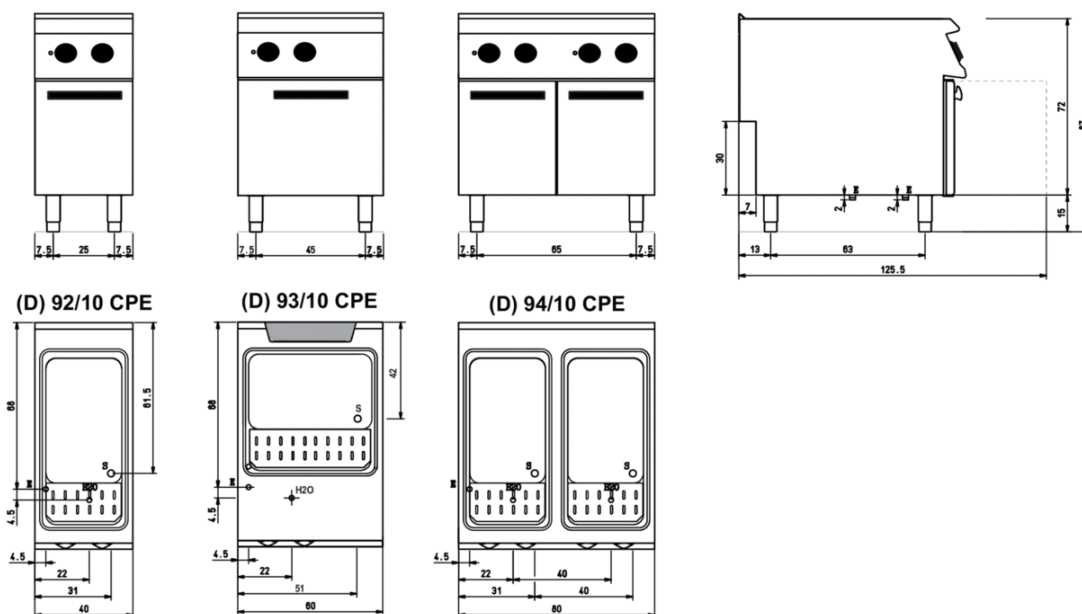

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4
- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1

CUOCIPASTA ELETTRICO 2 VASCHE 40 LT

CODICE
CR1139389T4W

MODELLO
DT94/10CPE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



Possibilità di regolazione di 2 timer per il controllo delle cotture. Un segnale acustico avvisa l'operatore al termine del tempo impostato.



Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display.




Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



Controllo del livello di potenza mediante schermo touch e regolazione con manopola ergonomica



Controllo temperatura mediante schermo touch e regolazione con manopola ergonomica

CUOCIPASTA ELETTRICO 2 VASCHE 40 LT

CODICE
CR1139389T4W

MODELLO
DT94/10CPE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.IOTPRO	Abbonamento PRO - Cloud
CR1357479	4.IOTENTRY	Abbonamento ENTRY - Cloud
CR0999149	GFCP40	GRIGLIA DI FONDO VASCA 40Lt.
CR0999109	CCP16D	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA
CR0999079	CCP12	CESTELLO GN1/2 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999089	CCP13L	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999099	CCP13F	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999119	CCP16S	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA
CR0999129	CCP19	CESTELLO GN1/9 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999169	CVCP40	COPERCHIO VASCA DA 40 LT
CR0999179	9KIT-A	KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT
CR0999189	9KIT-B	KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT
CR0999199	9KIT-C	KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT
CR0999209	9KIT - D	KIT 3 CESTELLI INOX GN1/3 IMPUGNATURE LATERALI
CR0999219	9KIT - E	KIT 2 CESTELLI INOX GN1/2 IMPUGNATURE LATERALI