

ELEKTROBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL

100 LT



weinnovate cooking

CODICE
CR1139439T4W

MODELLO
DT94/10PED10-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Platten mit 2 mm Dicke Platten mit 2 mm Dicke Alle Geräte mit der Modellbezeichnung (T4W) sind 4.0 Ready-Geräte, mit denen Sie alle Vorteile der Anbindung Ihrer Geräte an ein Cloud-System nutzen können.

TECHNISCHE DATEN

■ Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Boden aus AISI 316. ■ Wasserzufuhr über 2 Magnetventile, mit der Möglichkeit der Zufuhr von kaltem oder warmem Wasser. ■ Frontaler Abfluss durch 2" verchromten Messinghahn. ■ Indirekte elektrische Version: Beheizung durch 2 Sätze gepanzelter Heizelemente, die im Inneren des Hohlraums angeordnet sind. ■ Direkte elektrische Version: Beheizung durch 3 Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die außen auf dem Boden des Behälters angebracht sind.

■ Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung ■ Steuerung der Leistungsstufe über Touchscreen und Einstellung mit

ergonomischem Drehknopf ■ Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316 ■ Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung ■ Version vorbereitet für die Branche 4.0 Anschlüsse. ■ Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

18/4/2024 Pag. 1/5

ELEKTROBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL

100 LT



weinnovate cooking

CODICE
CR1139439T4W

MODELLO
DT94/10PED10-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1139439T4W
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	12 kW
Kapazität	100



azienda associata



Sistema Qualità Certificato ISO 9001



Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

ELEKTROBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL

100 LT



weinnovate cooking



CODICE
CR1139439T4W

MODELLO
DT94/10PED10-T4W


SERIE
DIAMANTE 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

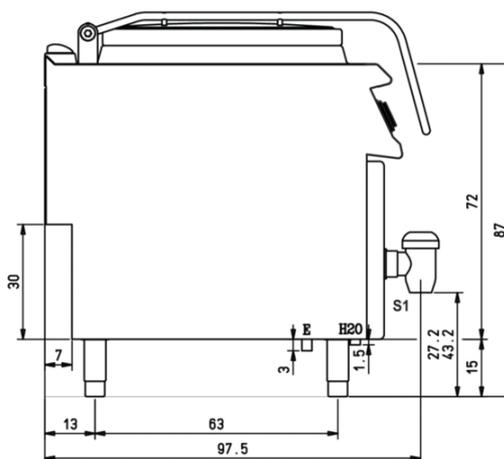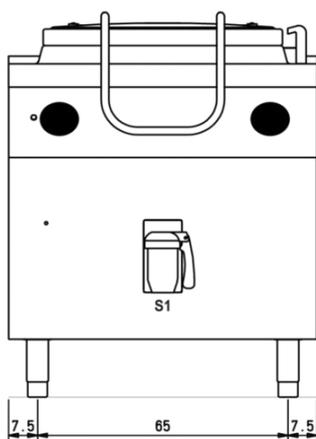

(D) 94/10 PED...

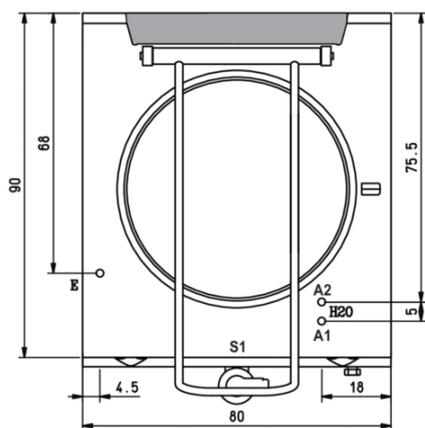

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm

A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude

EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief

Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S1 Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting 2"

2



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

18/4/2024 Pag. 3/5

ELEKTROBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL

100 LT

OLIS

weinnovate cooking

CODICE
CR1139439T4W

MODELLO
DT94/10PED10-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0




Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. Ein akustisches Signal warnt den Bediener bei Ablauf der eingestellten Zeit.



Temperaturregelung über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf



Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung



Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich.



Steuerung der Leistungsstufe über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316

ELEKTROBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL

100 LT



weinnovate cooking

CODICE
CR1139439T4W

MODELLO
DT94/10PED10-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.OIOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.OIOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
MA97350900	9C10	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97352000	9CV10	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97354000	9-I10	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM



azienda associata



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it