

GLÄSERPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS - OPEW37LS

CODICE
BND211003

MODELLO
OPEW37LS

SERIE
WASH



ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen. Die Geräte von Olis sind so konzipiert, dass sie eine große Menge an Geschirr handhaben und hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

■ Glas- und Geschirrspülmaschinen, ideal für Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Diese frontbeladbaren Unterbaugeschirrspüler, die dank des neu gestalteten elektromechanischen Bedienfelds ein attraktives Design aufweisen, bieten ein großes Fassungsvermögen und garantieren maximale Leistung zu einem günstigen Preis. ■ Dank der zahlreichen Optionen wie Enthärter, Waschmittelspender und Ablaufpumpe kann die Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

■ Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 ■ Doppelwandige Tür ■ Türsicherheitsmikroschalter ■ Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung ■ Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe ■ Schrägdecke zum Verhindern Waschlauge-Abtropfen ■ Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck ■ Abnehmbare Düsen, um die tägliche Reinigungsoperationen zu erleichtern ■ Nicht-Rückschlagventil

GLÄSERSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS - OPEW37LS

CODICE
BND211003

MODELLO
OPEW37LS

SERIE
WASH

Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND211003
DEFINITION	OPEW37LS LAVAST. MEC. 370
DIM. BREITE	420 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	490 mm
DIM. HÖHE	650 mm
NETTOGEWICHT	32.5 Kg
VOLUMEN (netto)	0,134
LÄNGE DES PAKETS	580 mm
BREITE DES PAKETS	500 mm
VERPACKUNGSHÖHE	810 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,235 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	37 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	2.8 kW
ZERTIFIKAT NR	120 sec
WASCHPUMPE	190W - LS 400W
ZERTIFIKAT NR	2590W - LS 2800W
WASSERVERBRAUCH	1,8 lt

GLÄSERSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS - OPEW37LS

CODICE
BND211003

MODELLO
OPEW37LS

SERIE
WASH

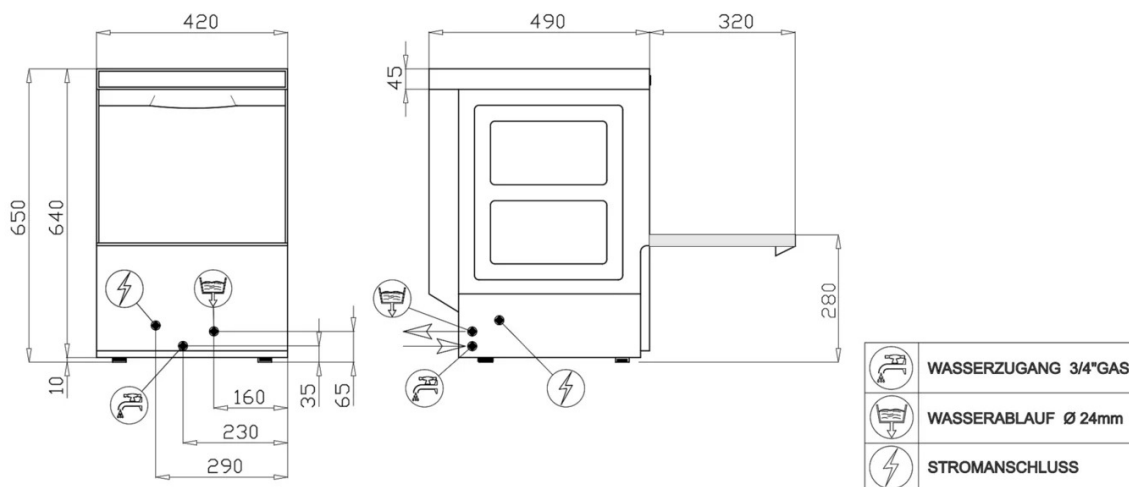

DATI TECNICI		
DIMENSIONI ESTERNE	STANDARD	LS
larghezza	420mm	
profondita'	490mm	
altezza(piedino avvitato)	650mm	
PESO (versione base)	30 kg	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	2590 W	2800 W
DUREZZA ACQUA	2-8 °F	
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa	
ALTEZZA UTILE & CESTI		
diametro piatti	---	280mm
altezza bicchieri	275mm	
DIMENSIONE CESTI	370X370mm	
DOTAZIONE CESTI	2XC10 - 1X10728 - 1X15060	
N° CICLI (sec)	1(120)	
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C		
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	30	
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C		
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	14	
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	1.8 L	
CAPACITA' BOILER	3 L	
RESISTENZA BOILER	2400 W	
SET. TEMPERATURA RISCACQUO	85°C	
CAPACITA' VASCA	12.5 L	
RESISTENZA VASCA	1250 W	
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C	
POTENZA POMPA	190 W(120 L/min ^{***})	400 W(185 L/min ^{***})
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min ^{***})	
RUMOROSITA' (dB(A)±0.7)	60.6	61.2

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

GLÄSERSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS - OPEW37LS

CODICE
BND211003

MODELLO
OPEW37LS

SERIE
WASH



Doppelwandige Tür



Geformter und abgeschrägter Tank für
perfekte Entleerung



Leichte Komposit-Laufräder, effizient
auch bei niedrigem Netzdruck

GLÄSERPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS - OPEW37LS

CODICE
BND211003

MODELLO
OPEW37LS

SERIE
WASH

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	ENTWASSERUNGSPUMPE
EWDE	EWDE	WASCHMITTELBEHÄLTER