

EASY WASH PLUS - OPEW50D

CODICE
BND211011

MODELLO
OPEW50D

SERIE
WASHING



GENERAL CHARACTERISTICS

Professional dishwashers designed to meet the needs for efficient and rapid cleaning of dishes and utensils in commercial settings, such as restaurants, hotels, and similar food facilities. Olis equipment is designed to handle a high volume of tableware and ensure high hygiene standards in commercial settings.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

■ Glass and dishwashers, ideal for bars, pubs, restaurants and hotels. These front-loading undercounter dishwashers, with an attractive design thanks to the redesigned electromechanical control panel, offer a large load capacity and guarantee maximum performance at an affordable price. ■ The many options available such as softener, detergent dispenser and drain pump allow the machine to be customised to the user's needs.

■ Solid AISI 304 stainless steel construction ■ Double-walled door ■ Door safety device in the event of accidental opening ■ Moulded and sloping basin for perfect emptying ■ Integrated overflow system and drain filters for triple protection of the wash pump ■ Anti-drip roof to safeguard the hygiene of freshly washed dishes ■ Lightweight composite impellers, efficient even at low mains pressure ■ Removable nozzles for easy daily cleaning ■ Non-return valve

CODICE
BND211011MODELLO
OPEW50DSERIE
WASHING

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIAL	BND211011
DEFINITION	OPEW50D LAVAST. MEC. 500
DIM. WIDTH	590 mm
DIM. PRODUCTIVITY	600 mm
DIM. HEIGHT	850 mm
NET WEIGHT	56.5 Kg
VOLUME (net)	0,301
PACKAGE LENGTH	660 mm
PACKAGE WIDTH	660 mm
PACKAGING HEIGHT	1010 mm
PACKAGE VOLUME	0,440 m3
GROSS PACKING WEIGHT	65 Kg
STANDARD POWER SUPPLY	380-415V 3N
FREQUENCY	50Hz
ELECTRICAL POWER	5.2 kW
CERTIFICATE NR	120/180 sec
WASH PUMP	650W
CERTIFICATE NR	5150W
WATER CONSUMPTION	2,3 lt

EASY WASH PLUS - OPEW50D




weinnovate cooking

CODICE
BND211011

MODELLO
OPEW50D

SERIE
WASHING

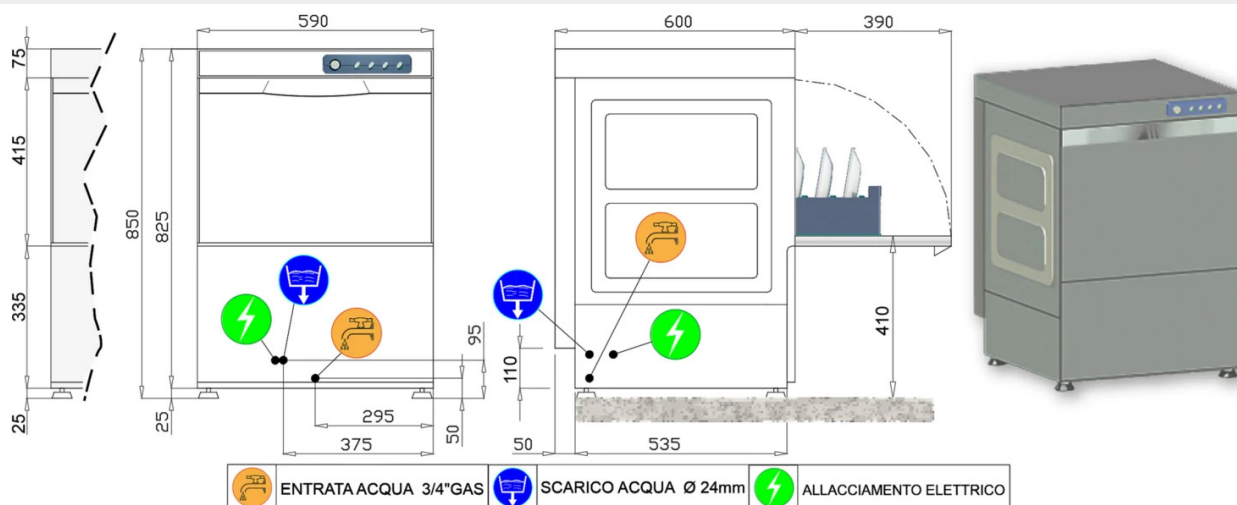

DATI TECNICI	STD	
DIMENSIONI ESTERNE		
larghezza	590 mm	
profondita'	600 mm	
altezza(piedino avvitato)	850 mm	
PESO NETTO (versione base)	56.5 kg	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz (230/60 - 230/3/60)	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	5150 W	
DUREZZA ACQUA	2-8 °F	
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa	
ALTEZZA UTILE & CESTI		
diametro piatti	345 mm	
altezza bicchieri	320 mm	
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm	
DOTAZIONE CESTI	1XC40 - 1XC44 - 1X15060	
N° CICLI (sec)	1 (120)	2 (180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C		
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C		
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	21	20
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.3 L	
CAPACITA' BOILER	5.7 L	
RESISTENZA BOILER	4500 W	
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C	
CAPACITA' VASCA	29 L	
RESISTENZA VASCA	2700 W	
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C	
POTENZA POMPA	650 W (340 L/min***)	
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)	
RUMOROSITA'	63 dB(A)	
(*) CON TERMOSTOP DI SERIE		(***) PORTATA MASSIMA

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(**) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

EASY WASH PLUS - OPEW50D

CODICE
BND211011

MODELLO
OPEW50D

SERIE
WASHING



Double-walled door



Moulded and sloping basin for perfect emptying



Lightweight composite impellers,
efficient even at low mains pressure

EASY WASH PLUS - OPEW50D

CODICE
BND211011

MODELLO
OPEW50D

SERIE
WASHING

ACCESSORIES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	DRAIN PUMP
EWDE	EWDE	DETERGENT DISPENSER