

# EASY WASH PLUS T - OPEW40T

CODICE  
BND211012

MODELLO  
OPEW40T

SERIE  
WASH



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires. Les équipements Olis sont conçus pour traiter un volume important de vaisselle et garantir des normes d'hygiène élevées dans les établissements commerciaux.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Lave-verres et lave-vaisselle, idéal pour les bars, les pubs, les restaurants et les hôtels. Ces machines à chargement frontal sous le comptoir, au design attrayant grâce au nouveau panneau de commande électromécanique, offrent une grande capacité de chargement, garantissant des performances maximales à un prix abordable. Les nombreuses options disponibles, telles que l'adoucisseur, le distributeur de détergent et la pompe de vidange, permettent de personnaliser la machine en fonction des besoins de l'utilisateur. ■ Les nombreuses options disponibles, telles que l'adoucisseur, le distributeur de détergent et la pompe de vidange, permettent de personnaliser la machine en fonction des besoins de l'utilisateur. ■ Nouvelles versions électroniques disponibles sur les modèles T avec panneau de commande à LED qui permet d'afficher les températures de lavage et de rinçage, le programme sélectionné, l'état

de fonctionnement et les principaux codes d'alarme. Ils offrent également 4 programmes de lavage standard qui adaptent les performances de la machine au type de vaisselle à laver.

■ Construction solide en acier inoxydable AISI 304 ■ Porte à double paroi ■ Dispositif de sécurité de la porte en cas d'ouverture accidentelle ■ Bassin moulé et incliné pour une vidange parfaite ■ Système de trop-plein intégré et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage ■ Toit anti-goutte pour préserver l'hygiène de la vaisselle fraîchement lavée ■ Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau ■ Buses amovibles pour un nettoyage quotidien facile ■ Clapet anti-retour ■ Version électronique avec 4 cycles de lavage pré-réglés

CODICE  
BND211012MODELLO  
OPEW40TSERIE  
WASH

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BND211012
DÉFINITION	OPEW40T LAVAST. ELET. 400
DIM. LARGEUR	450 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	535 mm
DIM. HAUTEUR	700 mm
POIDS NET	38,5 Kg
VOLUME (net)	0,169
LONGUEUR DU PAQUET	530 mm
LARGEUR DU PAQUET	620 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	820 mm
VOLUME DU PAQUET	0,269 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	43 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	3.2 kW
CERTIFICAT NR	60/90/120/180 sec
POMPE DE LAVAGE	400W
CERTIFICAT NR	3200W
CONSOMMATION D'EAU	1,8 lt

# EASY WASH PLUS T - OPEW40T





weinnovate cooking

CODICE  
BND211012

MODELLO  
OPEW40T

SERIE  
WASH

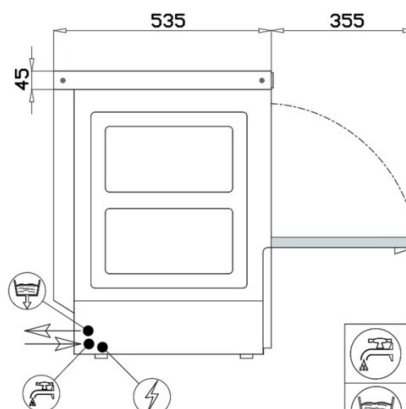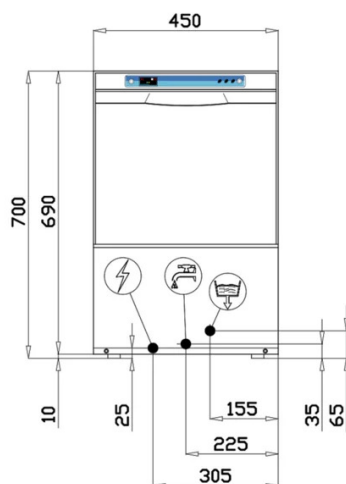

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI		STANDARD			
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza		450 mm			
profondita'		535 mm			
altezza(piedino avvitato)		700 mm			
PESO (versione base)		37 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		230V 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		3200 W			
DUREZZA ACQUA		2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti		295 mm			
altezza bicchieri		305 mm			
DIMENSIONE CESTI		400X400 mm			
DOTAZIONE CESTI		2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
N° CICLI	(sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup>	Cesti/h	60	40	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup>	Cesti/h	16	16	16	16
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)		1.8 L			
CAPACITA' BOILER		3.4 L			
RESISTENZA BOILER		2800 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C			
CAPACITA' VASCA		14.5 L			
RESISTENZA VASCA		1250 W			
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C			
POTENZA POMPA		400 W (185 L/min)			
pompa scarico (optional)		25 W h MAX vidange 0.8m (40 L/min***)			
RUMOROSITA'		60.6[CF] 61.2[LS] (dB(A)±0.7)			

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Groupe Olis Ali S.r.l.  
Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy  
Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 3/5

## EASY WASH PLUS T - OPEW40T

CODICE  
BND211012

MODELLO  
OPEW40T

SERIE  
WASH



Porte à double paroi



Bassin moulé et incliné pour une vidange parfaite



Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau

## EASY WASH PLUS T - OPEW40T

CODICE  
BND211012

MODELLO  
OPEW40T

SERIE  
WASH

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	POMPE DE VIDANGE
EWDE	EWDE	DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT