

GLÄSERSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW40TLSDA

CODICE
BND211015

MODELLO
OPEW40TLSDA

SERIE
WASH



ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen. Die Geräte von Olis sind so konzipiert, dass sie eine große Menge an Geschirr handhaben und hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

■ Glas- und Geschirrspülmaschinen, ideal für Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Diese Untertischgeräte mit Frontbeladung und attraktivem Design dank des erneuerten elektromechanischen Bedienfelds bieten eine große Ladekapazität und garantieren maximale Leistung zu einem günstigen Preis. Die vielen optional erhältlichen Extras wie Weichspüler, Waschmittelspender und Abfluspumpe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers. ■ Dank der zahlreichen Optionen wie Enthärter, Waschmittelspender und Ablaufpumpe kann die Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. ■ Neue elektronische Versionen in den T-Modellen mit LED-Bedienfeld, das die Wasch- und Spültemperaturen, das gewählte Programm, den Arbeitsstatus und die wichtigsten Alarmcodes anzeigt. Außerdem bieten sie 4 Standard-

Spülprogramme, die die Leistung der Maschine individuell an die Art des zu spülenden Geschirrs anpassen.

■ Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 ■ Doppelwandige Tür ■ Türsicherheitsmikroschalter ■ Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung ■ Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe ■ Schrägdecke zum Verhindern Waschlauge-Abtropfen ■ Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck ■ Abnehmbare Düsen, um die tägliche Reinigungsoperationen zu erleichtern ■ Nicht-Rückschlagventil ■ Version mit elektronischem Bedienpanel mit 4 Waschprogrammen

GLÄSERSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW40TLSDA

CODICE
BND211015

MODELLO
OPEW40TLSDA

SERIE
WASH

Technische Informationen



SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND211015
DEFINITION	OPEW40TLSDA LAVAST. ELET. 400
DIM. BREITE	450 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	535 mm
DIM. HÖHE	700 mm
NETTOGEWICHT	38,5 Kg
VOLUMEN (netto)	0,169
LÄNGE DES PAKETS	530 mm
BREITE DES PAKETS	620 mm
VERPACKUNGSHÖHE	820 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,269 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	43 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	3.2 kW
ZERTIFIKAT NR	60/90/120/180 sec
WASCHPUMPE	400W
ZERTIFIKAT NR	3200W
WASSERVERBRAUCH	1,8 lt

GLÄSERSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW40TLSDA

CODICE
BND211015

MODELLO
OPEW40TLSDA

SERIE
WASH

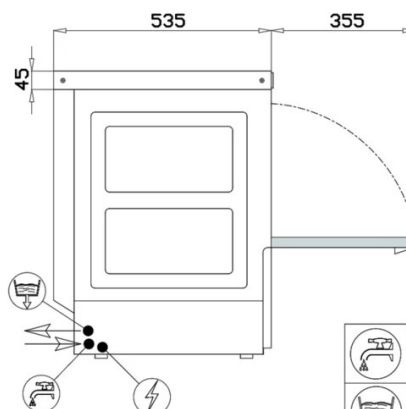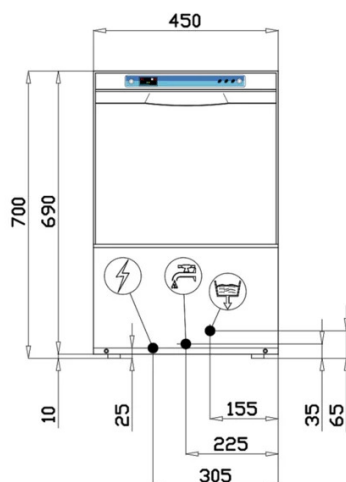

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI	STANDARD				
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza	450 mm				
profondita'	535 mm				
altezza(piedino avvitato)	700 mm				
PESO (versione base)	37 kg				
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz				
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	3200 W				
DUREZZA ACQUA	2-8 °F				
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa				
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti	295 mm				
altezza bicchieri	305 mm				
DIMENSIONE CESTI	400X400 mm				
DOTAZIONE CESTI	2XC121 - 1X10728 - 1X15060				
N° CICLI (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)	
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	60	40	30	20	
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	16	16	16	16	
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	1.8 L				
CAPACITA' BOILER	3.4 L				
RESISTENZA BOILER	2800 W				
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C				
CAPACITA' VASCA	14.5 L				
RESISTENZA VASCA	1250 W				
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C				
POTENZA POMPA	400 W (185 L/min)				
pompa scarico (optional)	25 W h MAX vidange 0.8m (40 L/min***)				
RUMOROSITA'	60.6[CF] 61.2[LS] (dB(A)±0.7)				

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(**) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

GLÄSERSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW40TSLDA

CODICE
BND211015

MODELLO
OPEW40TSLDA

SERIE
WASH



Doppelwandige Tür



Geformter und abgeschrägter Tank für
perfekte Entleerung



Leichte Komposit-Laufräder, effizient
auch bei niedrigem Netzdruck

GLÄSERPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW40TLSDA

CODICE
BND211015

MODELLO
OPEW40TLSDA

SERIE
WASH

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	ENTWASSERUNGSPUMPE
EWDE	EWDE	WASCHMITTELBEHÄLTER