

CODICE  
BND211019

MODELLO  
OPEW85TDA

SERIE  
WASH



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires. Les équipements Olis sont conçus pour traiter un volume important de vaisselle et garantir des normes d'hygiène élevées dans les établissements commerciaux.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Lave-verres et lave-vaisselle, idéal pour les bars, les pubs, les restaurants et les hôtels. Ces machines à chargement frontal sous le comptoir, au design attrayant grâce au nouveau panneau de commande électromécanique, offrent une grande capacité de chargement, garantissant des performances maximales à un prix abordable. Les nombreuses options disponibles, telles que l'adoucisseur, le distributeur de détergent et la pompe de vidange, permettent de personnaliser la machine en fonction des besoins de l'utilisateur. ■ Les nombreuses options disponibles, telles que l'adoucisseur, le distributeur de détergent et la pompe de vidange, permettent de personnaliser la machine en fonction des besoins de l'utilisateur. ■ Nouvelles versions électroniques disponibles sur les modèles T avec panneau de commande à LED qui permet d'afficher les températures de lavage et de rinçage, le programme sélectionné, l'état

de fonctionnement et les principaux codes d'alarme. Ils offrent également 4 programmes de lavage standard qui adaptent les performances de la machine au type de vaisselle à laver.

■ Construction solide en acier inoxydable AISI 304 ■ Porte à double paroi ■ Dispositif de sécurité de la porte en cas d'ouverture accidentelle ■ Bassin moulé et incliné pour une vidange parfaite ■ Système de trop-plein intégré et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage ■ Toit anti-goutte pour préserver l'hygiène de la vaisselle fraîchement lavée ■ Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau ■ Buses amovibles pour un nettoyage quotidien facile ■ Clapet anti-retour ■ Version électronique avec 4 cycles de lavage pré-réglés

CODICE  
BND211019

 MODELLO  
OPEW85TDA

 SERIE  
WASH

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>BND211019</b>
DÉFINITION	OPEW85TDA LAVAST. ELET. 500
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>590 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>1290 mm</b>
POIDS NET	56.5 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,457</b>
LONGUEUR DU PAQUET	670 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>690 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1300 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>0,601 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	77 Kg
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD</b>	<b>380-415V 3N</b>
FRÉQUENCE	50Hz
<b>L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE</b>	<b>6.9 kW</b>
CERTIFICAT NR	60/90/120/180 sec
<b>POMPE DE LAVAGE</b>	<b>900W</b>
CERTIFICAT NR	6900W
<b>CONSOMMATION D'EAU</b>	<b>2,3 lt</b>

# EASY WASH PLUS T - OPEW85TDA




weinnovate cooking

CODICE  
BND211019

MODELLO  
OPEW85TDA

SERIE  
WASH

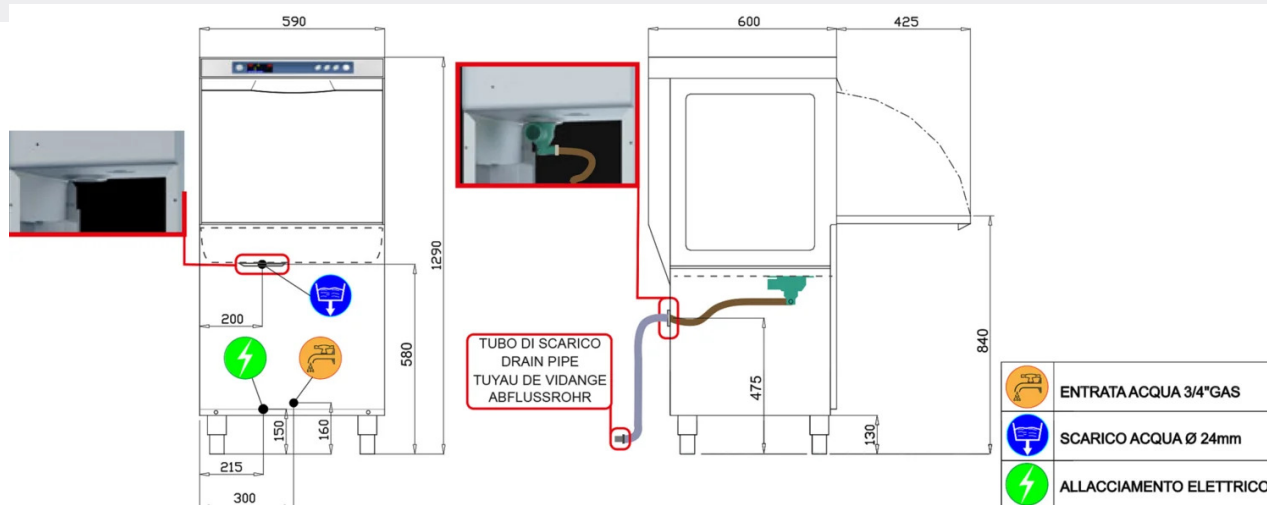

DATI TECNICI	STANDARD				
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza	590 mm				
profondita'	600 mm				
altezza(piedino avvitato)	1290 mm				
PESO NETTO (versione base)	68.5 kg				
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz				
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	6900 W				
DUREZZA ACQUA	2-8 °F				
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa				
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti	380 mm				
altezza bicchieri	355 mm				
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm				
DOTAZIONE CESTI	1XC40 - 1XC44 - 1X15060				
N° CICLI (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)	----
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	60	40	30	20	--
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	26	26	26	20	--
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.3 L				
CAPACITA' BOILER	5.7 L				
RESISTENZA BOILER	6000 W				
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C				
CAPACITA' VASCA	29 L				
RESISTENZA VASCA	2700 W				
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C				
POTENZA POMPA	900 W (500 L/min***)				
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)				
RUMOROSITA'	63 dB(A)				

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

## EASY WASH PLUS T - OPEW85TDA

CODICE  
BND211019

MODELLO  
OPEW85TDA


SERIE  
WASH



Porte à double paroi



Bassin moulé et incliné pour une vidange parfaite

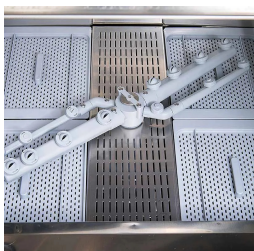

Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau

## EASY WASH PLUS T - OPEW85TDA

CODICE  
BND211019

MODELLO  
OPEW85TDA

SERIE  
WASH

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	POMPE DE VIDANGE
EWDE	EWDE	DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT