

EASY WASH PLUS CANOPY - OPEW11ECO

CODICE
BND211046

MODELLO
OPEW11ECO

SERIE
WASHING



GENERAL CHARACTERISTICS

Professional dishwashers designed to meet the needs for efficient and rapid cleaning of dishes and utensils in commercial settings, such as restaurants, hotels, and similar food facilities. Olis equipment is designed to handle a high volume of tableware and ensure high hygiene standards in commercial settings.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

■ Glass and dishwashers, ideal for bars, pubs, restaurants and hotels. These front-loading undercounter dishwashers, with an attractive design thanks to the redesigned electromechanical control panel, offer a large load capacity and guarantee maximum performance at an affordable price. ■ The many options available such as softener, detergent dispenser and drain pump allow the machine to be customised to the user's needs.

■ Solid AISI 304 stainless steel construction ■ Moulded and sloping basin for perfect emptying ■ Integrated overflow system and drain filters for triple protection of the wash pump ■ Built-in rinse aid dispenser ■ Easy-to-remove basket support

EASY WASH PLUS CANOPY - OPEW11ECO

CODICE
BND211046

MODELLO
OPEW11ECO

SERIE
WASHING

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIAL	BND211046
DEFINITION	OPEW11ECO LAVAST.CAPOTTA MEC. 500
DIM. WIDTH	720 mm
DIM. PRODUCTIVITY	735 mm
DIM. HEIGHT	1445 mm
NET WEIGHT	100 Kg
VOLUME (net)	0,765
PACKAGE LENGTH	780 mm
PACKAGE WIDTH	850 mm
PACKAGING HEIGHT	1470 mm
PACKAGE VOLUME	0,975 m3
GROSS PACKING WEIGHT	116 Kg
STANDARD POWER SUPPLY	380-415V 3N
FREQUENCY	50Hz
ELECTRICAL POWER	6.9 kW
CERTIFICATE NR	50/180 sec
WASH PUMP	900W
CERTIFICATE NR	6900W
WATER CONSUMPTION	2,8 lt

EASY WASH PLUS CANOPY - OPEW11ECO





weinnovate cooking

CODICE
BND211046

MODELLO
OPEW11ECO

SERIE
WASHING

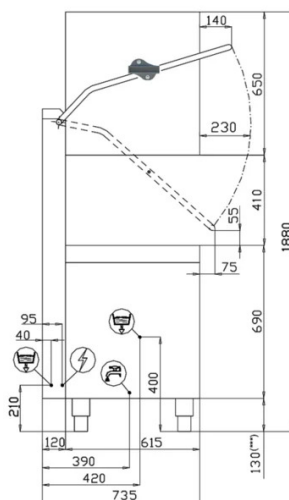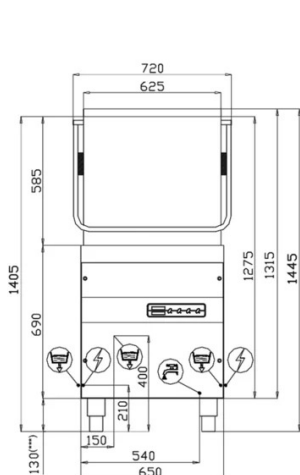

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

(***) MIN 130-MAX 200

DATI TECNICI	
DIMENSIONI ESTERNE	
larghezza	720 mm
profondita'	735 mm
altezza(piedino avvitato)	1445/1880(capotta aperta) mm
PESO (versione base)	100 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	6900 W
DUREZZA ACQUA	2-8 °F
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa
ALTEZZA UTILE & CESTI	
diametro piatti	410 mm
vassoi	GASTRONORM 1/1 (530x325)
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm
DOTAZIONE CESTI	2XC40 - 1XC44 - 2X15060
N° CICLI (sec)	1(50) 2(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	46 20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	20 20
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.8 l
CAPACITA' BOILER	10 l
RESISTENZA BOILER	6000 W
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C
CAPACITA' VASCA	30 l
RESISTENZA VASCA	2700 W
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C
POTENZA POMPA	900 W(500 L/min***)
pompa scarico (optional)	25W h MAX scarico 0,8m(40L/min***)
RUMOROSITA'	63,6±0.7 dB(A)

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 3/4

EASY WASH PLUS CANOPY - OPEW11ECO

CODICE
BND211046

MODELLO
OPEW11ECO

SERIE
WASHING

ACCESSORIES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CEWPS	CEWPS	DRAIN PUMP FOR COWL WASHER
CEWDDE	CEWDDE	DETERGENT DISPENSER