

TOLDO EASY WASH PLUS - OPEW11ECO

CODICE
BND211046

MODELLO
OPEW11ECO

SERIE
LAVADO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas profesionales diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza eficaz y rápida de vajilla y utensilios en entornos comerciales, como restaurantes, hoteles y establecimientos alimentarios similares. Los equipos Olis están diseñados para manipular un gran volumen de vajilla y garantizar un alto nivel de higiene en entornos comerciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Lavavasos y lavavajillas, ideales para bares, pubs, restaurantes y hoteles. Estos lavavajillas bajo encimera de carga frontal, con un atractivo diseño gracias al panel de control electromecánico rediseñado, ofrecen una gran capacidad de carga y garantizan el máximo rendimiento a un precio asequible. ■ Las numerosas opciones disponibles, como suavizante, dosificador de detergente y bomba de desagüe, permiten personalizar la máquina según las necesidades del usuario.

■ Sólida construcción de acero inoxidable AISI 304 ■ Cubeta moldeada e inclinada para un vaciado perfecto ■ Sistema de rebosadero y filtros de drenaje integrados para una triple protección de la bomba de lavado ■ Dosificador de abrillantador integrado ■ Soporte de cesta fácil de desmontar

TOLDO EASY WASH PLUS - OPEW11ECO

CODICE
BND211046

MODELLO
OPEW11ECO

SERIE
LAVADO

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BND211046
DEFINICIÓN	OPEW11ECO LAVAST.CAPOTTA MEC. 500
ANCHURA ANCHO	720 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	735 mm
DIM. ALTURA	1445 mm
PESO NETO	100 Kg
VOLUMEN (neto)	0,765
LONGITUD DEL PAQUETE	780 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1470 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,975 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	116 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	6.9 kW
CERTIFICADO NR	50/180 sec
BOMBA DE LAVADO	900W
CERTIFICADO NR	6900W
CONSUMO DE AGUA	2,8 lt

TOLDO EASY WASH PLUS - OPEW11ECO





weinnovate cooking

CODICE
BND211046

MODELLO
OPEW11ECO

SERIE
LAVADO

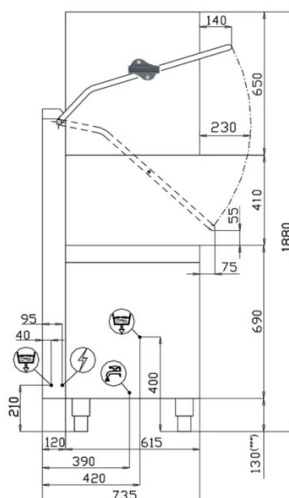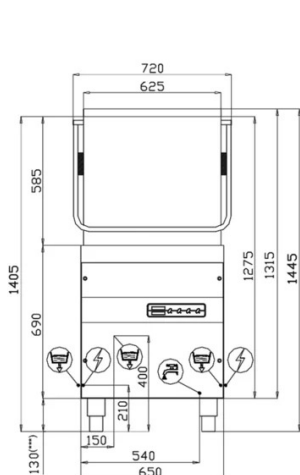

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

(***) MIN 130-MAX 200

DATI TECNICI		
DIMENSIONI ESTERNE		
larghezza		720 mm
profondita'		735 mm
altezza(piedino avvitato)		1445/1880(capotta aperta) mm
PESO (versione base)		100 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		6900 W
DUREZZA ACQUA		2-8 °F
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa
ALTEZZA UTILE & CESTI		
diametro piatti		410 mm
vassoi		GASTRONORM 1/1 (530x325)
DIMENSIONE CESTI		500X500 mm
DOTAZIONE CESTI		2XC40 - 1XC44 - 2X15060
N° CICLI	(sec)	1(50)2(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C		
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	4620
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C		
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	2020
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)		2.8 l
CAPACITA' BOILER		10 l
RESISTENZA BOILER		6000 W
SET. TEMPERATURA RISCACQUO		85°C
CAPACITA' VASCA		30 l
RESISTENZA VASCA		2700 W
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C
POTENZA POMPA		900 W(500 L/min***)
pompa scarico (optional)		25W h MAX scarico 0,8m(40L/min***)
RUMOROSITA'		63,6±0.7 dB(A)

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

TOLDO EASY WASH PLUS - OPEW11ECO

CODICE
BND211046

MODELLO
OPEW11ECO

SERIE
LAVADO

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CEWPS	CEWPS	BOMBA DE DRENAJE PARA LAVAPARABRISAS
CEWDDE	CEWDDE	DISPENSADOR DE DETERGENTE