

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRAALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -2°/+8°C) MIT ARBEITSPLATTE

CODICE
BN26KK102210407

MODELLO
OOKP03PA

SERIE
KÜHLTISCHE TABELLEN



ALLGEMEINE MERKMALE

Der Hauptvorteil einer guten Kühlung besteht in der sicheren und hygienischen Lagerung von Lebensmitteln, wodurch das Risiko von Verunreinigungen und Verderb verringert wird. Mit ihrem Fassungsvermögen und ihrer Struktur aus rostfreiem Stahl gewährleisten die Kühlgeräte eine optimale Konservierung von Gemüse, Fleisch, Fisch, Eis und Sahne, wobei Geschmack und Duft erhalten bleiben. Die Einhaltung der Hygiene- und Lebensmittelsicherheitsstandards, die Senkung der Energiekosten und die Steigerung der Effizienz der Küchenarbeit sind Aspekte, die OLIS bei der Entwicklung einer neuen Reihe von Kühlgeräten geleitet haben.

Die Kühltsche, die alle für ihre Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe, der verarbeiteten Produkte, der Gastronomie und der Backwaren, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.

TECHNISCHE DATEN

■ ■ ■ ■ ■ BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT: ■ Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung.

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -2°/+8°C) MIT ARBEITSPLATTE

CODICE
BN26KK102210407

MODELLO
OOKP03PA

SERIE
KÜHLTISCHE TABELLEN

Technische Informationen


| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|-----------------|
| MATERIAL | BN26KK102210407 |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 1555 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 700 mm |
| DIM. HÖHE | 950 mm |
| NETTOGEWICHT | 86 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 1.034075 |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 1.45 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 103 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240V 1N |
| FREQUENZ | 50Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 0.345 kW |
| GAS-/KÄLTEMITTELART | R134a |
| IP-GRAD | IPX4 |
| BETRIEBSSTROM | 2.3 |
| Kapazität | 369 |

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -2°/+8°C) MIT ARBEITSPLATTE


CODICE
BN26KK102210407

MODELLO
OOKP03PA

SERIE
KÜHLTISCHE TABELLEN

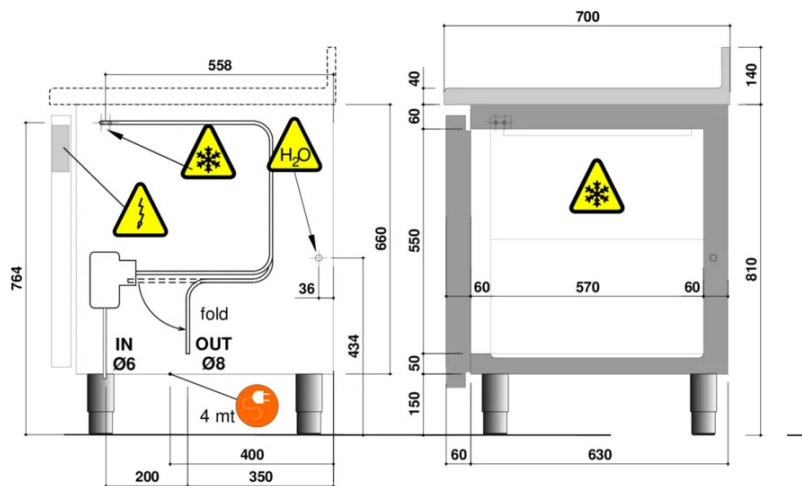


Remote unit connections:
- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m

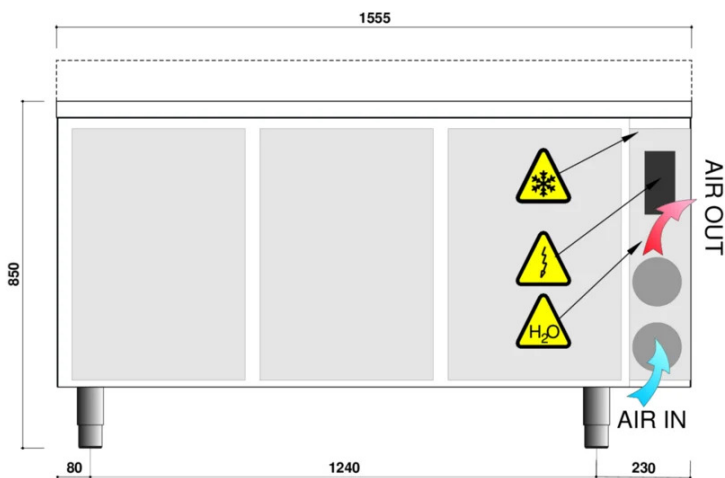

| | |
|--|--|
| | Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim. |
| | Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante |
| | Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico |
| | Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici |

**OKP 3 DOORS
GASTRONORM H 660**
REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
TABLES REFRIGEREES SANS GROUPE LOGE
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

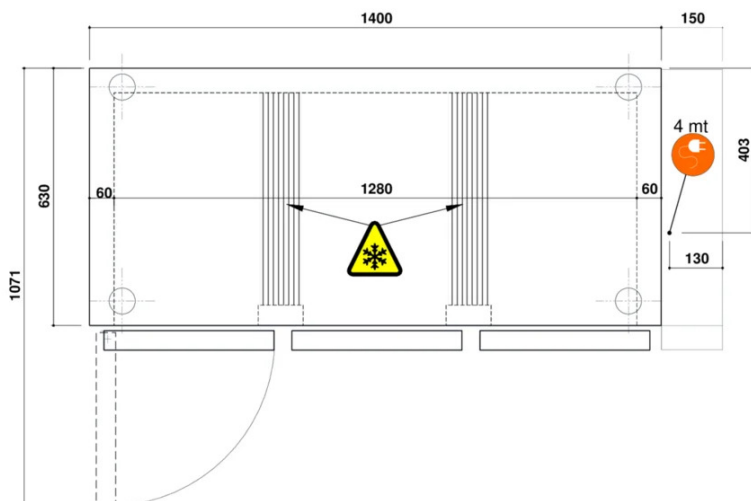

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -2°/+8°C) MIT ARBEITSPLATTE

CODICE
BN26KK102210407

MODELLO
OOKP03PA

SERIE
KÜHLTISCHE TABELLEN



Geformter Zellenboden mit abgerundeten Kanten und abnehmbaren Gitterträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Beladen.



Ein patentiertes Belüftungssystem, das die Kanalisierung der Luft vorsieht, gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlfach, auch dank des Fehlens eines Verdampfers in der Kühlzelle.



Schubladen mit Vollauszug und Fulterer-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl



Einfache Programmierung und sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung für den schnellen und einfachen Einsatz.