

INDUCCIÓN - 20kw - Versión superior

CODICE
CR1358289

MODELLO
DT94/10TCII

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Altura desde la encimera ajustable de 840 a 900 mm. Tapas de 2 mm de grosor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Encimera de vitrocerámica irrompible. ■ Serigrafías que identifican las zonas de cocción. ■ Sensor de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. ■ Potencia regulable en 12 niveles Calentamiento mediante un inductor equipado con un dispositivo que detecta la presencia del recipiente de cocción en la zona de cocción y activa/desactiva automáticamente el calentamiento.

■ Potencia ajustable a 12 niveles ■ Potencia ajustable a 12 niveles ■ Componentes profesionales probados para soportar un uso intensivo a lo largo del tiempo ■ Sensor de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. ■ Zonas de cocción con 5 kW de potencia ■ Inducción controlada mecánicamente lista para la conexión IOT a la nube ■ Serigrafías que identifican las zonas de cocción.

INDUCCIÓN - 20kw - Versión superior

CODICE
CR1358289

MODELLO
DT94/10TCII

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1358289
DEFINICIÓN	DT94/10 TCII INDUZ. M80 ELETTRONIC.TOP
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE TOUCH
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	0 Kg
VOLUMEN (neto)	0,180
LONGITUD DEL PAQUETE	460 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,540 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	60 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	DT94/10 TCII

INDUZIONE - 20kw - Version superior


CODICE
CR1358289

MODELLO
DT94/10TCII

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

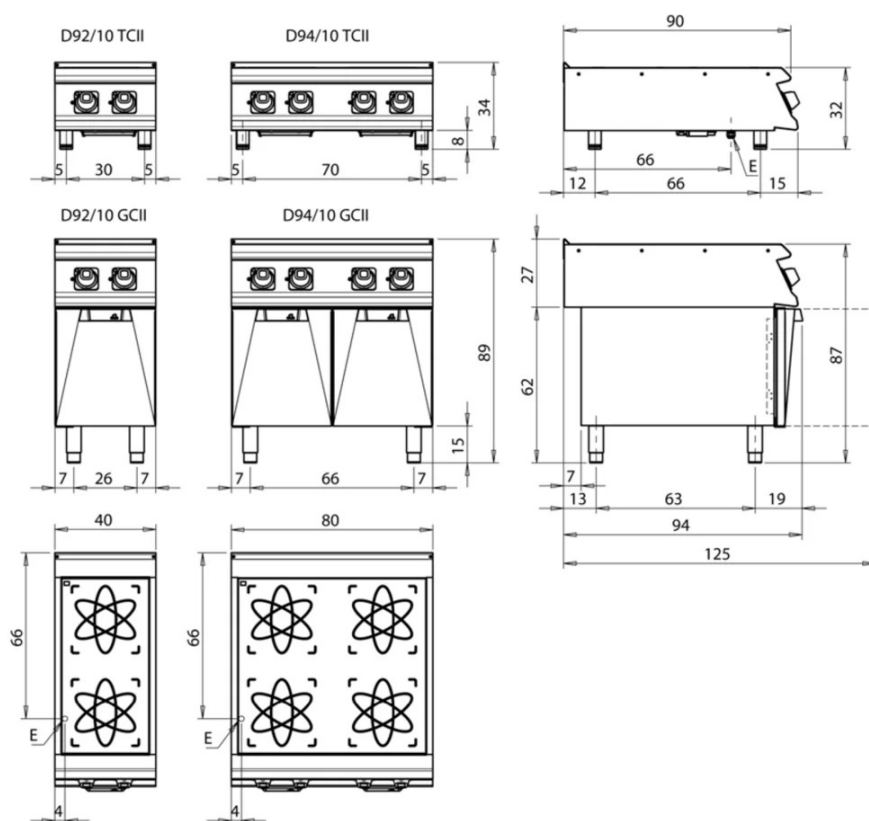

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

INDUZIONE - 20kw - Version superior

CODICE
CR1358289

MODELLO
DT94/10TCII

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



Potencia ajustable a 12 niveles



Inducción controlada mecánicamente
lista para la conexión IOT a la nube



Componentes profesionales probados
para soportar un uso intensivo a lo
largo del tiempo



Sensor de seguridad para evitar el
sobrecalentamiento.



Zonas de cocción con 5 kW de
potencia

CODICE
CR1358289

MODELLO
DT94/10TCII

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

ACCESSORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355469	D94/10B	Base abierta 80cm serie 90
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40