

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -2° + 8° - 700 LT -2+8°C 1 PORTE - TOUCH CONTROL - GAS R290

CODICE  
BN20SC01OM35T4W

MODELLO  
OFT70TNN-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamond 90 Touch - Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran. Tradition et innovation, sur votre plan de travail. Un nouveau design de bouton carré et arrondi antidérapant pour une prise en main plus ergonomique et un indicateur en relief qui facilite la sélection du point de référence à régler. Grâce à la fonction Encoder exclusive, il suffit de toucher le paramètre souhaité, de tourner le bouton pour ajuster le niveau et d'appuyer sur le bouton pour démarrer le point de référence défini. Couronne étanche à l'eau et à la saleté. Sélection rapide et précise des paramètres. Gestion simple et claire de la température. Les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles à partir de l'écran. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm. Tous les équipements identifiés (T4W) sont des équipements 4.0 Ready, ce qui vous permet de bénéficier de tous les avantages de la connexion de votre équipement à un système en nuage.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES FROST TOUCH 4.0 ■ Tous les équipements identifiés (T4W) sont des équipements 4.0 Ready, ce qui vous permet de bénéficier de tous les avantages de la connexion de votre équipement à un système en nuage. ■ Versions Frost-T Commande tactile exclusive, avancée et intuitive. En un coup d'œil, tous les paramètres de fonctionnement peuvent être vérifiés et modifiés en quelques touches. ■ Contrôle équipé d'une sonde de cellule et d'une sonde d'évaporateur. ■ Arrêt automatique du ventilateur de

l'évaporateur à l'ouverture de la porte. ■ Serrure de porte avec clé. ■ Compresseur avec protection thermique à réarmement automatique contre la surchauffe. ■ Système monobloc monté au plafond avec évaporateur à l'extérieur de la cellule pour permettre l'exploitation de l'ensemble du volume réfrigéré.

**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -2° + 8° - 700 LT**  
**-2+8°C 1 PORTE - TOUCH CONTROL - GAS R290**

CODICE  
BN20SC01OM35T4W

MODELLO  
OFT70TNN-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

### Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>BN20SC01OM35T4W</b>
DIM. LARGEUR	700 mm
<b>DIM. PRODUCTIVITÉ</b>	<b>830 mm</b>
DIM. HAUTEUR	2080 mm
<b>POIDS NET</b>	<b>117 Kg</b>
LONGUEUR DU PAQUET	860 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>760 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	2220 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>1.45 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	130 Kg
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD</b>	<b>220-240V 1N</b>
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.295 kW
<b>TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT</b>	<b>R290</b>
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	294
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	<b>B</b>
CLIMA D'ÉNERGIE	5
<b>TAILLE DE LA CELLULE</b>	<b>550X710X1480 MM</b>
COURANT NOMINAL	1.1
<b>Capacité</b>	<b>562 LT</b>
ÉPAISSEUR D'ISOLATION	85
<b>TYPE DE DÉGIVRAGE</b>	<b>elettrico</b>

**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - TEMP. -2° + 8° - 700 LT**  
**-2+8°C 1 PORTE - TOUCH CONTROL - GAS R290**



weinnovate cooking

CODICE


BN20SC01OM35T4W

MODELLO

OFT70TNN-T4W

SERIE

DIAMANTE 4.0

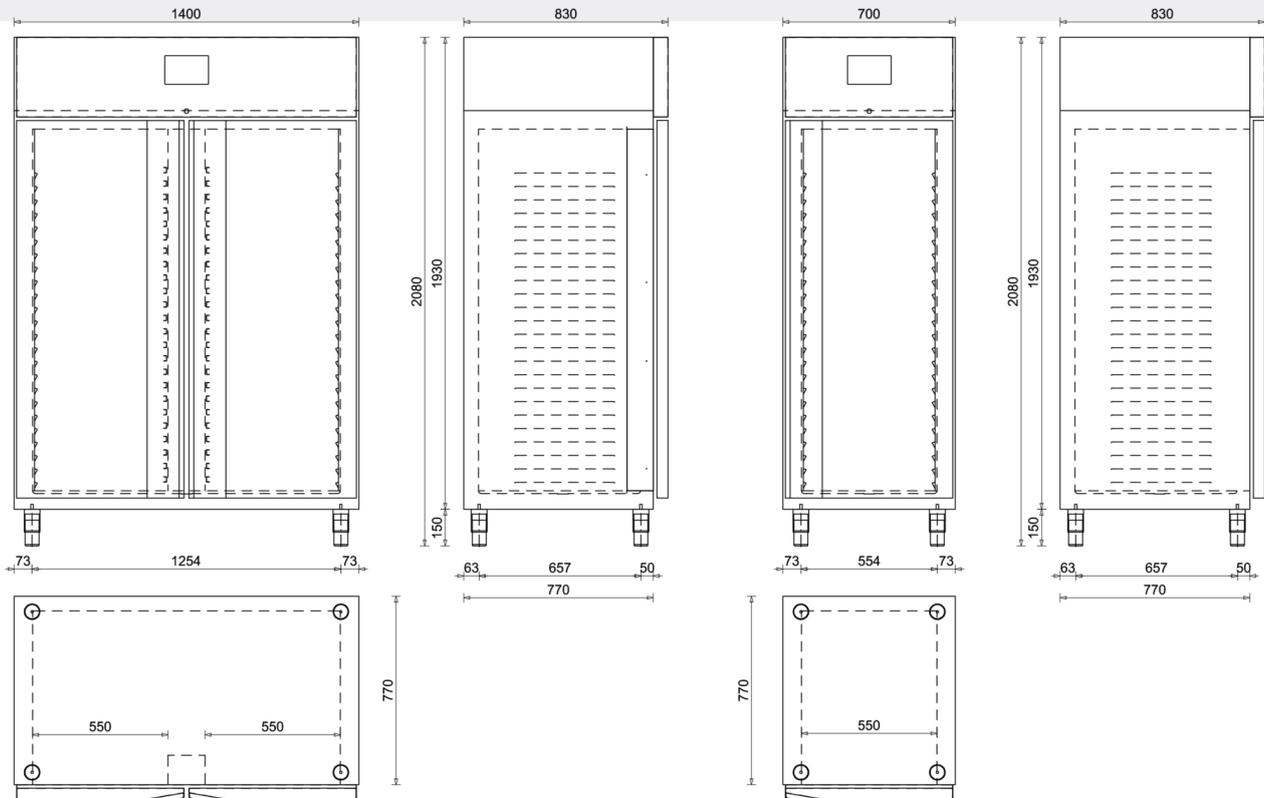

Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Groupe Olis Ali S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: [olis.it](http://olis.it) - Mail: [info@olis.it](mailto:info@olis.it)