

FRY TOP S Eléctrico M40 Placa Cromada - Liso - Termostato Versión Superior

CODICE
CR1652249T

MODELLO
DT92/10TSFTEC

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Altura desde la encimera ajustable de 840 a 900 mm. Tapas de 2 mm de grosor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa de cocción rebajada desde arriba 40 mm. ■ Placas de cocción de superficie satinada y recubiertas de hierro dulce o cromo duro pulido, todas ellas disponibles en versión lisa, mixta o estriada. ■ Placas inclinadas 10 mm hacia la parte delantera de la máquina. ■ Gran cajón recoge grasas. ■ Dimensiones: 40, 60, 80, ■ Calentamiento mediante resistencias blindadas de incoloy. ■ Temperatura de cocción regulable y termostática de 110 a 280°C. ■ Termostato de seguridad.

■ Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor retención de la humedad en los alimentos de cocción ■ Cajón de

recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral ■ El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina. ■ Kit dispensador de agua disponible como accesorio

FRY TOP S Eléctrico M40 Placa Cromada - Liso - Termostato Versión Superior

CODICE
CR1652249T

MODELLO
DT92/10TSFTEC

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|---------------------|
| MATERIAL | CR1652249T |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE TOUCH |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 400 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 900 mm |
| DIM. ALTURA | 250 mm |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 950 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 480 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 500 mm |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 5 kW |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELO CERTIFICADO | DT92/10TSFTEC |

FRY TOP S Eléctrico M40 Placa Cromada - Liso - Termostato Versión Superior



weinnovate cooking

CODICE
CR1652249T

MODELLO
DT92/10TSFTEC


SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

D92/10STFTE..

D93/10STFTE..



D94/10STFTE..

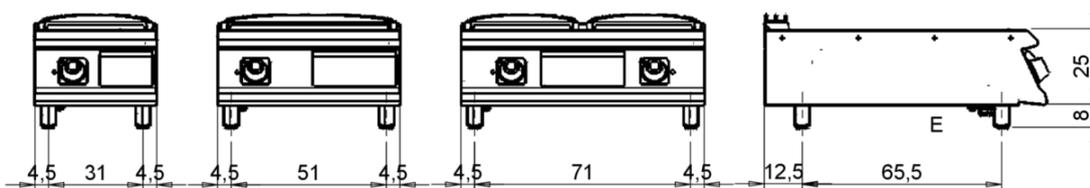

D92/10SFTE..

D93/10SFTE..

D94/10SFTE..

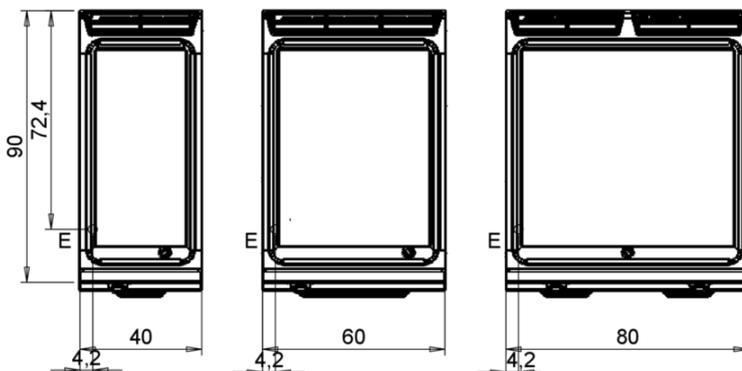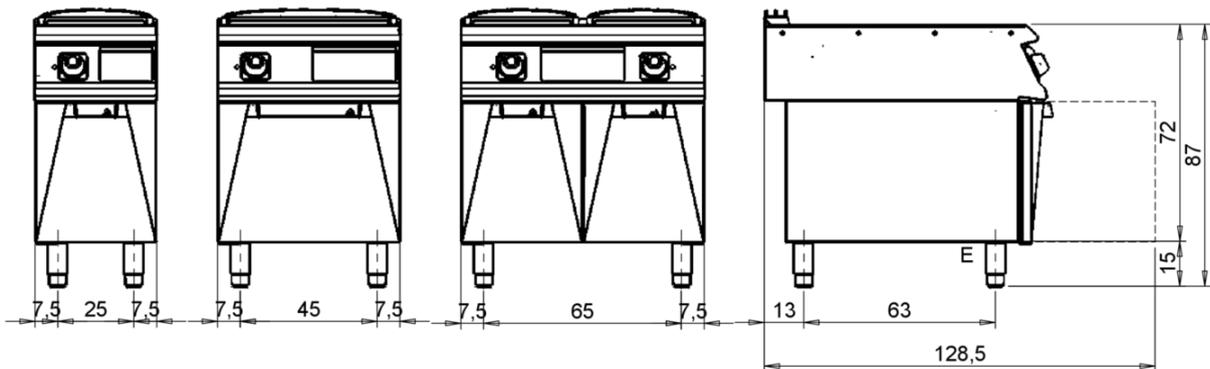

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda


| | |
|---|--|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenuimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |

FRY TOP S Eléctrico M40 Placa Cromada - Liso - Termostato Versión Superior

CODICE
CR1652249T

MODELLO
DT92/10TSFTEC

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor retención de la humedad en los alimentos de cocción




Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica




Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.



El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público



Kit dispensador de agua disponible como accesorio

FRY TOP S Eléctrico M40 Placa Cromada - Liso - Termostato Versión Superior

CODICE
CR1652249T

MODELLO
DT92/10TSFTEC

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------|---|
| CR1354989 | PRPC | Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado |
| CR1356399 | RPR | Rascador de chapa cromado rayado |
| CR1658619 | 97CPFT4 | Cajón de limpieza de freidoras M40 |
| CR1658609 | 97TFT | Tapa de limpieza Plancha |
| CR1354999 | PKLR | Cuchillas de recambio (10PCS) |
| CR1658669 | 9AFT4 | Protector contra salpicaduras 90cm M40 |
| CR1658699 | D794CAFT | CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M40 - D70 D90 - GAS O ELÉCTRICO |
| CR1658779 | D94EKSCFT | DESAGÜE CONTINUO PARA FRY TOP M40 - D90 - ELÉCTRICO |
| CR1658809 | D94ECSFT | CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M40 - D90 - ELÉCTRICO |
| CR1355449 | D92/10B | Base abierta 40cm serie 90 |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997009 | DBVPA4 | Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997029 | DAPC | Accesorios para portacuchillos de diamante |
| CR0997019 | DAPD | Accesorios para porta diamantes |
| CR0997039 | DAPS | Accesorios para especiero diamante |
| CR0997049 | DAPM | Accesorios para portaaccesorios de diamante |
| CR0997059 | DAPDB | Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40 |