

CUISEUR DE PÂTES ÉLECTRIQUE 2 CUVES 40 L

CODICE
CR1139389

MODELLO
DT94/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamond 90 Touch - Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran. Tradition et innovation, sur votre plan de travail. Un nouveau design de bouton carré et arrondi antidérapant pour une prise en main plus ergonomique et un indicateur en relief qui facilite la sélection du point de référence à régler. Grâce à la fonction Encoder exclusive, il suffit de toucher le paramètre souhaité, de tourner le bouton pour ajuster le niveau et d'appuyer sur le bouton pour démarrer le point de référence défini. Couronne étanche à l'eau et à la saleté. Sélection rapide et précise des paramètres. Gestion simple et claire de la température. Les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles à partir de l'écran. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable. Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Bacs moulés avec coins arrondis, en acier inoxydable AISI 316 pour une résistance maximale à la corrosion. ■ Chargement de l'eau au moyen d'une électrovanne avec la possibilité d'un chargement rapide ou lent. ■ Sortie d'eau et vidange au sol en acier inoxydable. ■ Pressostat de sécurité pour empêcher l'activation du chauffage sans eau dans le réservoir. ■ Chauffage au moyen d'un élément chauffant blindé en acier AISI 304 situé dans le réservoir et pivotant de 90° pour faciliter le nettoyage.

■ Possibilité de régler 2 minuteries pour contrôler la cuisson. Un signal sonore avertit l'opérateur à la fin du temps programmé. ■

Pressostat de sécurité pour empêcher l'activation du chauffage sans eau dans le réservoir. ■ Contrôle du niveau de puissance par écran tactile et réglage par bouton ergonomique. ■ Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CODICE
CR1139389

MODELLO
DT94/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1139389
DÉFINITION	DT94/10 CPE CUOCIP.2V.42+42LT ELETTRON.
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE TOUCH
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	170 Kg
VOLUME (net)	0,626
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1030 mm
VOLUME DU PAQUET	1,000 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	181 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	17,000 kW
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	DT94/10 CPE

CUISEUR DE PÂTES ÉLECTRIQUE 2 CUVES 40 L


CODICE
CR1139389

MODELLO
DT94/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

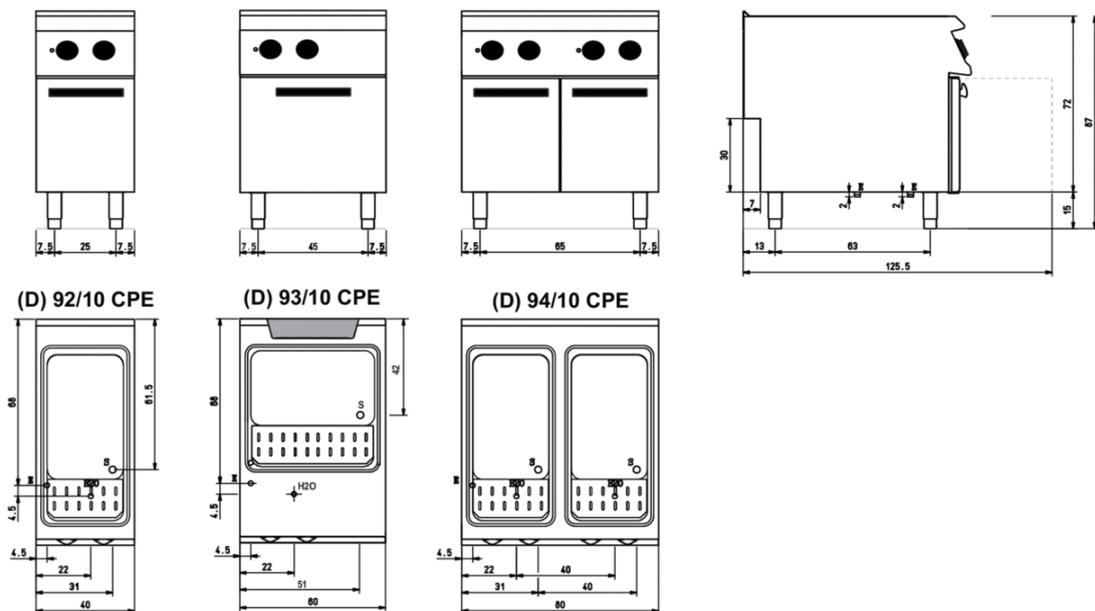

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1

CUISEUR DE PÂTES ÉLECTRIQUE 2 CUVES 40 L

CODICE
CR1139389

MODELLO
DT94/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



Possibilité de régler 2 minuteries pour contrôler la cuisson. Un signal sonore avertit l'opérateur à la fin du temps programmé.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.



Pressostat de sécurité pour empêcher l'activation du chauffage sans eau dans le réservoir.



Contrôle du niveau de puissance par écran tactile et réglage par bouton ergonomique



Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran.

CODICE
CR1139389

MODELLO
DT94/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999149	GFCP40	40Lt BOTTOM TANK GRID
CR0999169	CVCP40	COUVERCLE DE RÉSERVOIR DE 40 LITRES
CR0999179	9KIT-A	KIT DE PANIER POUR BAIGNOIRE DE 40 LITRES
CR0999189	9KIT-B	KIT DE PANIER POUR BAIGNOIRE DE 40 LITRES
CR0999199	9KIT-C	KIT DE PANIER POUR BAIGNOIRE DE 40 LITRES
CR0789930	9KIT-D	KIT DE PANIER POUR BAIGNOIRE DE 40 LITRES
CR0999219	9KIT - E	KIT 2 GN1/2 PANIERS EN ACIER INOXYDABLE AVEC POIGNÉES LATÉRALES
CR0999109	CCP16D	PANIER GN1/6 POIGNÉE DROITE
CR0999079	CCP12	PANIER GN1/2 POIGNÉE LATÉRALE
CR0999089	CCP13L	PANIER GN1/3 POIGNÉE LATÉRALE
CR0999099	CCP13F	PANIER GN1/3 POIGNÉE AVANT
CR0999119	CCP16S	PANIER GN1/6 POIGNÉE GAUCHE
CR0999129	CCP19	PANIER GN1/9 POIGNÉE AVANT