

CUISINIÈRE À GAZ 8 FEUX SUR FOURS À GAZ

OLIS

weinnovate cooking

CODICE
CR0995219

MODELLO
D98/10CGG

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Brûleurs supérieurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée. ■ Soupapes de sécurité à thermocouple avec flamme pilote. ■ Grilles en fonte émaillée noire résistante à l'acide avec de longs rayons pour le maintien de petites casseroles. ■ Plateaux d'égouttage en acier inoxydable AISI304. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité. ■ Brûleurs à flamme stabilisée en fonte nickelée avec diffuseur à double couronne (performances accrues grâce à une flamme répartie sur deux zones différentes), grille à longs rayons pour faciliter le maintien des petites casseroles

■ Venturi à 90° qui empêche la buse de se boucher et d'accumuler des saletés. ■ Brûleurs à flamme stabilisée en fonte nickelée avec

diffuseur à double couronne (performances accrues grâce à une flamme répartie sur deux zones différentes), grille à longs rayons pour faciliter le maintien des petites casseroles ■ Cuvette amovible en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène maximale. ■ Pour les fours à gaz, plaque radiante en fonte pour une répartition uniforme de la chaleur pour les fours électriques, plaque radiante en acier inoxydable pour une répartition homogène de la chaleur. Porte et porte intérieure isolées en acier inoxydable, montées sur des charnières à haute résistance. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CUISINIÈRE À GAZ 8 FEUX SUR FOURS À GAZ

CODICE
CR0995219

MODELLO
D98/10CGG

SERIE
DIAMANTE 90

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|---------------------------------|-------------------------------|
| MATÉRIAU | CR0995219 |
| DÉFINITION | D98/10 CGG 8 FUOCHI FORNO GAS |
| LIGNE COMMERCIALE | DIAMANTE |
| FOURNITURE | GAS |
| DIM. LARGEUR | 1600 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 900 mm |
| DIM. HAUTEUR | 870 mm |
| POIDS NET | 305 Kg |
| VOLUME (net) | 1.253 |
| LONGUEUR DU PAQUET | 1660 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 1020 mm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 1150 mm |
| VOLUME DU PAQUET | 1,947 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 338 Kg |
| GAS POWER | 59,40 |
| PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar) | 53,80 |
| N. FEUX/PLAQUES | OTTO FUOCHI |
| MODÈLE CERTIFIÉ | D98/10 CGG |

CUISINIÈRE À GAZ 8 FEUX SUR FOURS À GAZ

CODICE
CR0995219


MODELLO
D98/10CGG

SERIE
DIAMANTE 90



SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

(D) 92/10 TCG
(D) 92/10 TCGP
(D) 92/10 TCG1P







(D) 98/10 TCG
(D) 98/10 TCGP
(D) 98/10 TCG2P



(D) 92/10 CG
(D) 92/10 CGP
(D) 92/10 CG1P



(D) 98/10 CG (D) 98/10 CGG (D) 98/10 CGE
(D) 98/10 CGP (D) 98/10 CGGP (D) 98/10 CGEP
(D) 98/10 CG2P (D) 98/10 CGG2P (D) 98/10 CGE2P

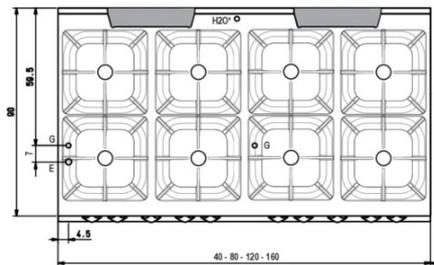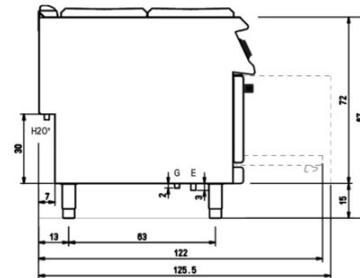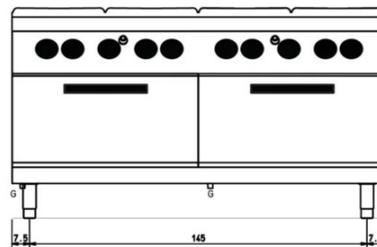

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda


- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H20*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

CUISINIÈRE À GAZ 8 FEUX SUR FOURS À GAZ

CODICE
CR0995219

MODELLO
D98/10CGG

SERIE
DIAMANTE 90

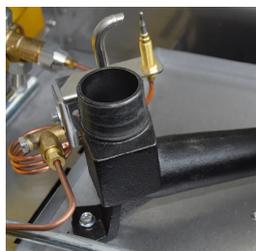

Venturi à 90° qui empêche la buse de se boucher et d'accumuler des saletés.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.



Brûleurs à flamme stabilisée en fonte nickelée avec diffuseur à double couronne (performances accrues grâce à une flamme répartie sur deux zones différentes), grille à longs rayons pour faciliter le maintien des petites casseroles



Cuvette amovible en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène maximale.



Pour les fours à gaz, plaque radiante en fonte pour une répartition uniforme de la chaleur
pour les fours électriques, plaque radiante en acier inoxydable pour une répartition homogène de la chaleur.
Porte et porte intérieure isolées en acier inoxydable, montées sur des charnières à haute résistance.

CUISINIÈRE À GAZ 8 FEUX SUR FOURS À GAZ

CODICE
CR0995219

MODELLO
D98/10CGG

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSOIRES

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|-----------|--|
| SUPBRUC | SUPBRUC | Supplément pour brûleur 10 kw 10 (Kcal 8598.45) |
| MA97365000 | GGN1/1 | GRILLE CHROMÉE GN1/1 |
| MA97375000 | GGN2/1 | GRILLE CHROMÉE GN2/1 |
| MA97377000 | BF9M-X | Grille en acier chromé pour four 93x62 cm MAXI |
| MA97376900 | TGN2/1 | Bac en acier inoxydable AISI 304 pour four 53x65x1 cm GN 2/1 |
| MA97378000 | BF9M-T | Plaque de cuisson en acier inoxydable AISI 304 pour four 93x62x1,5 cm MAXI |
| CR1353839 | CR1353839 | Plaque radiante en fonte lisse 39.4x34.8 cm |
| CR1353849 | CR1353849 | Plaque radiante rayée 39,6x34,8 cm |