

CODICE
CR0995489

MODELLO
D94/10TCTG

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra e anello centrali in ghisa. ■ Bruciatore in acciaio comandato da valvola di sicurezza a termocoppia. ■ Accensione piezoelettrica con pulsante protetto dai liquidi. ■ Temperatura regolabile sulla piastra da 50° a 450°C. ■ Valvole di sicurezza a termocoppia con fiamma pilota.

■ Piastra superiore ad alto spessore con anello centrale asportabile. ■ Unico bruciatore centrale ad alto rendimento che determina zone termiche differenziate sul piano con una concentrazione di massimo calore al centro e temperature decrescenti nelle zone periferiche. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
 CR0995489

 MODELLO
 D94/10TCTG

 SERIE
 DIAMANTE 90

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0995489
DEFINIZIONE	D94/10 TCTG TUTTAPIASTRA GAS TOP
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	99 Kg
VOLUME (netto)	0.18
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	550 mm
VOLUME IMBALLO	0,476 m3
PESO LORDO IMBALLO	109 Kg
POTENZA GAS	14,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	13,50
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
MODELLO CERTIFICATO	D94/10 TCTG


CODICE
CR0995489

MODELLO
D94/10TCTG

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

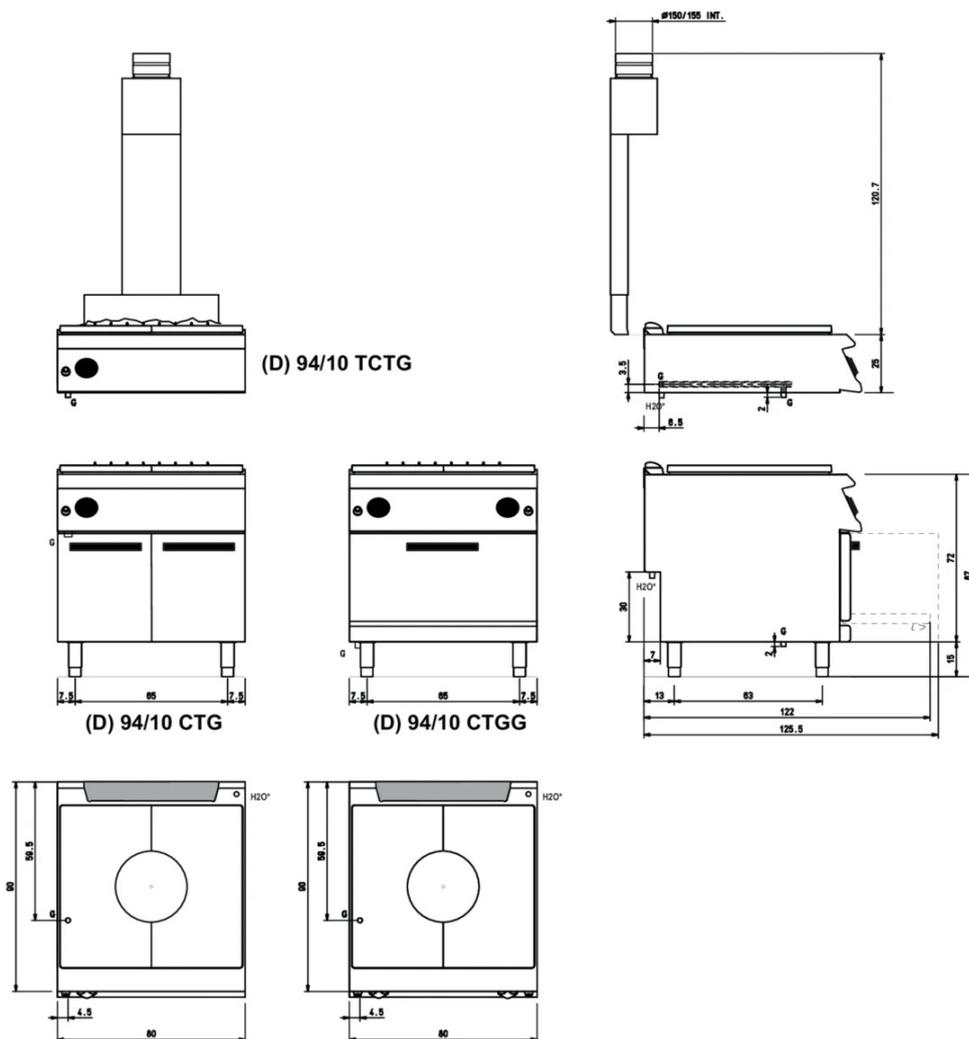

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda


- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H2O*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

CUCINA TUTTAPIASTRA TOP A GAS

CODICE
CR0995489

MODELLO
D94/10TCTG

SERIE
DIAMANTE 90



Piastra superiore ad alto spessore con anello centrale asportabile.



Unico bruciatore centrale ad alto rendimento che determina zone termiche differenziate sul piano con una concentrazione di massimo calore al centro e temperature decrescenti nelle zone periferiche.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
 CR0995489

 MODELLO
 D94/10TCTG

 SERIE
 DIAMANTE 90

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353839	CR1353839	Piastra radiante liscia in ghisa 39,4x34,8 cm
CR1353849	CR1353849	Piastra radiante rigata 39,6x34,8 cm
CR1355469	D94/10B	Base aperta 80cm serie 90
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40