

CR0990649

**MODELLO**D94/10TVTC

SERIE
DIAMANTE 90



#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

#### **SPECIFICHE TECNICHE**

■ Piano vetroceramico infrangibile.

Zona di cottura (270x270mm) contrassegnata da serigrafia quadrata, indicante la misura del recipiente idale da utilizzare. ■ Potenza a singola zona di 4 kW. ■ Temperatura regolabile tramite termostato da 70 a 450°C.

■ Vetro infrangibile a filo piano per una facile manovrabilità delle pentole. ■ La regolazione della temperatura avviene tramite regolatore di energia che permette di selezionare due ampiezze della zona di riscaldamento secondo la dimensione del fondo della pentola. Il Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. Il Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.





CODICE CR0990649 **MODELLO**D94/10TVTC

**SERIE**DIAMANTE 90

## **Technical Information**

SPECIFICATION	DATA	
MATERIALE	CR0990649	
DEFINIZIONE	D94/10 TVTC VETROCERAMICA 4Z. TOP	
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE	
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA	
DIM. LARGHEZZA 800 mm		
DIM. PRODONDITÀ	PRODONDITÀ 900 mm	
DIM. ALTEZZA	250 mm	
PESO NETTO	88 Kg	
VOLUME (netto)	0,180	
LUNGHEZZA IMBALLO	0 mm	
LARGHEZZA IMBALLO	0 mm	
ALTEZZA IMBALLO	0 mm	
VOLUME IMBALLO	0,400 m3	
SO LORDO IMBALLO 97 Kg		
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N	
FREQUENZA	50-60 Hz	
POTENZA ELETTRICA	16,000 kW	
GRADO IP	IPX5	
MODELLO CERTIFICATO	D94/10 TVTC	






CR0990649

**MODELLO**D94/10TVTC

SERIE
DIAMANTE 90

# SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

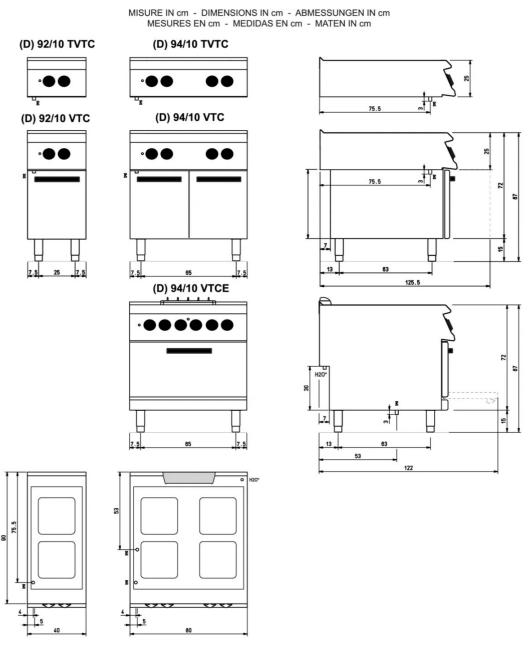

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O\* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 1/2







CODICE CR0990649 **MODELLO**D94/10TVTC

DIAMANTE 90

SERIE



Vetro infrangibile a filo piano per una facile manovrabilità delle pentole.



La regolazione della temperatura avviene tramite regolatore di energia che permette di selezionare due ampiezze della zona di riscaldamento secondo la dimensione del fondo della pentola.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.







CODICE CR0990649 **MODELLO**D94/10TVTC

**SERIE**DIAMANTE 90

#### **ACCESSORI**

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355469	D94/10B	Base aperta 80cm serie 90
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassetti 39,5x56x46,5 cm per vani da 40
CR0592679	94/10BH	Base aperta - finitura Igenica H2 80cm serie 90
CR1353569	DRG21	Reggigriglie per vano da 40cm 15x60x32 cm 6 Griglie
CR0592799	ZF8	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=80
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
CR0592820	9ZL	Zoccolo laterale
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0592940	9CAT*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top

