

CR0990659

MODELLO
D92/10VTC

SERIE DIAMANTE 90



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plateau en verre céramique incassable.

Zone de cuisson (270x270mm) marquée par une sérigraphie carrée, indiquant la taille du récipient à utiliser. ■ Puissance de 4 kW pour une seule zone. ■ Température réglable par thermostat de 70 à 450°C.

■ Verre incassable encastré pour faciliter la manipulation des casseroles. ■ La température est réglée au moyen d'un régulateur

d'énergie, qui permet de sélectionner deux largeurs de zone de chauffe en fonction de la taille du fond de la casserole.

Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.

Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.





CODICE CR0990659 **MODELLO**D92/10VTC

SERIE
DIAMANTE 90

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	
	CR0990659
DÉFINITION	D92/10 VTC VETROCERAMICA 2Z. VANO G.
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	42 Kg
VOLUME (net)	0,313
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1160 mm
VOLUME DU PAQUET	0,522 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	52 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	8,000 kW
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	D92/10 VTC






CODICE CR0990659 MODELLO D92/10VTC SERIE

DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

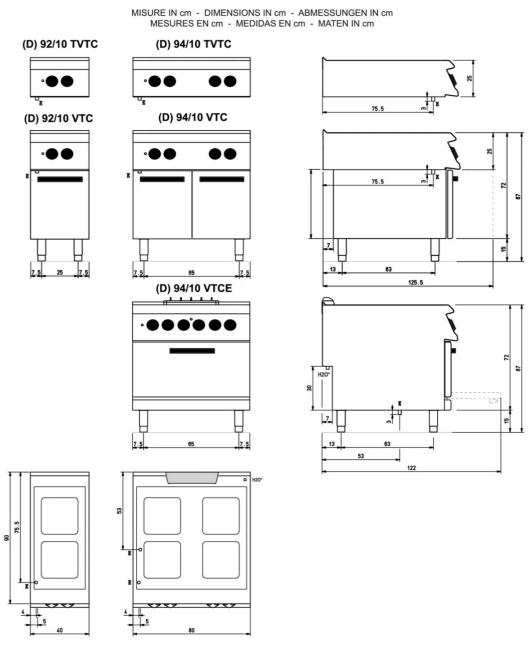

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 1/2







CODICE CR0990659 **MODELLO**D92/10VTC

SERIE

DIAMANTE 90



Verre incassable encastré pour faciliter la manipulation des casseroles.



La température est réglée au moyen d'un régulateur d'énergie, qui permet de sélectionner deux largeurs de zone de chauffe en fonction de la taille du fond de la casserole.



Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.







CODICE CR0990659 **MODELLO**D92/10VTC

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSOIRES

CR0996979 DBVP CR0997009 DBVP CR0997029 DAPC	
CR0997029 DAPC	Accessoires pour porte-couteau en diamant
CR0997019 DAPE	Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants
CR0997039 DAPS	Accessoires pour étagère à épices en diamant
CR0997049 DAPN	Accessoires pour porte-accessoires diamant
CR0997059 DAPE	Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles
CR1353589 DBVC	Kit de tiroirs 39.5x56x46.5 cm pour compartiments de 40
CR0592659 92/10	H Base ouverte - Finition hygiénique H2 40cm Série 90
CR1353559 DRG1	Grilles pour compartiment de 40 cm 10x60x32 cm 6 grilles
CR0592329 9FC4	Fond chauffant pour compartiments 32x80x6 cm mod. 40 cm 1kW Ac230 1N
CR0592779 ZF4	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=40
CR0592830 ZG	JOINT DE JUPON
CR0592820 9ZL	Plinthe latérale
MA97432000 R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000 RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869 PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580 9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879 KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CR0592940 9CAT	Colonne d'eau pour l'équipement supérieur

