

Alleskönner INDUCTION - 28kw - Top-Version

CODICE
CR1358529

MODELLO
D94/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Unzerbrechliche Glaskeramikplatte. ■ Serigrafien zur Kennzeichnung der Kochstellen. ■ Sicherheitssensor zum Schutz vor Überhitzung. ■ Leistung in 12 Stufen einstellbar ■ Beheizung durch einen Induktor, der mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die das Vorhandensein des Kochgefäßes auf der Kochzone erkennt und die Heizung automatisch ein- und ausschaltet, sowie einer Vorrichtung gegen Überhitzung.

■ Gewährleistet die richtige Positionierung und Eignung des Topfes ■ Leistung in 12 Stufen einstellbar ■ Professionelle Komponenten, die getestet wurden, um einer intensiven Nutzung über einen längeren Zeitraum standzuhalten ■ Sicherheitssensor zum Schutz vor Überhitzung. ■ Kochzonen mit 7KW Leistung ■ Mechanisch gesteuerte Induktion bereit für IOT-Verbindung zur Cloud ■ Serigrafien zur Kennzeichnung der Kochstellen.

Alleskönner INDUCTION - 28kw - Top-Version

CODICE
CR1358529

MODELLO
D94/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|------------------------------------|
| MATERIAL | CR1358529 |
| DEFINITION | D94/10 TCIITC INDUZIONE M80 TC TOP |
| KOMMERZIELLE LINIE | DIAMANTE |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 800 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 900 mm |
| DIM. HÖHE | 870 mm |
| NETTOGEWICHT | 63 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0,626 |
| LÄNGE DES PAKETS | 850 mm |
| BREITE DES PAKETS | 1020 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 1150 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 0,997 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 72.4 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 380-415V 3 |
| FREQUENZ | 50/60 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 20,000 kW |
| IP-GRAD | IPX5 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | D94/10 TCIITC |


CODICE
CR1358529

MODELLO
D94/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

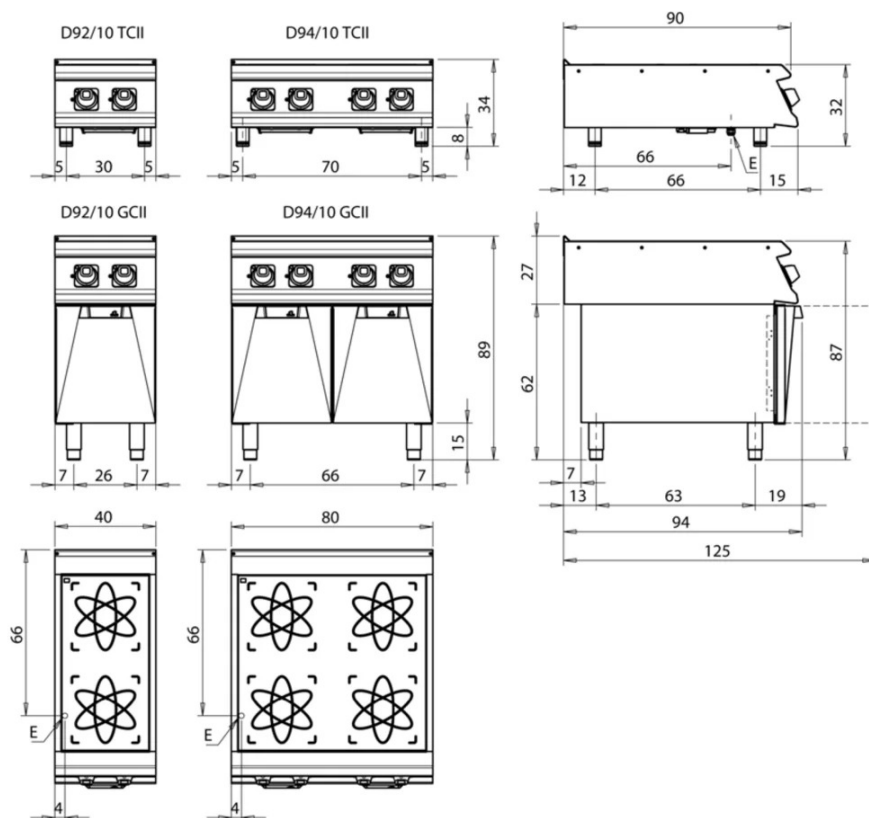

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | |
|--|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |

Alleskönner INDUCTION - 28kw - Top-Version

CODICE
CR1358529

MODELLO
D94/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90



Leistung in 12 Stufen einstellbar



Professionelle Komponenten, die
getestet wurden, um einer intensiven
Nutzung über einen längeren Zeitraum
standzuhalten



Kochzonen mit 5KW Leistung

Alleskönner INDUCTION - 28kw - Top-Version

CODICE
CR1358529

MODELLO
D94/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|--|
| CR1355469 | D94/10B | Offener Sockel 80cm Serie 90 |
| CR0996979 | DBVP4 | Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer |
| CR0997009 | DBVPA4 | Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer |
| CR0997029 | DAPC | Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter |
| CR0997019 | DAPD | Zubehör für Diamantenhalter Zubehör |
| CR0997039 | DAPS | Zubehör für Diamant-Gewürzregal |
| CR0997049 | DAPM | Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter |
| CR0997059 | DAPDB | Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter |
| CR1353589 | DBVC4 | Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer |