

CODICE
CR0991239

MODELLO
D92/10CBE

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Dimensiones del depósito Gastro Norm.

Falso fondo perforado para apoyo del recipiente.

Temperaturas ajustables de 30° a 90°C.

Cuba equipada con rebosadero.

Versión de gas: quemador controlado por válvulas termostáticas termopar de seguridad y encendido piezoeléctrico. ■ Versión eléctrica: resistencias blindadas colocadas fuera del depósito, llenado de agua mediante electroválvula.

■ Temperatura regulable en cuba con rebosadero y falso fondo perforado para apoyo de recipientes. Depósito de tamaño GN. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE
 CR0991239

 MODELLO
 D92/10CBE

 SERIE
 DIAMANTE 90

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0991239
DEFINICIÓN	D92/10 CBE BAGNOMARIA EL. M40 VANO G.
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	34 Kg
VOLUMEN (neto)	0,313
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1160 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,522 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	44 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	D92/10 CBE


CODICE
CR0991239

MODELLO
D92/10CBE

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

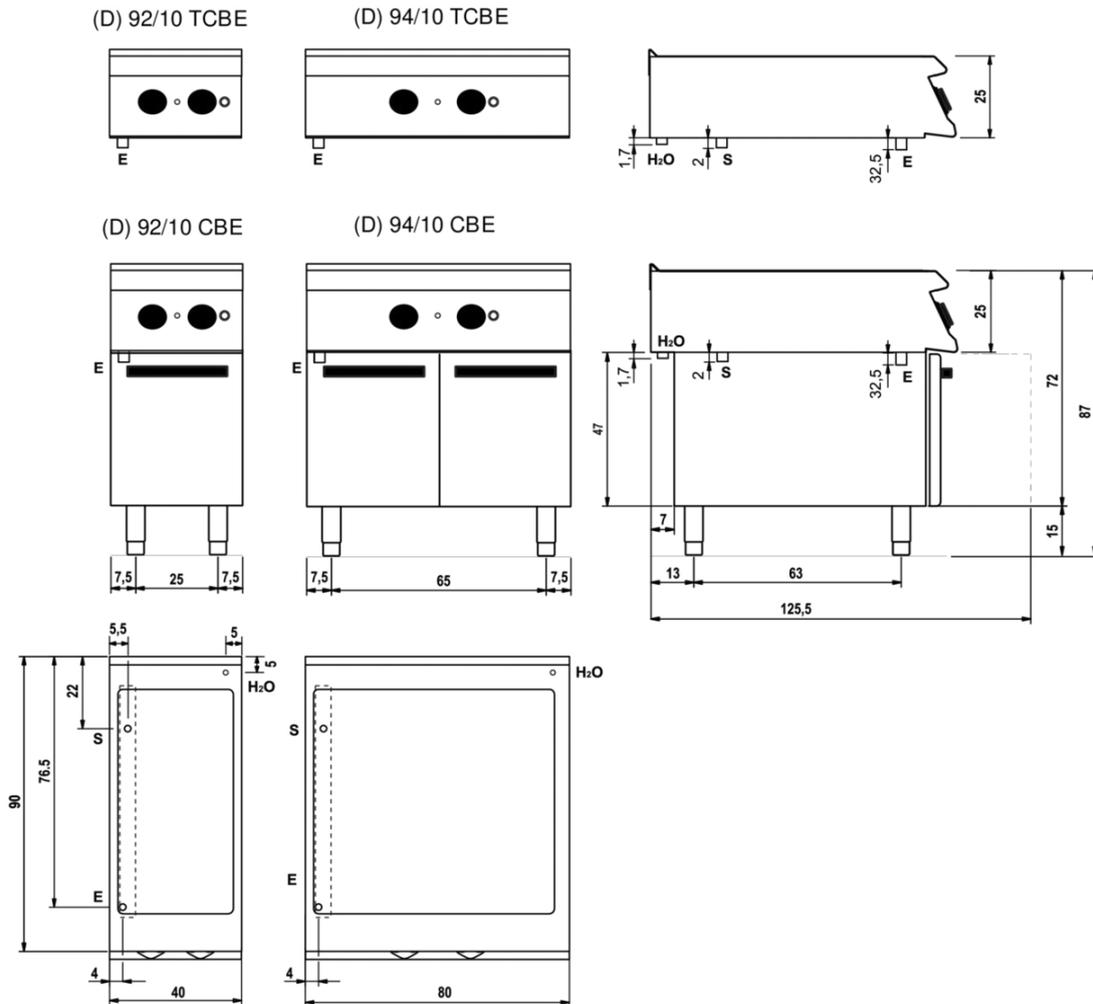

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
 Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1/2
- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
 Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 1/2

BAÑO MARIA ELECTRICO EN COMPARTIMENTO

CODICE
CR0991239

MODELLO
D92/10CBE

SERIE
DIAMANTE 90



Temperatura regolabile in cuba con rebosadero y falso fondo perforado para apoyo de recipientes. Depósito de tamaño GN.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE
CR0991239

MODELLO
D92/10CBE

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40