

FRY TOP S GAS M60 Eisen platte - 1/3 GERILLT - Im Fach

CODICE
CR1651529

MODELLO
D93/10SFTG1/3R

SERIE
DIAMANTE 90



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ 15 mm dicke Kochplatte, völlig unabhängig vom Kochfeld. ■ Große überflutbare Rinne am Umfang der Kochplatte zum Auffangen von Kochresten, nach vorne abfallend zum Ablassen von Flüssigkeiten in die große Schublade. ■ Große Fettsammelschublade. ■ Gleichmäßige Backtemperatur über die gesamte Platte. ■ Optimierte Wärme im Kochbereich und erhöht den Komfort der Bediener in der Küche. ■ Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte ■ Überlaufstopfen aus rostfreiem Stahl, der als Zubehör geliefert wird, für die Steuerung der Überflutung des Kanals ■ Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb ■ Neue Version mit identischer Kochfläche und reduzierter Energieabgabe. ■ Eine höhere Leistung pro cm² ermöglicht eine Reduzierung des Verbrauchs um bis zu 15 % im Vergleich zu herkömmlichen Versionen ■ Röhrenbrenner mit selbststabilisierender Flamme und sehr gleichmäßiger Wärmeverteilung.

■ Überschwemmable Rinne zum Auffangen von Kochresten um den Umfang der Kochplatte herum, um die Reinigung zu erleichtern und die Feuchtigkeit im Kochgut besser zu halten ■ Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals ■ Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte ■ Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb ■ Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte ■ Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet. ■ Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche. ■ Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

FRY TOP S GAS M60 Eisen platte - 1/3 GERILLT - Im Fach

CODICE
CR1651529

MODELLO
D93/10SFTG1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1651529
DEFINITION	D93/10SFTG1/3R FTG 1/3R M60 A/G
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	22 Kg
VOLUMEN (netto)	0,470
LÄNGE DES PAKETS	640 mm
BREITE DES PAKETS	1060 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1120 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,836 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	29 Kg
GAS POWER	11,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	11,00
ZERTIFIZIERTES MODELL	D93/10SFTG

CODICE
CR1651529

MODELLO
D93/10SFTG1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

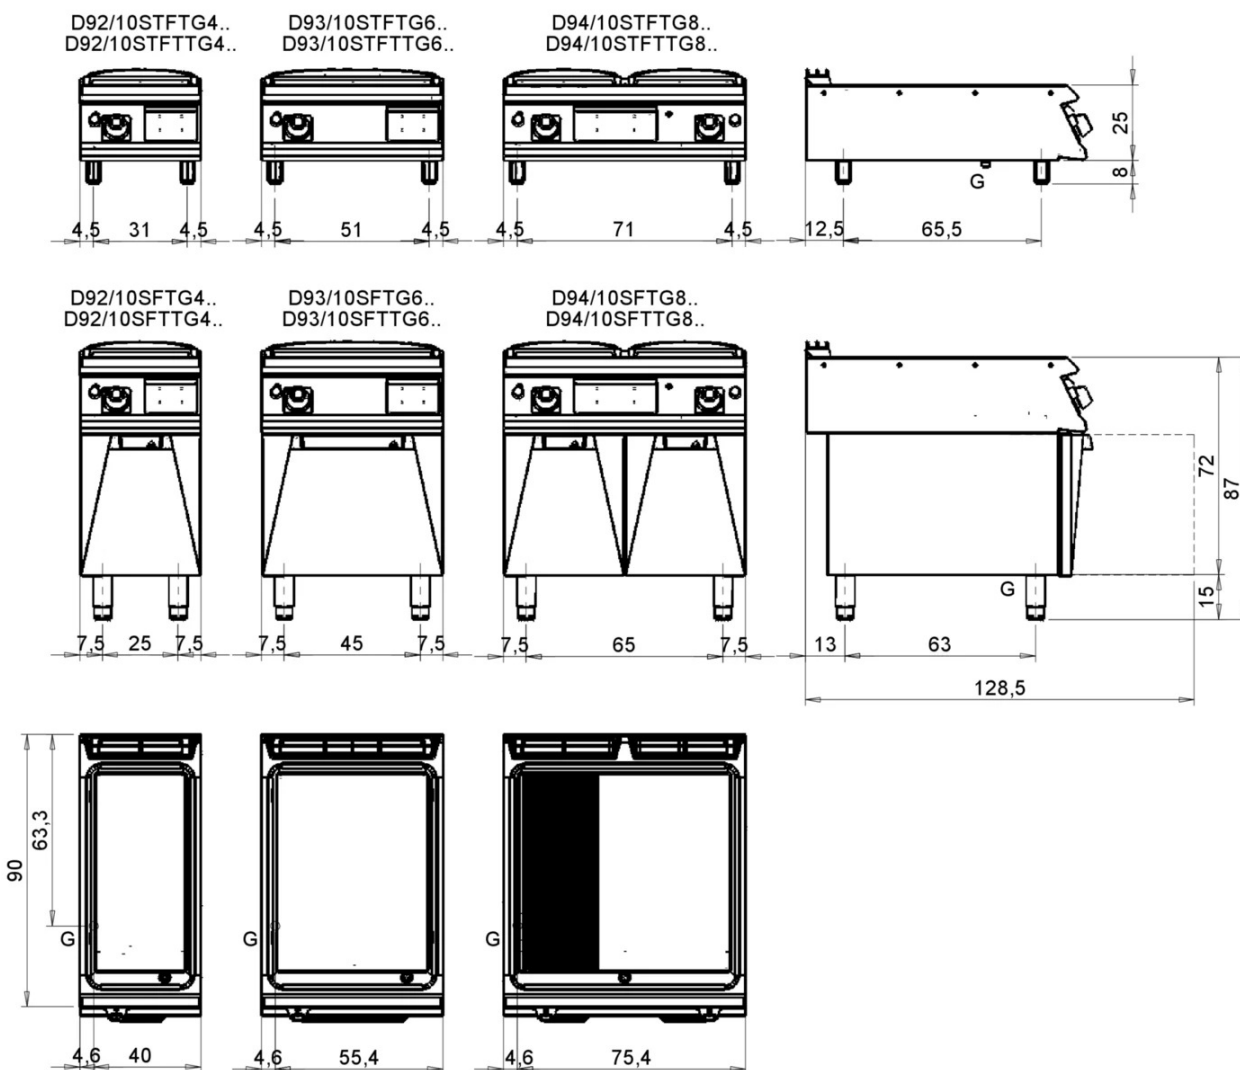

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

FRY TOP S GAS M60 Eisen platte - 1/3 GERILLT - Im Fach


CODICE
CR1651529

MODELLO
D93/10SFTG1/3R

SERIE
DIAMANTE 90




Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals



Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.




Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte



Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.




Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich



Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

CODICE
CR1651529

MODELLO
D93/10SFTG1/3R

SERIE
DIAMANTE 90

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Glatte Plattenreinigungsschaber - verchromt
CR1356399	RPR	Gerillter Chromplattenabstreifer
CR1658629	D97CPFT68	Schublade für die Reinigung der Frittierplatte M60 - M80
CR1658609	97TFT	STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG
CR1354999	PKLR	Ersatzklingen (10PCS)
CR1658679	9AFT6	SPRITZSCHUTZ ABNEHMBAR 600
CR1659239	PAFT6	SUPER FRY TOP ZUBEHÖRHALTER M60
CR1659379	AKBFT-3	BAUSATZ 1 WASCHBECKEN GN1/3 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	BAUSATZ 2 SCHALEN GN1/6 H65 MM
CR1659359	AKBFT-1	BAUSATZ 3 SCHALEN GN1/9 H65 MM
CR1659259	AGMFT48	HALTEROST FÜR FRY TOP
CR1659269	AGMFT6	HALTEROST FÜR FRY TOP
CR1658709	D7968CAFT	WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M60 M80 - D70 D90 - GAS ODER ELEKTRISCH
CR1659049	D96GKSCFT	DURCHGEHENDE ABSAUGUNG FÜR FRITTIERPLATTE M60 - D90 - GAS
CR1659079	D96GCSCFT	KONTINUIERLICHES BE- UND ENTLADEN FÜR FRITTIERPLATTEN M60 - D90 - GAS