

CODICE CR0990759 **MODELLO**D94/10KBEI

DIAMANTE 90

SERIE



### **ALLGEMEINE MERKMALE**

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

### **TECHNISCHE DATEN**

- Multifunktionale Kippbratpfanne, Ausrüstung für die professionelle Gastronomie, geeignet zum Kochen von Soßen, Schmoren und Kochen mit Öl. Es garantiert hohe Leistung und außergewöhnliche Gleichmäßigkeit beim Brennen. Wasserzufuhr direkt in den Tank über ein Standard-Magnetventil, das über eine Taste an der Vorderseite des Geräts gesteuert wird Die Gartemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt.
- Kochgefäß aus rostfreiem Stahl, 10 mm dick. Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur
- Reduzierung des Wärmeverlustes. Die Kochtemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt. Beheizung über gepanzerte Incoloy-Heizelemente. Kipptank mit großem Radius. Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.





CODICE CR0990759 **MODELLO**D94/10KBEI

SERIE
DIAMANTE 90

### **Technische Informationen**

SPEZIFIKATION	DATA	
MATERIAL	CR0990759	
DEFINITION	D94/10 KBEI BRASIERA EL.80 INOX	
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE	
SUPPLY ELEKTROTECHNIK		
DIM. BREITE 800 mm		
IM. PRODUKTIVITÄT 900 mm		
DIM. HÖHE 870 mm		
NETTOGEWICHT	145 Kg	
VOLUMEN (netto)	0,626	
LÄNGE DES PAKETS	840 mm	
BREITE DES PAKETS	1020 mm	
ERPACKUNGSHÖHE 1170 mm		
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,003 m3	
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	159.2 Kg	
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N	
FREQUENZ	50-60 Hz	
ELEKTRISCHE LEISTUNG	9,000 kW	
IP-GRAD	IPX5	
ZERTIFIZIERTES MODELL	D94/10 KBEI	






CODICE CR0990759 MODELLO

D94/10KBEI


DIAMANTE 90

#### SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR


MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

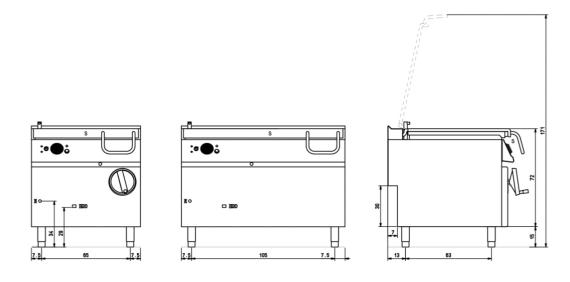





(D) 96/10 KBE ...



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O Attacco arrivo acqua Wasseranschluss Water inlet Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4
- Е Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer







CODICE

MODELLO

SERIE

CR0990759

D94/10KBEI

DIAMANTE 90



Selbstbalancierende Deckel.



Kipptank mit großem Radius.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.





CODICE

MODELLO

.0

SERIE

CR0990759 D94/10KBEI DIAMANTE 90

### **ZUBEHÖR**

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592799	ZF8	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	RÜCKENGELENK
CR0592820	9ZL	Seitlicher Sockel
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM
CR0592940	9CAT*	DE

