

# CHAUDIÈRE À GAZ ENGINÉE 80 lt. AVEC FOND EN FER (Extra UE)

CODICE  
CR0990709

MODELLO  
D94/10KBGM

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Couverts robustes, à double paroi et auto-équilibrés en acier inoxydable pour réduire les pertes de chaleur. ■ Il garantit des performances élevées et une uniformité de cuisson exceptionnelle. ■ Alimentation en eau directement dans le réservoir par une électrovanne standard, commandée par un bouton situé à l'avant de l'équipement ■ Température de cuisson contrôlée par thermostat avec réglage de 100 à 280°C.

■ Plaque de cuisson en FER (disponible pour les marchés hors UE) d'une épaisseur de 2 mm. ■ Température de cuisson contrôlée par

thermostat avec réglage de 100 à 280°C. ■ Chauffage par brûleur en acier chromé. ■ Soupape de sécurité avec thermocouple, allumage électrique. ■ Couverts robustes, à double paroi et auto-équilibrés en acier inoxydable pour réduire les pertes de chaleur. ■ Réservoir basculant à grand rayon. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# CHAUDIÈRE À GAZ ENGINEE 80 lt. AVEC FOND EN FER (Extra UE)

CODICE  
CR0990709

MODELLO  
D94/10KBGM

SERIE  
DIAMANTE 90

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>CR0990709</b>
DÉFINITION	D94/10 KBGM BRASIERA GAS M80 FE MOT.
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>DIAMANTE</b>
FOURNITURE	MIXTE
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>870 mm</b>
POIDS NET	150 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,626</b>
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>1020 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1040 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>1,300 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	167 Kg
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD</b>	<b>220-240V 1N</b>
FRÉQUENCE	50 Hz
<b>L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE</b>	<b>0,120 kW</b>
GAS POWER	20,00
<b>PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)</b>	<b>19,00</b>
GRADE IP	IPX5
<b>MODÈLE CERTIFIÉ</b>	<b>D94/10 KBGM</b>

# CHAUDIÈRE À GAZ ENGINEE 80 lt. AVEC FOND EN FER (Extra UE)



weinnovate cooking


CODICE  
CR0990709

MODELLO  
D94/10KBGM

SERIE  
DIAMANTE 90


## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

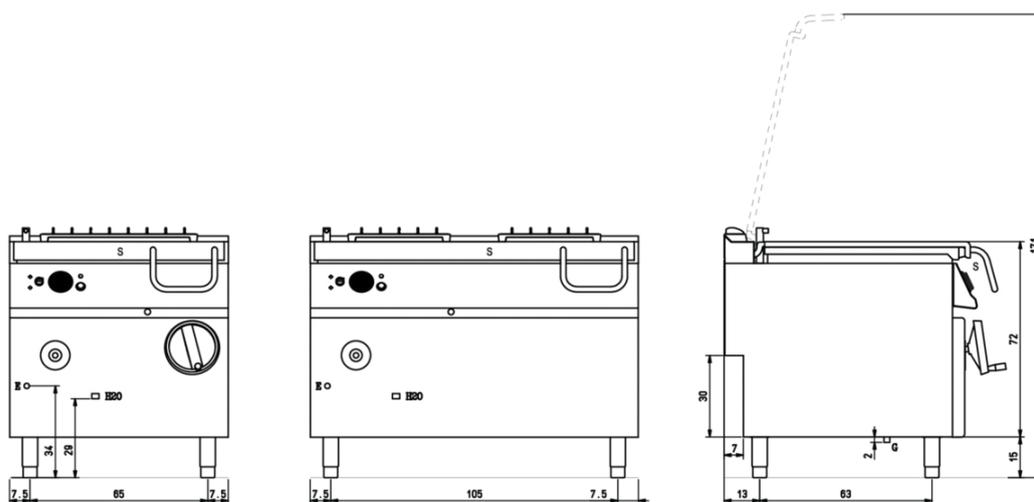

(D) 94/10 KBG ...

(D) 96/10 KBG ...

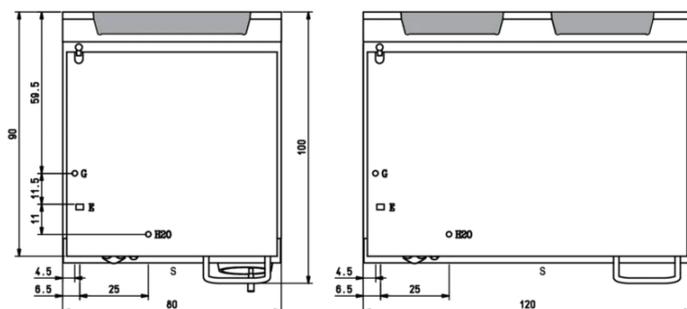

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**
- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet  
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

# CHAUDIÈRE À GAZ ENGINÉE 80 lt. AVEC FOND EN FER (Extra UE)

CODICE  
CR0990709

MODELLO  
D94/10KBGM

SERIE  
DIAMANTE 90



Couvercles auto-équilibrés.



Réservoir basculant à grand rayon.

Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# CHAUDIÈRE À GAZ ENGINÉE 80 lt. AVEC FOND EN FER (Extra UE)

CODICE  
CR0990709

MODELLO  
D94/10KBGM

SERIE  
DIAMANTE 90

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592799	ZF8	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
CR0592820	9ZL	Plinthe latérale
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CR0592940	9CAT*	Colonne d'eau pour l'équipement supérieur