

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 10 LT

CODICE
CR1356209

MODELLO
D9310/10TFRE

SERIE
DIAMANTE 90

ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 18/10 mit Kaltzone und Schaumausdehnungszone. ■ Ölablasshähne. ■ Ölauffangwannen auf Anfrage. ■ Sicherheitsthermostat (230°C) gegen zu hohe Öltemperaturen. ■ Strahlwasserschutz IPX5

■ Tiefe und Breite des Tanks wurden vergrößert, um die Kapazität zu erhöhen. ■ Geformtes Becken mit flacher Oberseite und großer Kaltzone, die eine einfache Reinigung ermöglicht. ■ In der großen Kaltzone können sich Frittierückstände absetzen, was die Qualität

und Lebensdauer des Öls erheblich verlängert. ■ Widerstand vollständig aus dem Tank abnehmbar, um eine schnellere und vollständigere Reinigung zu ermöglichen. ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE
 CR1356209

 MODELLO
 D9310/10TFRE

 SERIE
 DIAMANTE 90

Technische Informationen


| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------------|--|
| MATERIAL | CR1356209 |
| DEFINITION | D9310/10 TFRE TOP FRIGGIT. EL.2V 10+10LT |
| KOMMERZIELLE LINIE | DIAMANTE |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 600 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 900 mm |
| DIM. HÖHE | 330 mm |
| NETTOGEWICHT | 54 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0,178 |
| LÄNGE DES PAKETS | 1000 mm |
| BREITE DES PAKETS | 640 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 570 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 0,364 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 58.8 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 380-415V 3N |
| FREQUENZ | 50-60 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 18,000 kW |
| IP-GRAD | IPX5 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | D9310/10 TFRE |
| Kapazität | 10 litri |

CODICE
CR1356209

MODELLO
D9310/10TFRE

SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

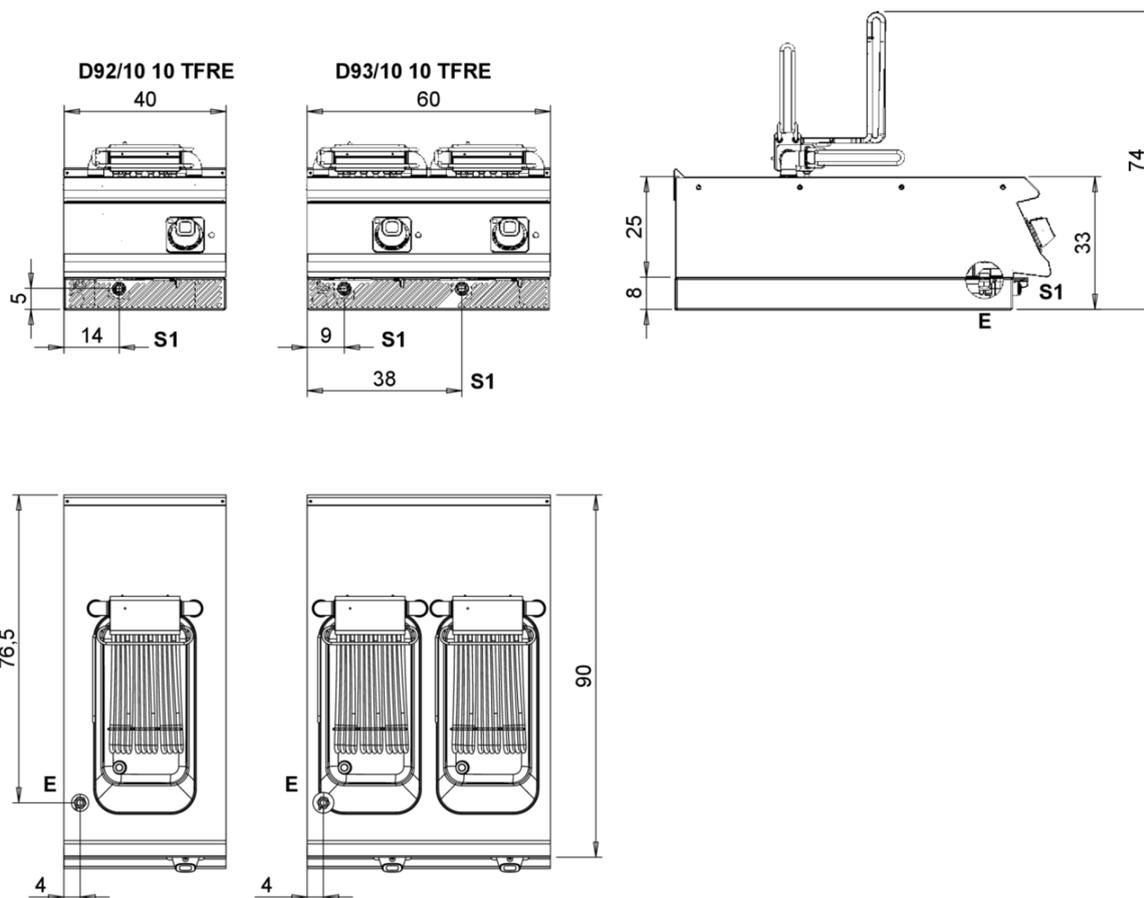

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | |
|--|--|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 10 LT

CODICE
CR1356209

MODELLO
D9310/10TFRE

SERIE
DIAMANTE 90



Tiefe und Breite des Tanks wurden vergrößert, um die Kapazität zu erhöhen.




Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.




Geformtes Becken mit flacher Oberseite und großer Kaltzone, die eine einfache Reinigung ermöglicht.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.



In der großen Kaltzone können sich Frittierrückstände absetzen, was die Qualität und Lebensdauer des Öls erheblich verlängert.



Widerstand vollständig aus dem Tank abnehmbar, um eine schnellere und vollständigere Reinigung zu ermöglichen.

CODICE
CR1356209

MODELLO
D9310/10TFRE

SERIE
DIAMANTE 90

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|--------------|-----------|---|
| CR1353879 | DCF15/17 | Korb für Wanne 15 - 17 Liter 1 Stück 24x33,7x12 cm Inhalt 15-17 Liter |
| CR1353889 | DCF15/17P | Kleiner Korb für Wanne 15-17 Liter 1 Stück 12x33,7x12 cm Inhalt 15-17 Liter |
| CR1353929 | D9BRO | Ölwanne 10-12 -15-17-22-23 Liter |
| BN0221100047 | CA40/10 | Schornsteinverlängerung für Mod. 40 cm h=22 cm |
| BN0221100048 | CA60/10 | Schornsteinverlängerung für Mod. 60 cm h=22 cm |
| CR0592779 | ZF4 | Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=40 |
| CR0592830 | ZG | RÜCKENGELENK |
| CR0592820 | 9ZL | Seitlicher Sockel |
| MA97432000 | R | SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX |
| CR0592869 | PZM | NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL |
| CR0593580 | 9PT | Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten |
| CR0592879 | KPA | N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM |