

ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 15 + 15 LT

CODICE
CR1353749

MODELLO
D9415/10FRERE

SERIE
DIAMANTE 90



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 18/10 mit Kaltzone und Schaumausdehnungszone. ■ Ölablasshähne. ■ Ölauffangwannen auf Anfrage. ■ Sicherheitsthermostat (230°C) gegen zu hohe Öltemperaturen. ■ Strahlwasserschutz IPX5

■ Tiefe und Breite des Tanks wurden vergrößert, um die Kapazität zu erhöhen. ■ Geformtes Becken mit flacher Oberseite und großer Kaltzone, die eine einfache Reinigung ermöglicht. ■ In der großen Kaltzone können sich Frittierrückstände absetzen, was die Qualität

und Lebensdauer des Öls erheblich verlängert. ■ Widerstand vollständig aus dem Tank abnehmbar, um eine schnellere und vollständigere Reinigung zu ermöglichen. ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 15 + 15 LT

CODICE
CR1353749

MODELLO
D9415/10FRERE

SERIE
DIAMANTE 90

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1353749
DEFINITION	D9415/10 FRERE FRIG.EL.R/RIB.M80 2V 15LT
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	850 mm
NETTOGEWICHT	81 Kg
VOLUMEN (netto)	0,612
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1170 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,003 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	96 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50/60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	26,000 kW
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	D9415/10FRERE
Kapazität	15 litri

ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 15 + 15 LT




weinnovate cooking

CODICE
CR1353749

MODELLO
D9415/10FRERE

SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

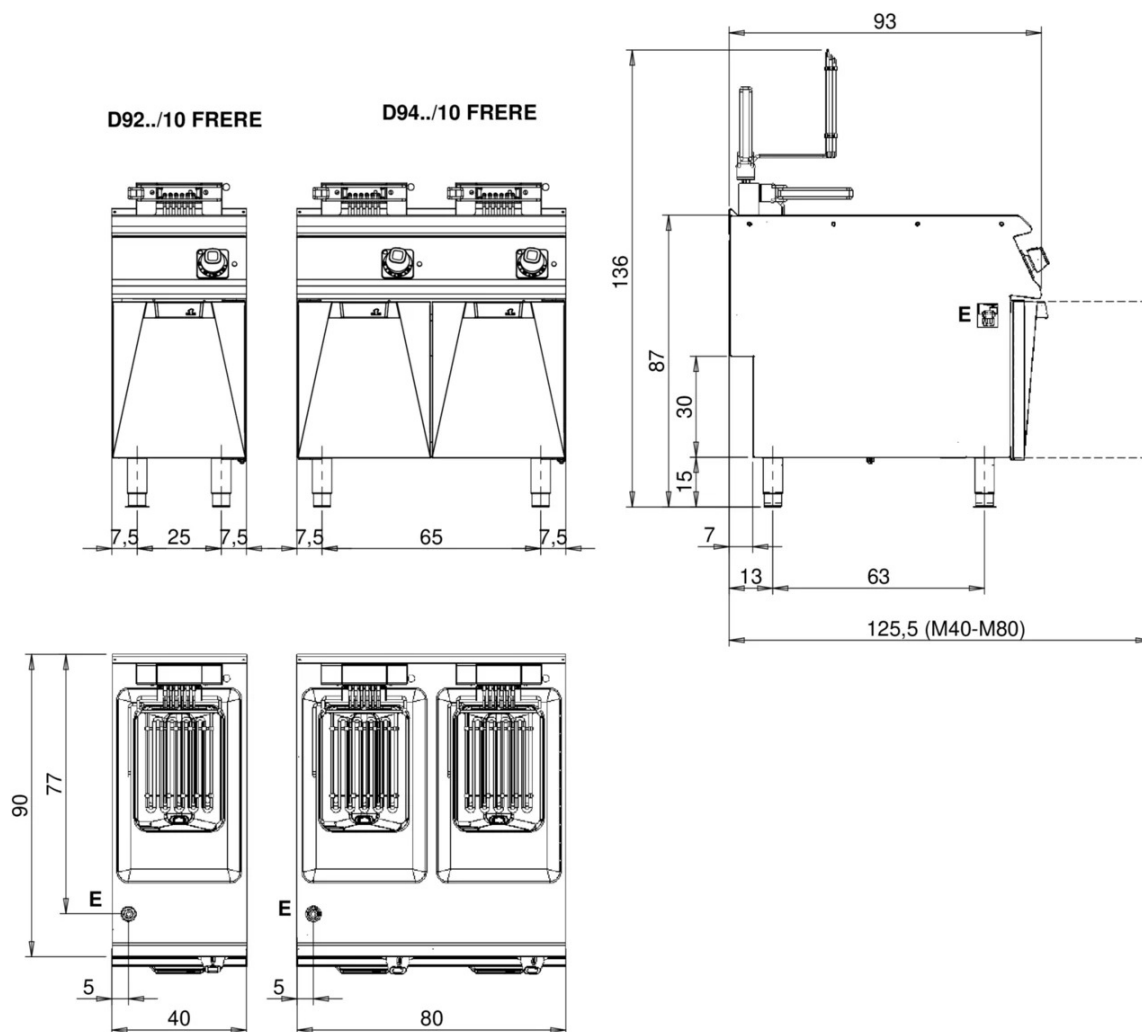

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 15 + 15 LT

CODICE
CR1353749

MODELLO
D9415/10FRERE

SERIE
DIAMANTE 90



Tiefe und Breite des Tanks wurden vergrößert, um die Kapazität zu erhöhen.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.



Geformtes Becken mit flacher Oberseite und großer Kaltzone, die eine einfache Reinigung ermöglicht.



Widerstand vollständig aus dem Tank abnehmbar, um eine schnellere und vollständigere Reinigung zu ermöglichen.



In der großen Kaltzone können sich Frittierrückstände absetzen, was die Qualität und Lebensdauer des Öls erheblich verlängert.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 15 + 15 LT

CODICE
CR1353749

MODELLO
D9415/10FRERE

SERIE
DIAMANTE 90

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353879	DCF15/17	Korb für Wanne 15 - 17 Liter 1 Stück 24x33,7x12 cm Inhalt 15-17 Liter
CR1353889	DCF15/17P	Kleiner Korb für Wanne 15-17 Liter 1 Stück 12x33,7x12 cm Inhalt 15-17 Liter
CR1353929	D9BRO	Ölwanne 10-12 -15-17-22-23 Liter
BN0221100047	CA40/10	Schornsteinverlängerung für Mod. 40 cm h=22 cm
BN0221100048	CA60/10	Schornsteinverlängerung für Mod. 60 cm h=22 cm
CR0592779	ZF4	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	RÜCKENGelenK
CR0592820	9ZL	Seitlicher Sockel
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM