

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 22 LT

CODICE
CR0996799

MODELLO
D9422/10FRE

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Vasche in acciaio inox AISI 18/10 con zona fredda e zona espansione schiume. ■ Rubinetti di scarico olio. ■ Bacinelle raccogli olio a richiesta. ■ Termostato di sicurezza (230°C) contro sovratemperature eccessive dell'olio. ■ Protezione contro i getti d'acqua IPX5

■ L'ampia zona fredda permette il deposito dei residui di frittura allungando significativamente la qualità e la vita dell'olio. ■ Nella

versione elettrica 22 lt la resistenza è ruotabile di oltre 90°. ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 22 LT

CODICE
CR0996799

MODELLO
D9422/10FRE

SERIE
DIAMANTE 90

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0996799
DEFINIZIONE	D9422/10 FRE FRIGGIT. EL. M80 2V.22+22LT
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	860 mm
DIM. PRODONDITÀ	1020 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	89 Kg
VOLUME (netto)	0,763
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	1,003 m3
PESO LORDO IMBALLO	104 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	36,000 kW
TENSIONE	400
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	D9422/10 FRE
CAPACITA'	20 litri

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 22 LT


CODICE
CR0996799

MODELLO
D9422/10FRE

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

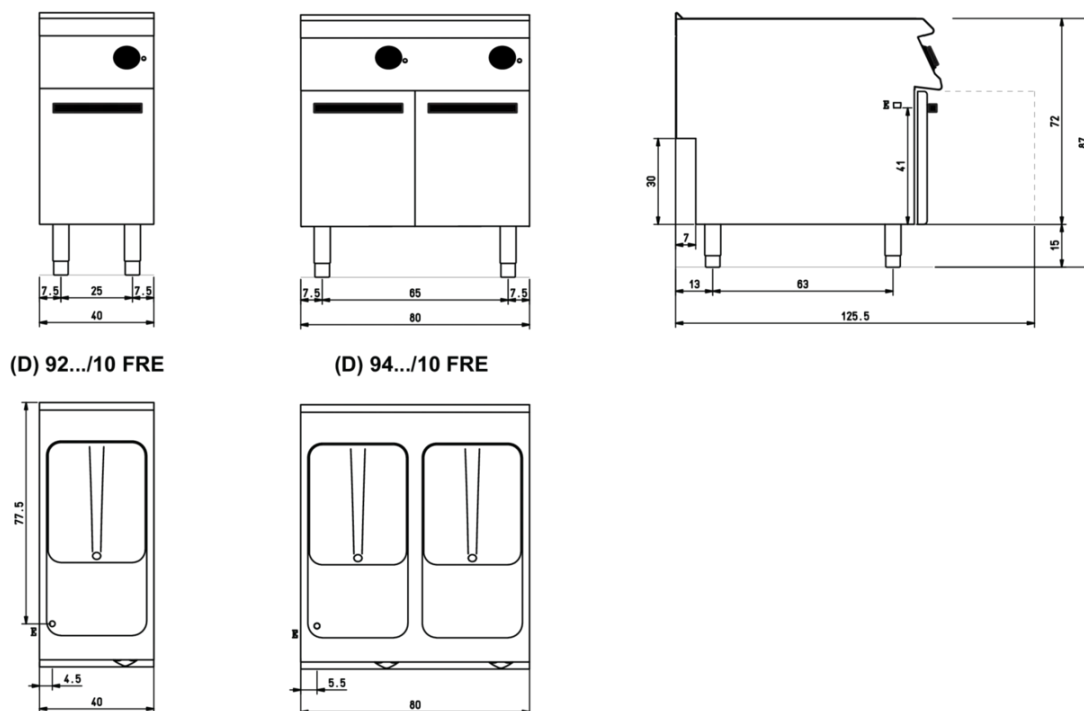

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 22 LT

CODICE
CR0996799

MODELLO
D9422/10FRE

SERIE
DIAMANTE 90



L'ampia zona fredda permette il deposito dei residui di frittura allungando significativamente la qualità e la vita dell'olio.



Resistenza completamente estraibile dalla vasca per permettere una pulizia più veloce e completa.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 22 LT

CODICE
CR0996799

MODELLO
D9422/10FRE

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
9FFE22	CR1652579	FILTRO DI FONDO VASCA PER FRIGGITRICI ELETTRICHE 22 LT
CR1353879	DCF15/17	Cestello per vasca 15 - 17 lt 1 pcs 24x33,7x12 cm capacità 15-17 lt
CR1353889	DCF15/17P	Cestello piccolo per vasca 15-17 lt 1 pcs 12x33,7x12 cm capacità 15-17 lt
CR1353929	D9BRO	Bacinella raccogli olio 10-12 -15-17-22-23 lt
BN0221100047	CA40/10	Prolunga camino per mod. 40 cm h=22 cm
BN0221100048	CA60/10	Prolunga camino per mod. 60 cm h=22 cm
CR0592779	ZF4	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=40
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
CR0592820	9ZL	Zoccolo laterale
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA