

CODICE CR0991739 MODELLO D73/10CGW10

DIAMANTE 70

SERIE



#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

#### **SPECIFICHE TECNICHE**

■ Bruciatore ad anello in ghisa smaltata, disponibile da 10 o da 14 Kw, amovibile per una più facile pulizia. ■ Piano con invaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro. ■ Vaschetta per la raccolta dei liquidi di tracimazione. I Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.





CODICE CR0991739 MODELLO D73/10CGW10 **SERIE**DIAMANTE 70

# **Technical Information**

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0991739
DEFINIZIONE	D73/10CGW10 1 FUOCO WOK 10KW VANO GIORNO
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	67.8 Kg
VOLUME (netto)	0,381
LUNGHEZZA IMBALLO	660 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	0,645 m3
PESO LORDO IMBALLO	80 Kg
POTENZA GAS	10,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	9,70
MODELLO CERTIFICATO	D73/10 CGW







CODICE CR0991739 MODELLO D73/10CGW10 SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

# MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

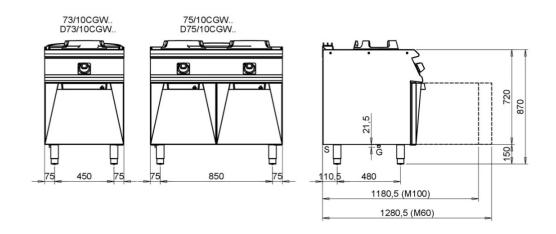



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G Attacco arrivo gas Gasanschuluss Gas connection Arrivée gaz Union de gas Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- S Scarico acqua Wasserablauf Water drain Evacuation eau Descarga de agua Afvoer water EN 10226-1 R 1







CODICE CR0991739 MODELLO D73/10CGW10

DIAMANTE 70

SERIE



Bruciatori da 10 kW or 14 kW in ghisa smaltata removibili per facilitare la pulizia.



Piano con invaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro.



Vaschetta per la raccolta dei liquidi di tracimazione.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



