

CR1651219

MODELLOD72/10SFTEAR

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa de cocción de 15 mm de espesor totalmente independiente de la placa de cocción . ■ Gran canal inundable alrededor del perímetro de la placa de cocción para recoger los residuos de cocción, inclinado hacia la parte delantera para drenar los líquidos en el cajón grande. ■ Gran cajón recogegrasas. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina. ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Tapón de rebose de acero inoxidable, suministrado como accesorio, para la gestión de la inundación del canal ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Nueva versión con idéntica superficie de cocción y rendimiento energético reducido. Un aumento del rendimiento por cm2 permite reducir el consumo hasta un 15% en comparación con las versiones convencionales ■ Quemador tubular de llama autoestabilizadora con gran uniformidad de distribución del calor.

■ Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor retención de la humedad en los alimentos de cocción ■ Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral ■ El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina. ■ Kit dispensador de agua disponible como accesorio





CODICE CR1651219 **MODELLO**D72/10SFTEAR

SERIEDIAMANTE 70

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| MATERIAL | CR1651219 |
| DEFINICIÓN | D72/10SFTEAR FTE RIGATO 430 M40 A/G |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 400 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 730 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 51 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,254 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 440 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 850 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1160 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,435 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 60 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,600 kW |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELO CERTIFICADO | D72/10SFTEAR |



FRY TOP S Eléctrico M40 Placa AISI - Acanalado -

En el compartimento del termostato




CODICE CR1651219


MODELLOD72/10SFTEAR


DIAMANTE 70

SERIE

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

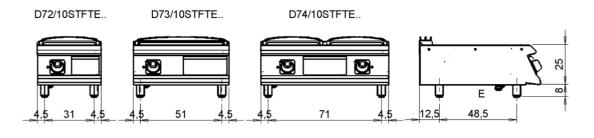

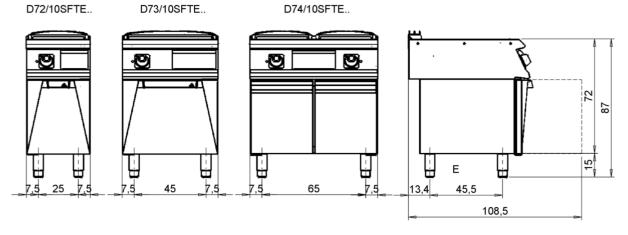

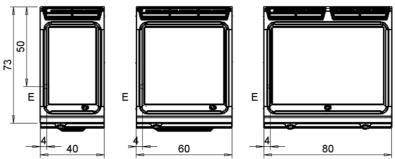

| | 40 80 | | ▶ |
|----|--|--------------|---|
| | Legenda - Legende - Key - Lége | ende | - Leyenda - Legenda |
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| s | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = A2 = | , , |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | | |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua | | |
| | intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível |
| S4 | Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | | |







CODICE CR1651219

MODELLOD72/10SFTEAR

DIAMANTE 70

SERIE



Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.




El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público



Kit dispensador de agua disponible como accesorio



Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica



Kit dispensador de agua disponible como accesorio





CODICE CR1651219 **MODELLO**D72/10SFTEAR

SERIEDIAMANTE 70

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------|---|
| CR1354989 | PRPC | Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado |
| CR1356399 | RPR | Rascador de chapa cromado rayado |
| CR1658619 | 97CPFT4 | Cajón de limpieza de freidoras M40 |
| CR1658609 | 97TFT | Tapa de limpieza Plancha |
| CR1354999 | PKLR | Cuchillas de recambio (10PCS) |
| CR1658639 | 7AFT4 | Protector contra salpicaduras M40 |
| CR1659229 | PAFT4 | SUPER FRY TOP PORTAACCESORIOS |
| CR1659359 | AKBFT-1 | KIT 3 CUBETAS GN1/9 H65 MM |
| CR1659369 | AKBFT-2 | KIT 2 CUBETAS GN1/6 H65 MM |
| CR1659379 | AKBFT-3 | KIT 1 LAVABO GN1/3 H65 MM |
| CR1659259 | AGMFT48 | REJILLA DE SUJECIÓN PARA FRY TOP |
| CR1658699 | D794CAFT | CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M40 - D70 D90 - GAS O ELÉCTRICO |
| CR1658719 | D74EKSCFT | DESAGÜE CONTINUO PARA FRY TOP M40 - D70 - ELÉCTRICO |
| CR1658749 | D74ECSCFT | CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M40 - D70 - ELÉCTRICO |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997009 | DBVPA4 | Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997029 | DAPC | Accesorios para portacuchillos de diamante |
| CR0997019 | DAPD | Accesorios para porta diamantes |
| CR0997039 | DAPS | Accesorios para especiero diamante |
| CR0997049 | DAPM | Accesorios para portaaccesorios de diamante |
| CR0997059 | DAPDB | Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40 |
| | | |

