

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in Acciaio Dolce - liscio - Versione Top Termostato

CODICE  
CR1650859

MODELLO  
D74/10TSFTE

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra di cottura spessore 15 mm totalmente indipendente dal piano . ■ Ampia canalina allagabile lungo tutto il perimetro della piastra per la raccolta dei residui di cottura, inclinata verso il fronte per il deflussi dei liquidi nell'ampio cassetto. ■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Tappo troppo pieno in inox, fornito come accessorio, per la gestione dell'allagamento della canalina ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Nuova versione con identica superficie utile di cottura e potenza energetica ridotta. Un aumento della resa per cm2 che permette una riduzione dei consumi fino al 15% rispetto alle versioni tradizionali ■ Bruciatore tubolare a fiamma autostabilizzata con grande uniformità di distribuzione del calore.

■ Canalina allagabile per la raccolta dei residui di cottura su tutto il perimetro della piastra pulizia facilitata ,e migliore mantenimento dell'umidità dei cibi in cottura ■ Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale ■ Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in Acciaio Dolce - liscio - Versione Top Termostato

CODICE  
CR1650859

MODELLO  
D74/10TSFTE

SERIE  
DIAMANTE 70

## Technical Information

| SPECIFICATION                    | DATA                           |
|----------------------------------|--------------------------------|
| MATERIALE                        | CR1650859                      |
| DEFINIZIONE                      | D74/10TSFTE FTE LISCIO M80 TOP |
| LINEA COMMERCIALE                | DIAMANTE                       |
| ALIMENTAZIONE                    | ELETTRICA                      |
| DIM. LARGHEZZA                   | 800 mm                         |
| DIM. PRODONDITÀ                  | 730 mm                         |
| DIM. ALTEZZA                     | 250 mm                         |
| PESO NETTO                       | 77 Kg                          |
| VOLUME (netto)                   | 0,146                          |
| LUNGHEZZA IMBALLO                | 840 mm                         |
| LARGHEZZA IMBALLO                | 850 mm                         |
| ALTEZZA IMBALLO                  | 550 mm                         |
| VOLUME IMBALLO                   | 0,396 m3                       |
| PESO LORDO IMBALLO               | 87 Kg                          |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N                    |
| FREQUENZA                        | 50-60 Hz                       |
| POTENZA ELETTRICA                | 10,800 kW                      |
| GRADO IP                         | IPX5                           |
| MODELLO CERTIFICATO              | D74/10TSFTE                    |


FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in Acciaio Dolce -  
liscio - Versione Top Termostato

CODICE  
CR1650859

MODELLO  
D74/10TSFTE

SERIE  
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

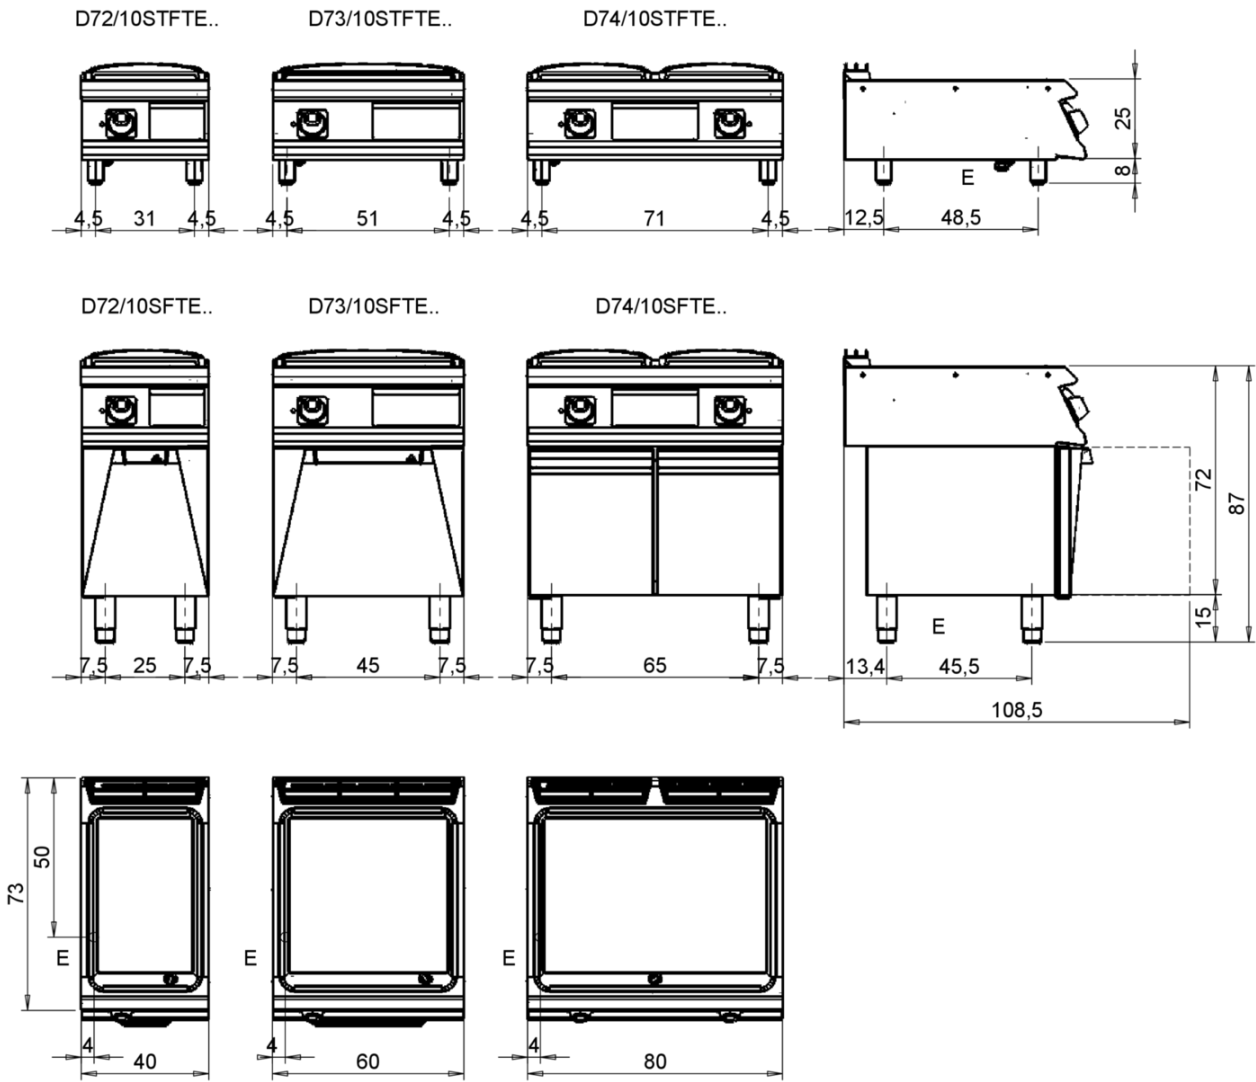

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda   |  |
|---|--|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                    |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno   |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão  | <b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |  |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível      |

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in Acciaio Dolce - liscio - Versione Top Termostato

CODICE  
CR1650859

MODELLO  
D74/10TSFTE

SERIE  
DIAMANTE 70



Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale



Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.



Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra



Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.



Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua



Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in Acciaio Dolce - liscio - Versione Top Termostato

CODICE  
CR1650859

MODELLO  
D74/10TSFTE

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESSORI

| CODICE    | MODELLO   | DESCRIZIONE   |
|-----------|-----------|---|
| CR1354989 | PRPC      | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata                         |
| CR1356399 | RPR       | Raschietto piastra cromata rigata                                   |
| CR1658629 | D97CPFT68 | Cassetto pulizia piastra fry top M60 - M80                          |
| CR1658609 | 97TFT     | Tappo per pulizia plancha   |
| CR1354999 | PKLR      | Lame di ricambio (10PCS)  |
| CR1658659 | 7AFT8     | Alzatina paraspruzzi 70cm M80                                       |
| CR1659249 | PAFT8     | PORTA ACCESSORI SUPER FRY TOP M80                                   |
| CR1659379 | AKBFT-3   | KIT 1 BACINELLA GN1/3 H65 MM  |
| CR1659369 | AKBFT-2   | KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM  |
| CR1659359 | AKBFT-1   | KIT 3 BACINELLE GN1/9 H65 MM  |
| CR1659259 | AGMFT48   | GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP                           |
| CR1659269 | AGMFT6    | GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP                           |
| CR1658709 | D7968CAFT | CARICO ACQUA PER FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAS O ELETTRICO        |
| CR1658739 | D78EKSCFT | SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M80 - D70 - ELETTRICO                  |
| CR1658769 | D78ECSCFT | CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M80 - D70 - ELETTRICO            |
| CR1354809 | D74/10B   | Base aperta 80cm Serie 70   |
| CR0996979 | DBVP4     | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40                      |
| CR0997009 | DBVPA4    | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40       |
| CR0997029 | DAPC      | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli           |
| CR0997019 | DAPD      | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori           |
| CR0997039 | DAPS      | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie             |
| CR0997049 | DAPM      | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli            |
| CR0997059 | DAPDB     | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4     | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40                         |