

# 43 litres PANNEAU DE BRASAGE MANUEL AU GAZ AVEC FOND EN ACIER INOXYDABLE

CODICE  
CR0989969

MODELLO  
D74/10KBGI

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Couvertures robustes, à double paroi et auto-équilibrées en acier inoxydable pour réduire les pertes de chaleur. ■ Il garantit des performances élevées et une uniformité de cuisson exceptionnelle. ■ Alimentation en eau directement dans le réservoir par l'intermédiaire d'une électrovanne (peut être commandée en tant qu'accessoire). ■ Température de cuisson contrôlée par thermostat avec réglage de 100 à 280°C.

■ Récipient de cuisson en acier inoxydable, d'une épaisseur de 10 mm. ■ Température de cuisson contrôlée par thermostat avec

réglage de 100 à 280°C. ■ Chauffage par brûleur en acier chromé. ■ Soupape de sécurité avec thermocouple, allumage électrique. ■ Couvertures robustes, à double paroi et auto-équilibrées en acier inoxydable pour réduire les pertes de chaleur. ■ Réservoir basculant à grand rayon. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# 43 litres PANNEAU DE BRASAGE MANUEL AU GAZ AVEC FOND EN ACIER INOXYDABLE

CODICE  
CR0989969

MODELLO  
D74/10KBGI

SERIE  
DIAMANTE 70

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0989969
DÉFINITION	D74/10 KBGI BRASIERA GAS M80 INOX
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	114.8 Kg
VOLUME (net)	0,508
LONGUEUR DU PAQUET	850 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
VOLUME DU PAQUET	0,831 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	124 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.12 kW
GAS POWER	14,00
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	13,00
MODÈLE CERTIFIÉ	D74/10 KBGI

# 43 litres PANNEAU DE BRASAGE MANUEL AU GAZ AVEC FOND EN ACIER INOXYDABLE


CODICE  
CR0989969

MODELLO  
D74/10KBGI


SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

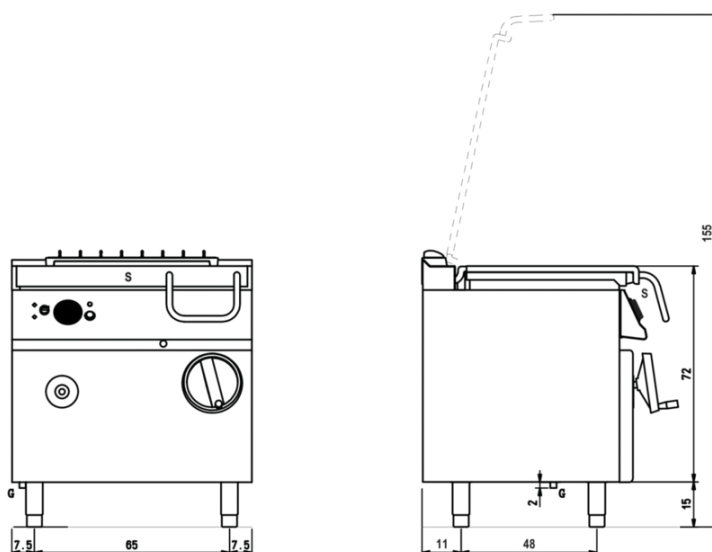

(D) 74/10 KBG ...



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet  
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

## 43 litres PANNEAU DE BRASAGE MANUEL AU GAZ AVEC FOND EN ACIER INOXYDABLE

CODICE  
CR0989969

MODELLO  
D74/10KBGI

SERIE  
DIAMANTE 70



Couvercles auto-équilibrés.



Réservoir basculant à grand rayon.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# 43 litres PANNEAU DE BRASAGE MANUEL AU GAZ AVEC FOND EN ACIER INOXYDABLE

CODICE  
CR0989969

MODELLO  
D74/10KBGI

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592799	ZF8	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CMF0708	CMF0708	Main courante L=80
CR0599649	7ZL	Plinthe latérale