

# BRASIERA MANUALE A GAS 43 lt. CON FONDO IN FERRO (Extra UE)

CODICE  
CR0989959

MODELLO  
D74/10KBG

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Brasiera multifunzione ribaltabile, attrezzatura per la ristorazione professionale, adatta alla cottura di sughi, brasati e cotture a filo d'olio.  
■ Garantisce elevate prestazioni, eccezionale uniformità di cottura. ■ Immissione acqua direttamente in vasca tramite elettrovalvola (ordinabile come accessorio). ■ Temperatura di cottura controllata dal termostato con regolazione da 100 a 280°C.

■ Vasca di cottura in FERRO (disponibile per mercati Extra UE) con spessore di 2 mm. ■ Temperatura di cottura controllata dal temostato

con regolazione da 100 a 280°C. ■ Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio cromato. ■ Valvola di sicurezza con termocoppia, accensione elettrica. ■ Robusti coperchi autobilanciati a doppia parete, in acciaio inox per ridurre la dispersione termica. ■ Vasca ribaltabile ad ampio raggio. ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

# BRASIERA MANUALE A GAS 43 lt. CON FONDO IN FERRO (Extra UE)

CODICE  
CR0989959

MODELLO  
D74/10KBG

SERIE  
DIAMANTE 70

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
<b>MATERIALE</b>	<b>CR0989959</b>
DEFINIZIONE	D74/10 KBG BRASIERA GAS M80 FE
<b>LINEA COMMERCIALE</b>	<b>DIAMANTE</b>
ALIMENTAZIONE	GAS
<b>DIM. LARGHEZZA</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
<b>DIM. ALTEZZA</b>	<b>870 mm</b>
PESO NETTO	135 Kg
<b>VOLUME (netto)</b>	<b>0,508</b>
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
<b>LARGHEZZA IMBALLO</b>	<b>850 mm</b>
ALTEZZA IMBALLO	1050 mm
<b>VOLUME IMBALLO</b>	<b>0,800 m3</b>
PESO LORDO IMBALLO	146 Kg
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD</b>	<b>220-240V 1N</b>
FREQUENZA	50 Hz
<b>POTENZA ELETTRICA</b>	<b>0.12 kW</b>
POTENZA GAS	14,00
<b>POTENZA GAS (G25.3/25mbar)</b>	<b>13,00</b>
MODELLO CERTIFICATO	D74/10 KBG

# BRASIERA MANUALE A GAS 43 It. CON FONDO IN FERRO (Extra UE)


CODICE  
CR0989959

MODELLO  
D74/10KBG


SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

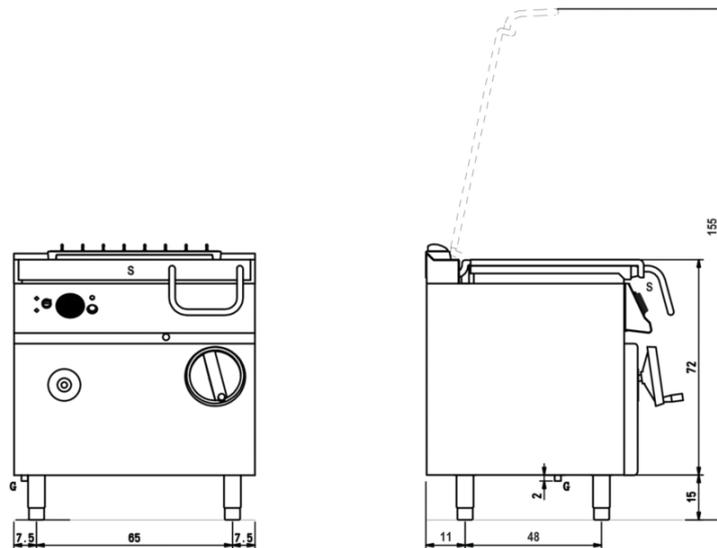

### (D) 74/10 KBG ...



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet  
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

# BRASIERA MANUALE A GAS 43 It. CON FONDO IN FERRO (Extra UE)

CODICE  
CR0989959

MODELLO  
D74/10KBG

SERIE  
DIAMANTE 70



Coperchi autobilanciati.



Vasca ribaltabile ad ampio raggio.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

# BRASIERA MANUALE A GAS 43 lt. CON FONDO IN FERRO (Extra UE)

CODICE  
CR0989959

MODELLO  
D74/10KBG

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592799	ZF8	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=80
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CMF0708	CMF0708	Corrimano L=80
CR0599649	7ZL	Zoccolo laterale