

COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 40 L

CODICE
CR0990029

MODELLO
D73/10CPG

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito. ■ Carga de agua mediante electroválvula. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE

según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 40 L

CODICE
CR0990029

MODELLO
D73/10CPG

SERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL | CR0990029 |
| DEFINICIÓN | D73/10 CPG CUOCIPASTA GAS M60 1V.42LT |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE |
| SUMINISTRO | MIXTO |
| ANCHURA ANCHO | 600 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 730 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 76.8 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,381 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 660 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 850 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1150 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,645 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 89 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 220-240V 1N |
| FRECUENCIA | 50 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 0,015 kW |
| POTENCIA DE GAS | 14,00 |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 13,50 |
| VOLTAJE | 230 |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELO CERTIFICADO | D73/10 CPG |

COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 40 L



weinnovate cooking


CODICE
CR0990029

MODELLO
D73/10CPG

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

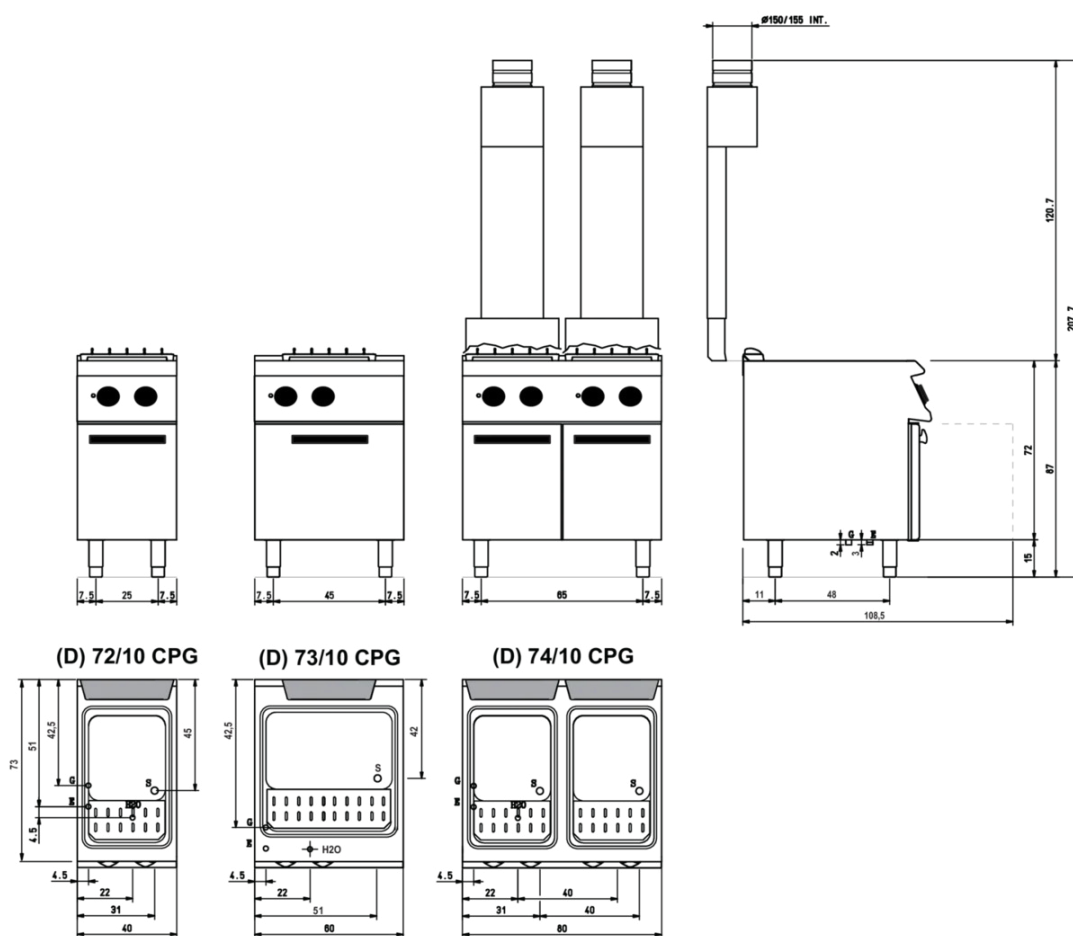

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4
- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1

COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 40 L

CODICE
CR0990029

MODELLO
D73/10CPG

SERIE
DIAMANTE 70



Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito.



Carga de agua mediante electroválvula.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 40 L

CODICE
CR0990029

MODELLO
D73/10CPG

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|-----------------|--|
| CR1356219 | CCP13F60 | Cesta 16x28x18 cm GN1/3 PARA D93/10 CP. |
| CR0789950 | 96KIT-A(93....) | Kit cesta de baño 96KIT-A (93....) |
| CR0789960 | 96KIT-B(93....) | Kit cesta de baño 96KIT-B (93....) |
| CR0592789 | ZF6 | Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=60 |
| CR0592830 | ZG | ARTICULACIÓN DEL FALDÓN |
| MA97432000 | R | KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE |
| CR0592869 | PZM | Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA |
| CR0593580 | 9PT | Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras |
| CR0592879 | KPA | N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA |
| CR0599649 | 7ZL | Zócalo lateral |
| CR0999229 | 7KIT-A | KIT COCEDOR DE PASTA |
| CR0999239 | 7KIT-B | KIT COCEDOR DE PASTA |
| CR0999249 | 7KIT-C | KIT COCEDOR DE PASTA |