

## COCINA DE GAS DIRECTA LT.50

CODICE  
CR0990139

MODELLO  
D73/10PGD05

SERIE  
DIAMANTE 70



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Posibilidad de carga de agua caliente o fría ■ Depósito de acero inoxidable con fondo aisi 316 ■ Equipo certificado para la directiva

de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

## COCINA DE GAS DIRECTA LT.50

CODICE  
CR0990139

MODELLO  
D73/10PGD05

SERIE  
DIAMANTE 70

### Información técnica


ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0990139
DEFINICIÓN	D73/10 PGD05 PENTOLA GAS DIR. M60 50LT
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	MIXTO
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	72.8 Kg
VOLUMEN (neto)	0,381
LONGITUD DEL PAQUETE	660 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,645 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	82 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0,015 kW
POTENCIA DE GAS	10,50
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	10,00
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	D73/10 PGD05
Capacidad	50

CODICE  
CR0990139


 MODELLO  
D73/10PGD05

 SERIE  
DIAMANTE 70

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

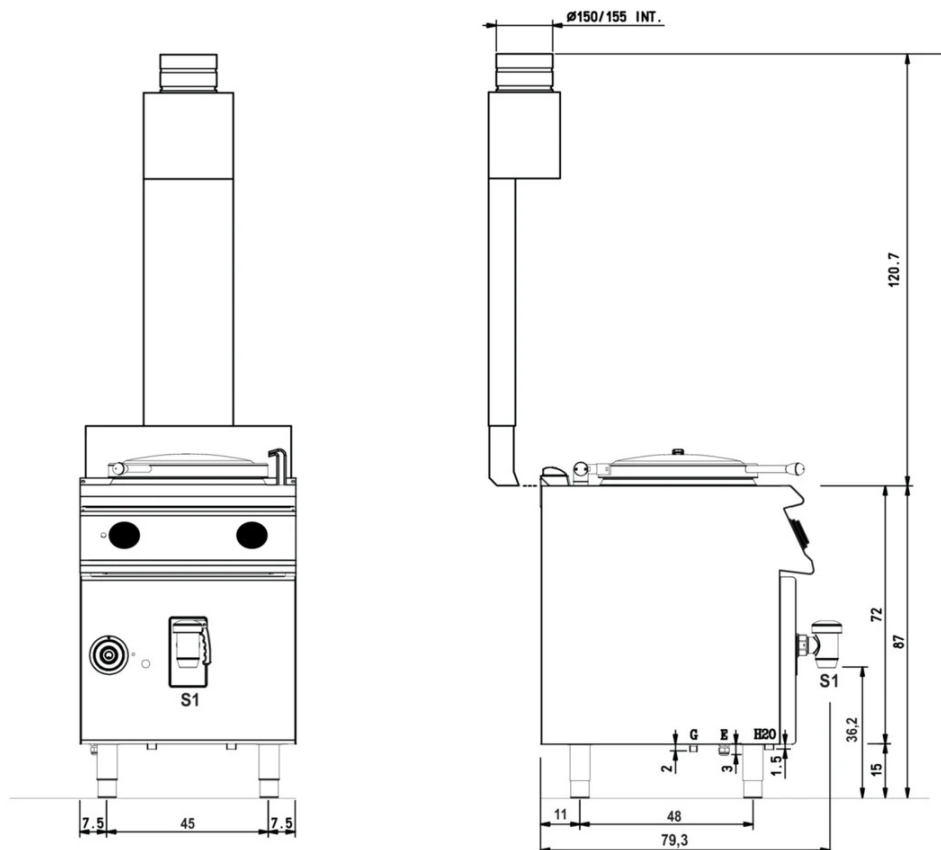 MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
 MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm


(D) 73/10 PGD05

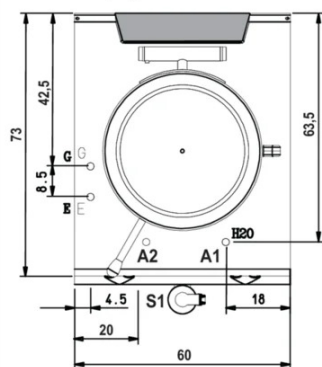

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
 Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**A1** = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm  
**A2** = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude  
**EN ISO 228-1 G 3/4**  
**E** Pressacavo entrata linea elettrica  
 Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable  
 Elektrische kabelwartel  
**G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection -  
 Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**  
**S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
 Vidange de l'eau - Desaguadero  
 Wateraftapaansluiting  
 1 1/2"

## COCINA DE GAS DIRECTA LT.50

CODICE  
CR0990139

MODELLO  
D73/10PGD05

SERIE  
DIAMANTE 70



Posibilidad de carga de agua caliente o fría



Depósito de acero inoxidable con fondo aisi 316



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE  
CR0990139MODELLO  
D73/10PGD05SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESSORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	9C5	CESTA COLAPASTA - 50 Lt. AGUJEROS Ø 3 MM - 1 SECTOR
MA97348000	9CV5	CUBETA COLADORA PARA POTES - 50 Lt. AGUJEROS Ø 6 MM - 1 SECTOR
CR0599730	7C8	CESTA COLAPASTA - 80 Lt. AGUJEROS Ø 3 MM - 1 SECTOR
CR0599740	7CV8	CUBETA DE REFRIGERACIÓN PARA POTES - 80 Lt. AGUJEROS Ø 6 MM - 1 SECTOR
CR0592789	ZF6	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0599649	7ZL	Zócalo lateral
MA97349000	9-I5	INSTALACIÓN DEL DESCARGADOR DE POLVO-50 Lt. AGUJEROS Ø 10-15-36 MM