

## PARRILLA ELÉCTRICA

CODICE  
CR1207489

MODELLO  
DPCWE40

SERIE  
DROP-IN 7



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama de empotrables completa y versátil. Compatible con todo tipo de muebles, incluidas las soluciones vistas, la gama Olis DROP-IN aprovecha al máximo el espacio. También permite un gran número de soluciones empotradas personalizadas.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODICE  
CR1207489MODELLO  
DPCWE40SERIE  
DROP-IN 7

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1207489
DEFINICIÓN	DPCWE40 GRIGLIA EL.M40 DROP-IN
LÍNEA COMERCIAL	SERIE DROP IN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	625 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	0 Kg
VOLUMEN (neto)	0,063
LONGITUD DEL PAQUETE	810 mm
ANCHO DEL PAQUETE	440 mm
ALTURA DEL ENVASE	560 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,200 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	0 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	3,800 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	DPCWE40

PARRILLA ELÉCTRICA

CODICE  
CR1207489

MODELLO  
DPCWE40


SERIE  
DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NGW74ED	DPGE40
DPCWE40	DI7CWE400

NGW78ED	DPGE80
DPCWE80	DI7CWE800

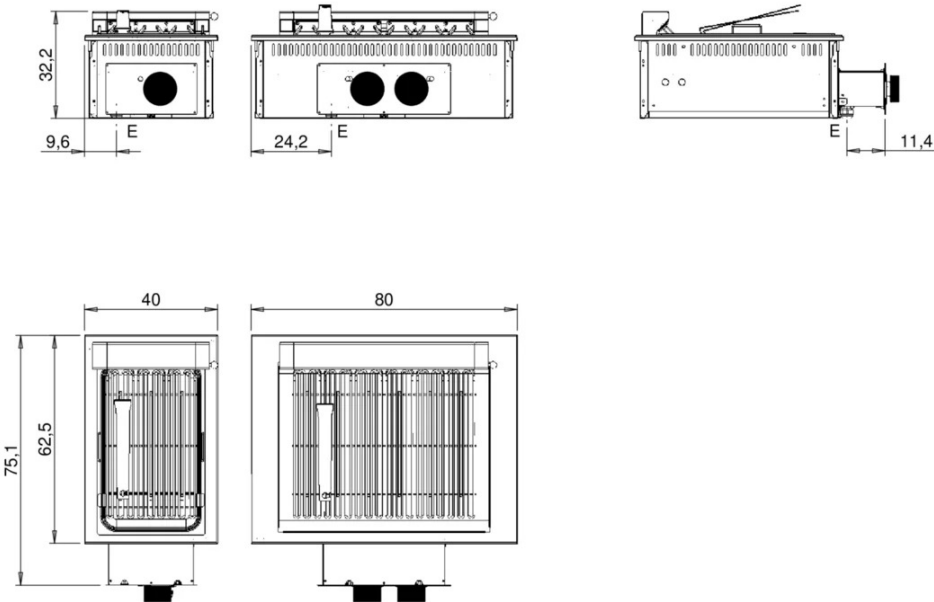

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>A2 =</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S4</b>	Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

## PARRILLA ELÉCTRICA

CODICE  
CR1207489

MODELLO  
DPCWE40

SERIE  
DROP-IN 7



Una solución elegante y contemporánea. Gracias al kit de marco especial, que puede pedirse como accesorio, el borde del equipo queda enrasado con la encimera, creando un todo entre equipo y encimera



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

## PARRILLA ELÉCTRICA

CODICE  
CR1207489

MODELLO  
DPCWE40

SERIE  
DROP-IN 7

### ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT MARCO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA - M40
CR1201930	CR1201930	KIT DE BASTIDOR PARA INSTALACIÓN INDEPENDIENTE - M40