

Cuisinière à gaz à 4 feux



weinnovate cooking

CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Les tables de cuisson au gaz professionnelles ont des puissances spécifiques aux grands modèles. ■ La plaque de cuisson est moulée en une seule pièce, en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec une finition Scotch Brite, avec de grands rayons et une grande capacité pour recueillir les liquides qui débordent. ■ Grilles en fonte émaillée pour une longue durée de vie. ■ Les tables de cuisson à gaz sont conçues avec une flamme pilote, un thermocouple et un robinet

pour garantir une sécurité maximale. ■ Fours de taille GN 1/1 avec température réglable de 140 à 280°C. ■ Poignées ergonomiques montées sur un tableau de bord incliné pour une meilleure visibilité.

■ Brûleurs 2 x 3,85kW et 2 x 5,7kW ■ Les grilles en fonte sur le dessus avec de longs rayons permettent d'y placer même de petites casseroles. ■ Brûleurs d'une puissance de 3,85 kW et 5,7 kW, robinets et thermocouple à flamme stabilisée pour une sécurité maximale. ■ Brûleur en fonte avec couronne amovible pour un nettoyage facile et flamme pilote séparée pour un fonctionnement optimal.



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Groupe Olis Ali S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1355529
DÉFINITION	ONC68GB 4 FUOCHI 60 M80
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	650 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	33 Kg
VOLUME (net)	0,153
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	780 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	680 mm
VOLUME DU PAQUET	0,446 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	43 Kg
GAS POWER	19,10
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	18,40
N. FEUX/PLAQUES	QUATTRO FUOCHI
MODÈLE CERTIFIÉ	ONC68G


CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650

Schema di installazione - Installation diagram - Installationsplan Schéma d'installation - Esquema de instalacion - Installatieschema

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

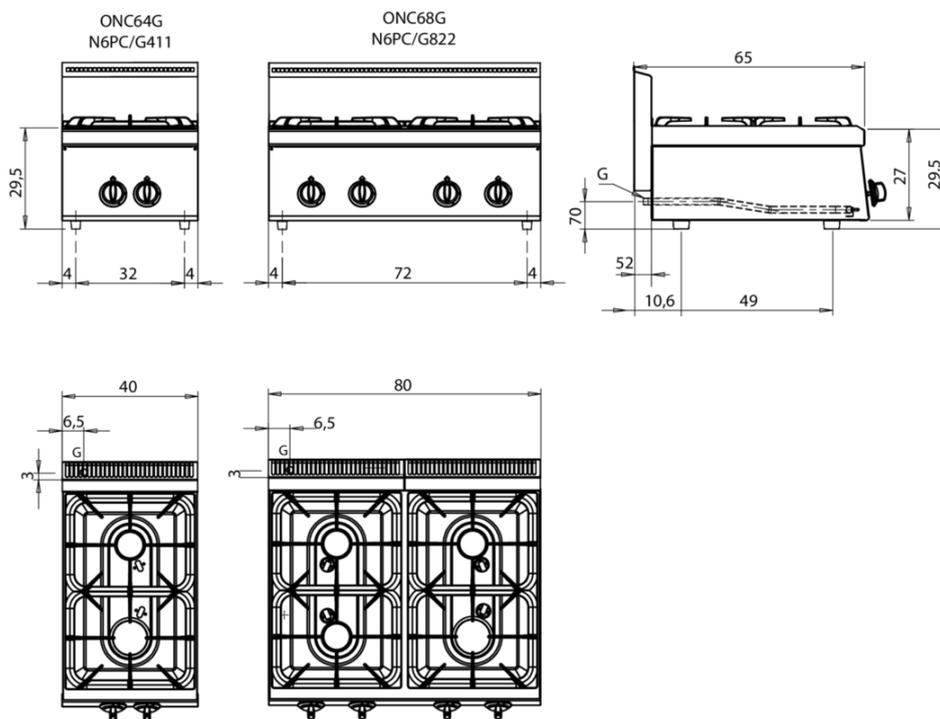

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

Cuisinière à gaz à 4 feux

CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650



Les grilles en fonte à longs rayons permettent non seulement de supporter en toute sécurité de grandes casseroles, mais offrent également un support idéal pour les casseroles plus petites.



La flamme pilote séparée assure un fonctionnement optimal du brûleur, garantissant une combustion efficace et uniforme.



Notre brûleur en fonte avec couronne amovible est spécialement conçu pour simplifier le processus de nettoyage. Grâce à la couronne amovible, vous pouvez accéder facilement à toutes les parties du brûleur, ce qui garantit un nettoyage complet et minutieux.



Plateau estampé en acier inoxydable AISI304 avec finition Scotch Brite, fabriqué en une seule pièce pour faciliter le nettoyage et empêcher l'eau et la saleté de s'infiltrer.



Brûleurs d'une puissance de 3,85 kW et 5,7 kW, robinets et thermocouple à flamme stabilisée pour une sécurité maximale.

Cuisinière à gaz à 4 feux

CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE taille 40cm Série 650
MA10405042900	OR40	Etagère 40cm
CR0858009	OCS40	2 tiroirs avec plateau en plastique GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80