

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE 2 ZONES - VERSION TOP

CODICE
CR0854019

MODELLO
OV64E

SERIE
SERIE 650



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ CUISEUR ÉLECTRIQUE en version GLASSCERAMIC TOP avec 2 zones de cuisson marquées par une sérigraphie circulaire. Le régulateur d'énergie permet de régler la température et un témoin lumineux indique la chaleur résiduelle sur la table de cuisson. L'appareil est équipé d'un détecteur de présence de casseroles et d'un voyant de fonctionnement. Les boutons ergonomiques sont montés sur un tableau de bord incliné pour une meilleure visibilité. La table de

cuisson est moulée en une seule pièce, en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec finition Scotch Brite, avec de grands rayons et une grande capacité pour recueillir les liquides qui débordent. ■ Le four électrique de dimensions GN 1/1 est équipé de résistances blindées en haut et en bas avec régulation indépendante et thermostat réglable de 110 à 280°C. ■ Les cuisinières vitrocéramiques sont disponibles en deux versions : standard avec une puissance totale de 16,4 kW et améliorée avec une puissance totale de 18,4 kW.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE 2 ZONES - VERSION TOP

CODICE
CR0854019

MODELLO
OV64E

SERIE
SERIE 650

Informations techniques


SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0854019
DÉFINITION	IRRAGGIAMENTO 2 Z. 60 M40 OV64E
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	10.4 Kg
VOLUME (net)	0,071
LONGUEUR DU PAQUET	430 mm
LARGEUR DU PAQUET	630 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	390 mm
VOLUME DU PAQUET	0,106 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	16 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	4,300 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	OV64E

ZONES - VERSION TOP

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

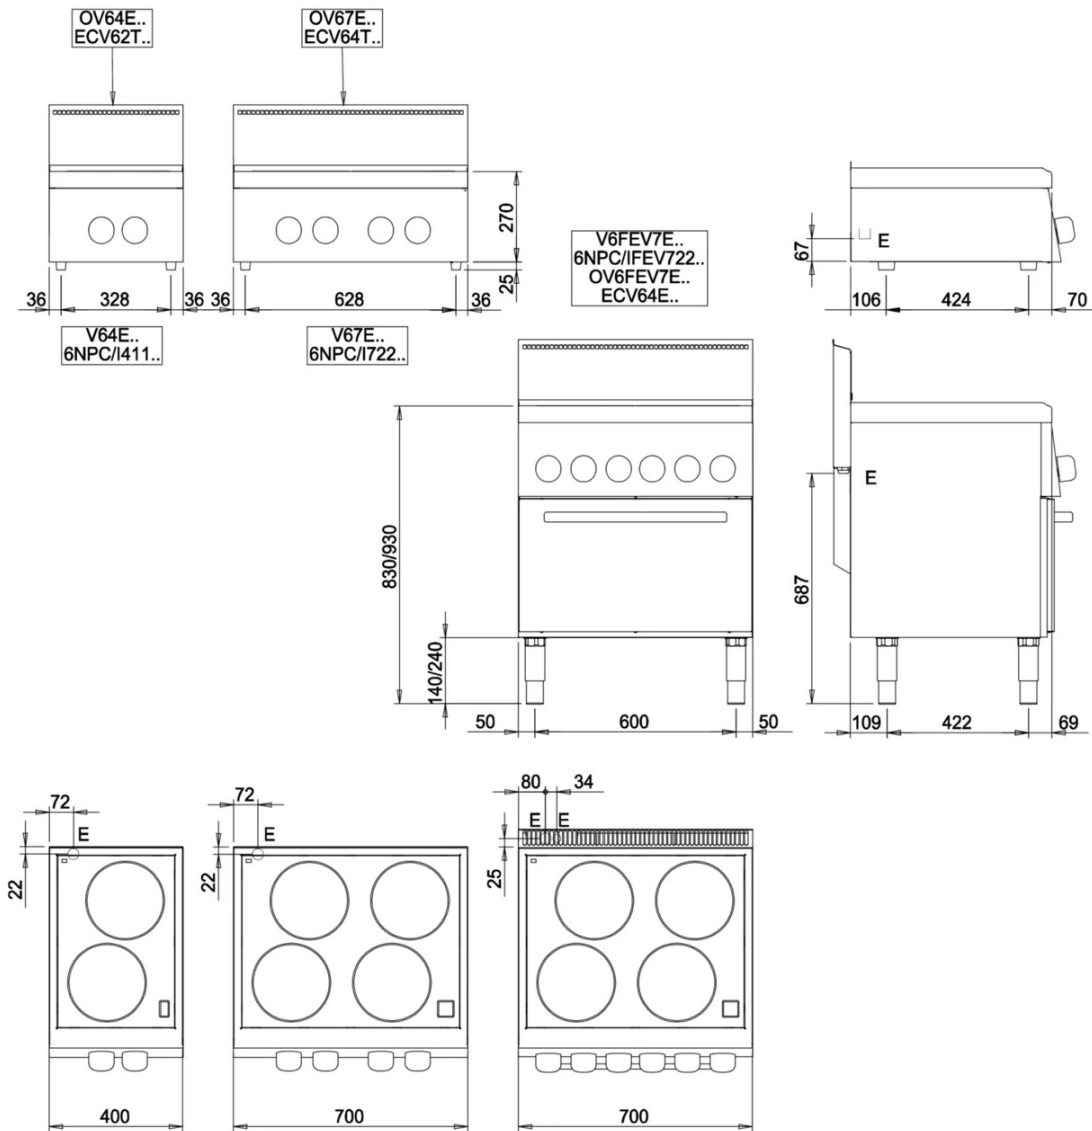

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE 2 ZONES - VERSION TOP

CODICE
CR0854019

MODELLO
OV64E

SERIE
SERIE 650



Le four électrique de dimensions GN 1/1 est équipé de résistances blindées en haut et en bas avec régulation indépendante et thermostat réglable de 110 à 280°C.



Les cuisinières vitrocéramiques sont disponibles en deux versions : standard avec une puissance totale de 16,4 kW et améliorée avec une puissance totale de 18,4 kW.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE 2 ZONES - VERSION TOP

CODICE
CR0854019

MODELLO
OV64E

SERIE
SERIE 650

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE taille 40cm Série 650
CR0858009	OCS40	2 tiroirs avec plateau en plastique GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80