

VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

CODICE
CR0854029

MODELLO
OV64EP

SERIE
SERIE 650



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La gama OLIS SNACK 650 tiene un diseño que caracteriza a todos los equipos, tanto en versión top como monobloque, con grandes mandos y una forma ergonómica del salpicadero. La amplia gama de máquinas y las altas prestaciones hacen de esta gama la opción ideal para entornos poco espaciosos pero que requieren máquinas de altas prestaciones. La modularidad de la gama permite infinitas combinaciones con instalación en bases de compartimentos o mesas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ COCINA ELÉCTRICA en versión GLASSCERAMIC TOP con 2 zonas de cocción que están marcadas por una serigrafía circular. El regulador de energía permite ajustar la temperatura y un piloto luminoso indica el calor residual en la placa de cocción. El aparato está equipado con un detector de presencia de ollas y una luz de funcionamiento. Los mandos ergonómicos están montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad. La placa de

cocción está moldeada en una sola pieza, en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado Scotch Brite, con grandes radios y gran capacidad de recogida de líquidos desbordados. ■ El horno eléctrico de dimensiones GN 1/1 está equipado con resistencias blindadas en la parte superior e inferior con regulación independiente y termostato regulable de 110 a 280°C. ■ Las cocinas vitrocerámicas están disponibles en dos versiones: estándar con una potencia total de 16,4 kW y mejorada con 18,4 kW en total.

VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

CODICE
CR0854029

MODELLO
OV64EP

SERIE
SERIE 650

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0854029
DEFINICIÓN	IRRAGGIAMENTO/P 2 Z.60 M40 OV64EP
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	15.4 Kg
VOLUMEN (neto)	0,071
LONGITUD DEL PAQUETE	430 mm
ANCHO DEL PAQUETE	630 mm
ALTURA DEL ENVASE	390 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,106 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	20 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	OV64EP

VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR


CODICE
CR0854029

MODELLO
OV64EP

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

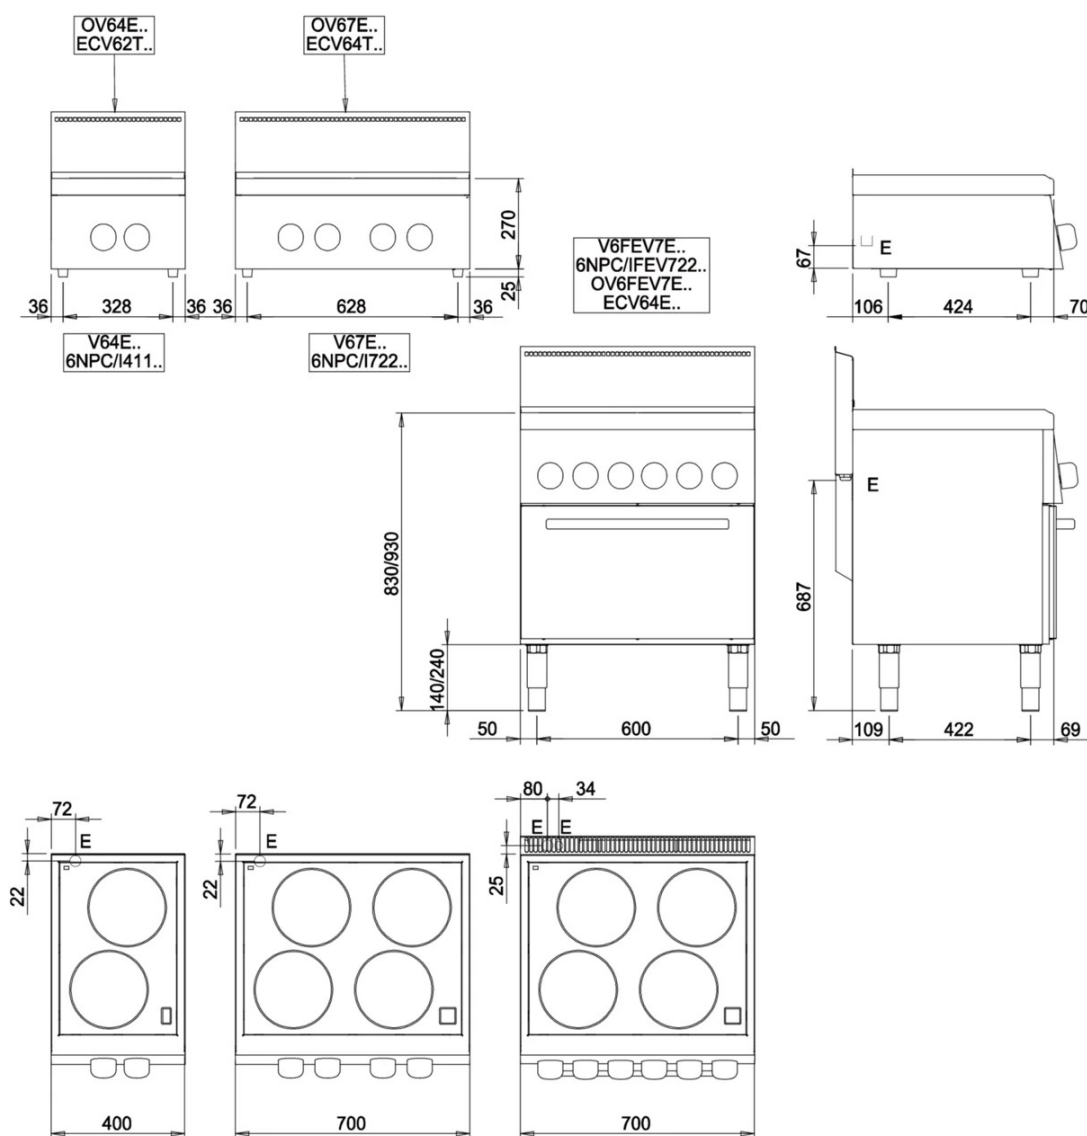

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

CODICE
CR0854029

MODELLO
OV64EP

SERIE
SERIE 650



El horno eléctrico de dimensiones GN 1/1 está equipado con resistencias blindadas en la parte superior e inferior con regulación independiente y termostato regulable de 110 a 280°C.



Las cocinas vitrocerámicas están disponibles en dos versiones: estándar con una potencia total de 16,4 kW y mejorada con 18,4 kW en total.

VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

CODICE
CR0854029

MODELLO
OV64EP

SERIE
SERIE 650

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE ABIERTA tamaño 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	2 cajones con bandeja de plástico GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	puerta para compartimento 40 -80