

# VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 4 ZONAS - VERSIÓN TOP

CODICE  
CR0854039

MODELLO  
OV67E

SERIE  
SERIE 650



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

La gama OLIS SNACK 650 tiene un diseño que caracteriza a todos los equipos, tanto en versión top como monobloque, con grandes mandos y una forma ergonómica del salpicadero. La amplia gama de máquinas y las altas prestaciones hacen de esta gama la opción ideal para entornos poco espaciosos pero que requieren máquinas de altas prestaciones. La modularidad de la gama permite infinitas combinaciones con instalación en bases de compartimentos o mesas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ COCINA ELÉCTRICA en versión GLASSCERAMIC TOP con 4 zonas de cocción que están marcadas por una serigrafía circular. El regulador de energía permite ajustar la temperatura y un piloto indica el calor residual en la placa. El aparato está equipado con un detector de presencia de ollas y una luz de funcionamiento. Los mandos ergonómicos están montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad. La placa de cocción está moldeada en una sola

pieza, en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado Scotch Brite, con grandes radios y gran capacidad de recogida de líquidos desbordados. ■ El horno eléctrico de dimensiones GN 1/1 está equipado con resistencias blindadas en la parte superior e inferior con regulación independiente y termostato regulable de 110 a 280°C. ■ Las cocinas vitrocerámicas están disponibles en dos versiones: estándar con una potencia total de 16,4 kW y mejorada con 18,4 kW en total.

# VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 4 ZONAS - VERSIÓN TOP

CODICE  
CR0854039

MODELLO  
OV67E

SERIE  
SERIE 650

## Información técnica


ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR0854039</b>
DEFINICIÓN	IRRAGGIAMENTO 4 Z.60 M70 OV67E
<b>LÍNEA COMERCIAL</b>	<b>SERIE 600</b>
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>700 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>295 mm</b>
PESO NETO	13.7 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>0,124</b>
LONGITUD DEL PAQUETE	750 mm
<b>ANCHO DEL PAQUETE</b>	<b>750 mm</b>
ALTURA DEL ENVASE	250 mm
<b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>	<b>0,141 m3</b>
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	21 Kg
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR</b>	<b>380-415V 3N</b>
FRECUENCIA	50-60 Hz
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>8,000 kW</b>
GRADO IP	IPX4
<b>MODELO CERTIFICADO</b>	<b>OV67E</b>

# VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 4 ZONAS - VERSION TOP

CODICE CR0854039	MODELLO OV67E	SERIE SERIE 650
---------------------	------------------	--------------------

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR**

**MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm**

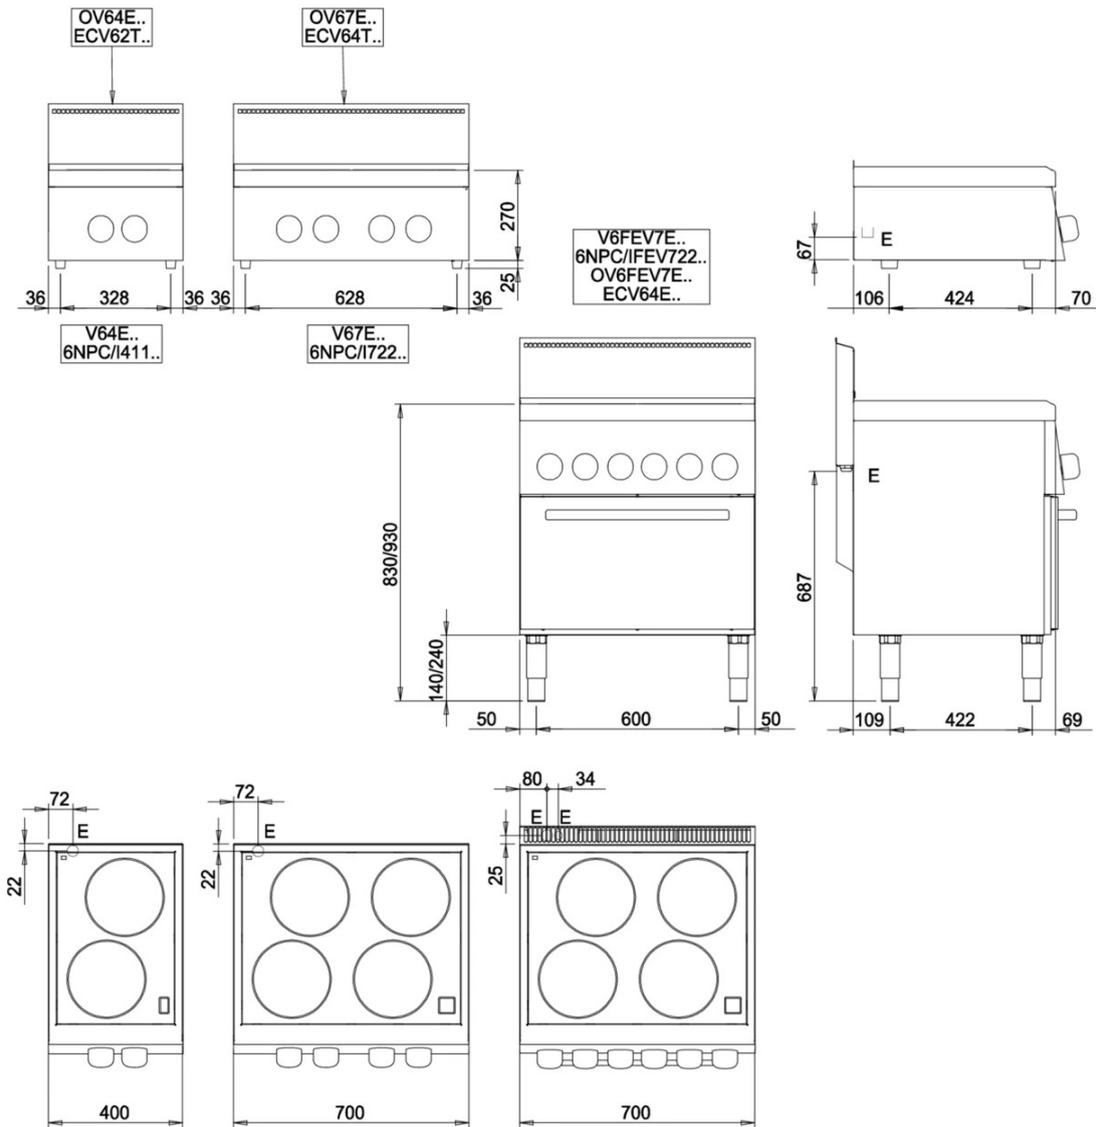

**LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA**

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

# VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 4 ZONAS - VERSIÓN TOP

CODICE  
CR0854039

MODELLO  
OV67E

SERIE  
SERIE 650



El horno eléctrico de dimensiones GN 1/1 está equipado con resistencias blindadas en la parte superior e inferior con regulación independiente y termostato regulable de 110 a 280°C.



Las cocinas vitrocerámicas están disponibles en dos versiones: estándar con una potencia total de 16,4 kW y mejorada con 18,4 kW en total.

# VITROCERÁMICA ELÉCTRICA DE 4 ZONAS - VERSIÓN TOP

CODICE  
CR0854039

MODELLO  
OV67E

SERIE  
SERIE 650

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852869	OBV67	BASE ABIERTA tamaño 70cm Serie 650
CR0858039	OP70D/S	2 puertas por cada 70 compartimentos
CR0858079	6PIC7	ESTANTE PARA CABALLETE