

BAGNOMARIA ELETTRICO



weinnovate cooking

CODICE
CR0854399

MODELLO
OB66E

SERIE
SERIE 650



CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

SPECIFICHE TECNICHE

■ BAGNOMARIA ELETTRICO Capacità 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4. La potenza installata per i bagnomaria elettrici, assicura una rapida messa a regime dell'apparecchiatura ed il mantenimento della temperatura di esercizio prescelta. La vasca è predisposta a contenere le bacinelle Gastro Norm fino alla profondità di 150 mm ed è inclinata verso il fronte per permettere una corretta fuoriuscita

dell' acqua attraverso il rubinetto di scarico posto sul fronte macchina. L'apparecchiatura è dotata di termostato di sicurezza, resistenze adesive e spia luminosa per segnalare l'attività di riscaldamento. La temperatura è regolabile per mezzo di un controllo termostatico da 30 a 90°C. ■ Il fondo è inclinato verso lo scarico per facilitare il drenaggio dell'acqua. ■ I bagnomaria hanno vasche adatte a contenere bacinelle GN con altezza max 15 cm, sono completi di falsofondo forato e rubinetto di scarico.



azienda associata



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

CODICE
 CR0854399

 MODELLO
 OB66E

 SERIE
 SERIE 650

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0854399
DEFINIZIONE	BAGNOMARIA EL.60 M60 OB66E
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	32.7 Kg
VOLUME (netto)	0,106
LUNGHEZZA IMBALLO	630 mm
LARGHEZZA IMBALLO	630 mm
ALTEZZA IMBALLO	400 mm
VOLUME IMBALLO	0,159 m3
PESO LORDO IMBALLO	40 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	1,800 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	OB66E


CODICE
CR0854399

MODELLO
OB66E

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

**MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm**

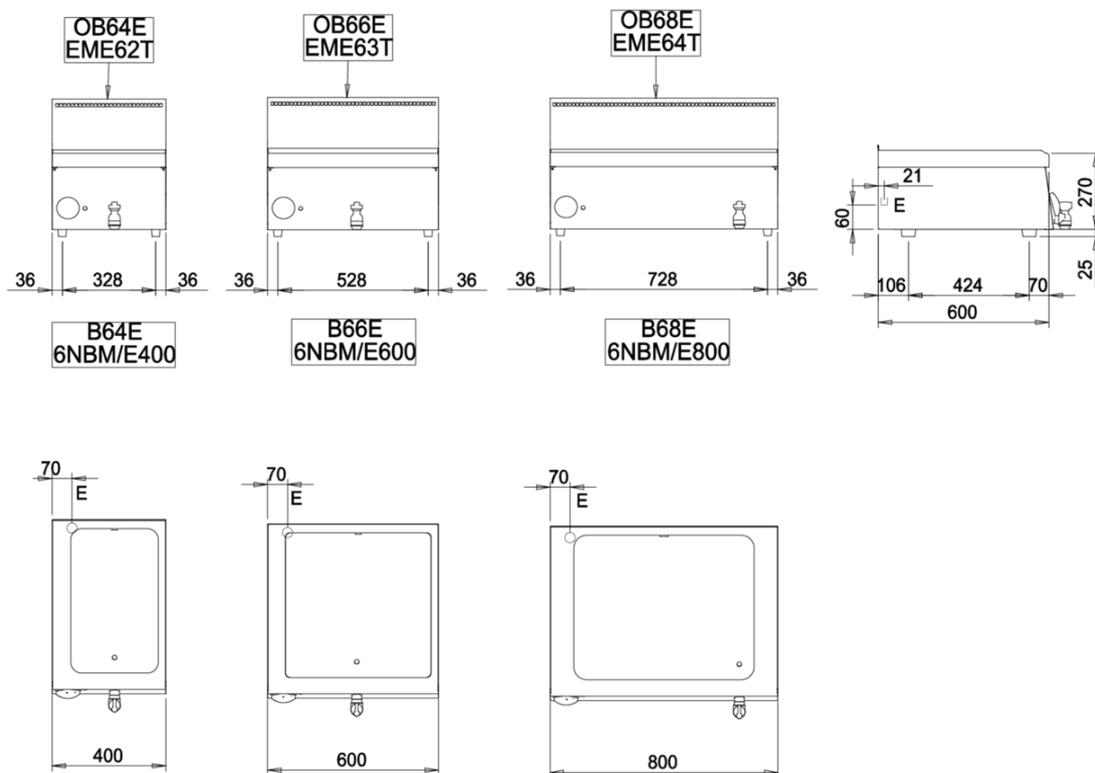

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

BAGNOMARIA ELETTRICO

CODICE
CR0854399

MODELLO
OB66E

SERIE
SERIE 650



Il fondo è inclinato verso lo scarico per facilitare il drenaggio dell'acqua.



I bagnomaria hanno vasche adatte a contenere bacinelle GN con altezza max 15 cm, sono completi di falsofondo forato e rubinetto di scarico.

CODICE
CR0854399

MODELLO
OB66E

SERIE
SERIE 650

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	BASE APERTA dimensioni 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	Coppia cassette
CR0858059	OP60D/S	porta per vano da 60 - 100